一、机械尺寸：

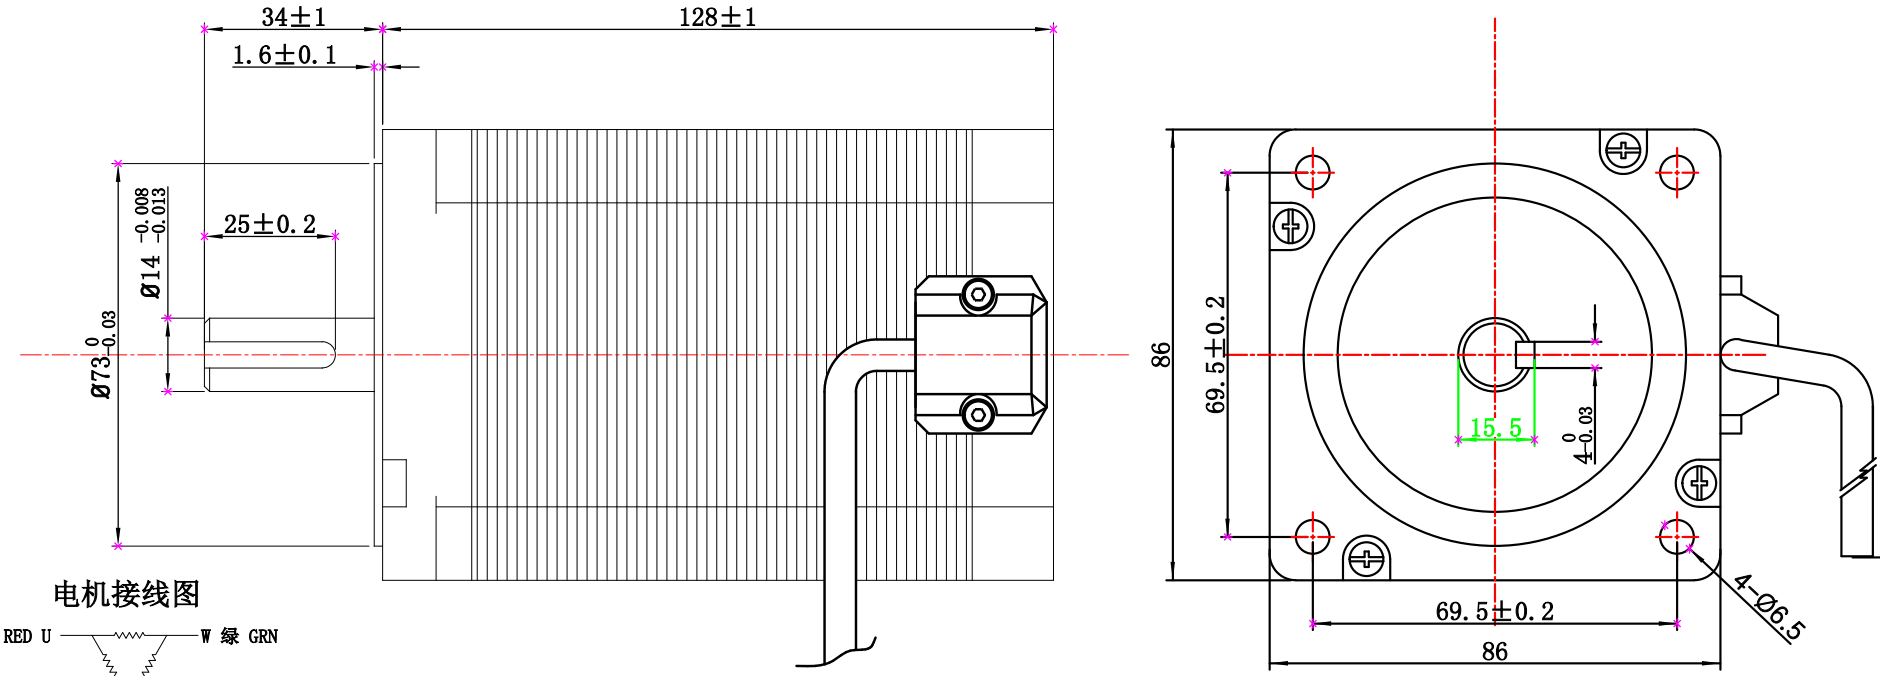


二、接线图：

电机接线图




三、性能参数：

| | |
|---|---|
| 相数 | 3 |
| 步距角 | 1.2° /STEP |
| 电流/相±10% | 3A/PHASE |
| 电阻/相 20° C±10% | 2.48Ω/PHASE |
| 电感/相 20° C±20% | 13.8mH/PHASE |
| 电机最大静转矩 | 7N.m |
| 绝缘等级 | B |
| 绝缘电阻 | 100MΩ Min 500VDC |
| 耐压 | 500V AC 1minute |
| 温升 | 80° C Max |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | WJF | 2020.4.20 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日期 |
| 设 计 | | | 日 期 | |
| 审 核 | | | 日 期 | |
| 校 核 | | | 日 期 | |
| 批 准 | | | 日 期 | |

UMot

技术规格书

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.,Ltd

| 图 样 标 记 | | | | 重 量 | 比 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 版本号 | B | | | 第 张 共 张 | |

86HE5301-34J4-500