
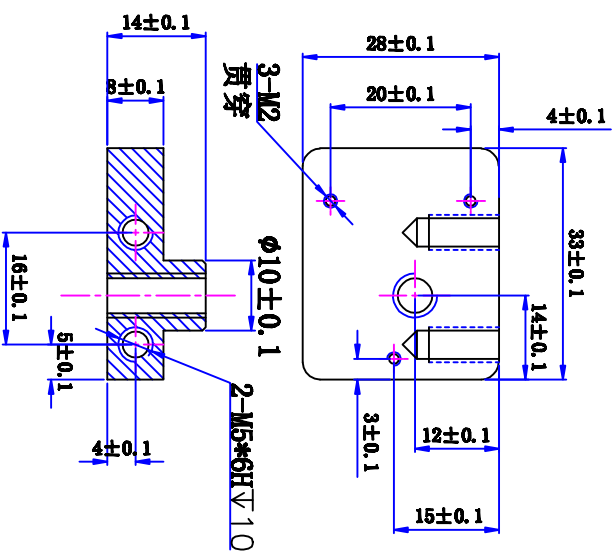
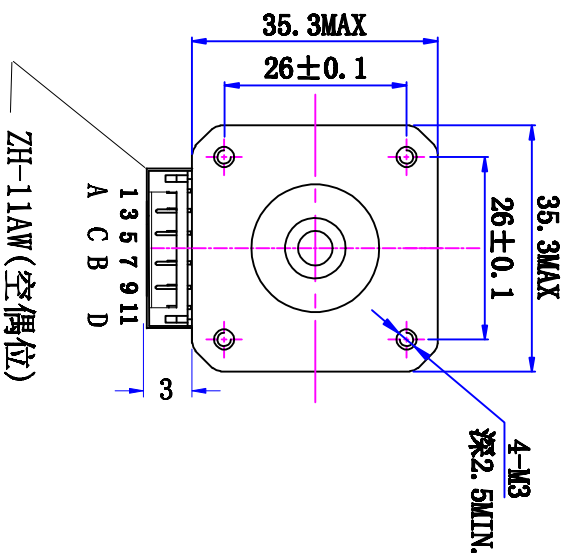




符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

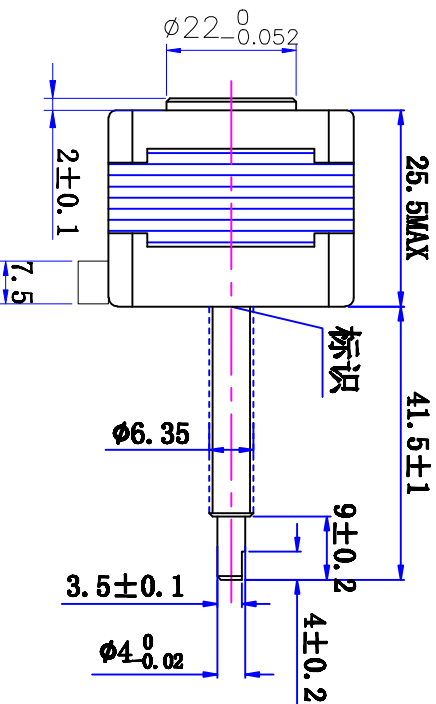

铜螺母:

特性 character 规格 specifications

1. 螺杆导程 Screw Lead	1.5875mm
2. 步长 Step	0.0079375mm/step
3. 相数 Number of phase	2
4. 步距角 Step Angle	1.8°
5. 额定电压 Rated Voltage	DC 9.2V
6. 额定电流 Rated current	DC 0.4A
7. 保持转矩 Holding Torque	≥ 150mN.m
8. 相电阻 Winding resistance	23±15% ohm (20°C)
9. 相电感 Winding inductance	27±20% mH (1KHz)
10. 转向 (旋转方向) Direction of rotation	A-AB-B-CW
11. 转动惯量 Rotor Inertia	15 g.cm ²
12. 电机重量 Weight	0.16Kg
13. 绝缘等级 Insulation class	B Class

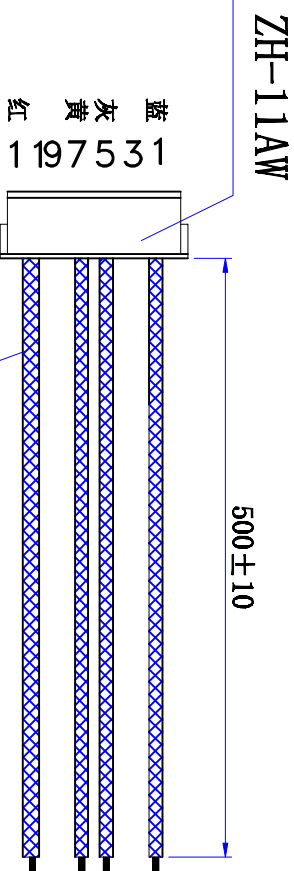

电气原理图
winding drawing

修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model
						A0	35SHSH2401Q-041N1

UMot

视图
View
比例
Inverse
proportion

1:1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing Umot technology Co., Ltd