
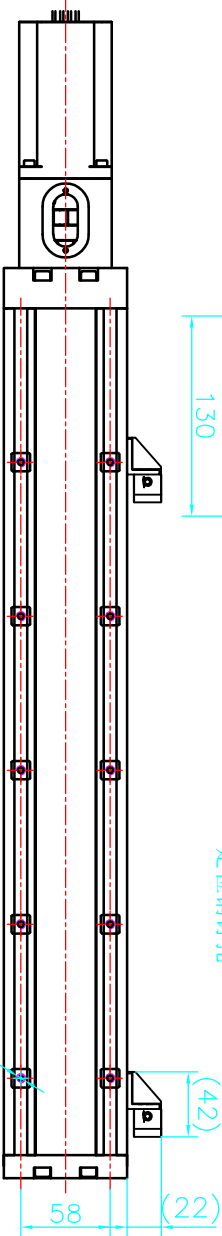
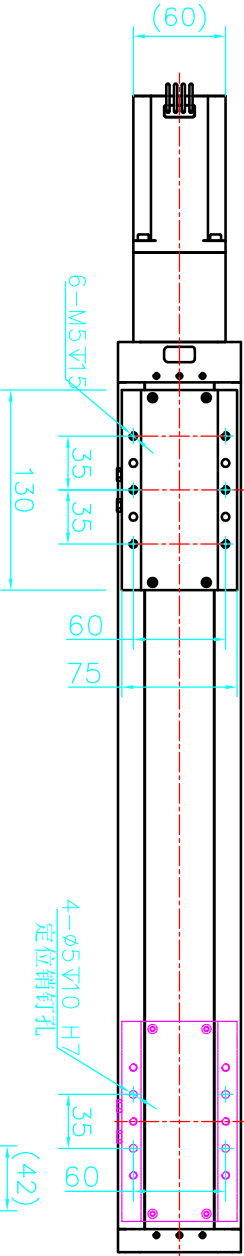
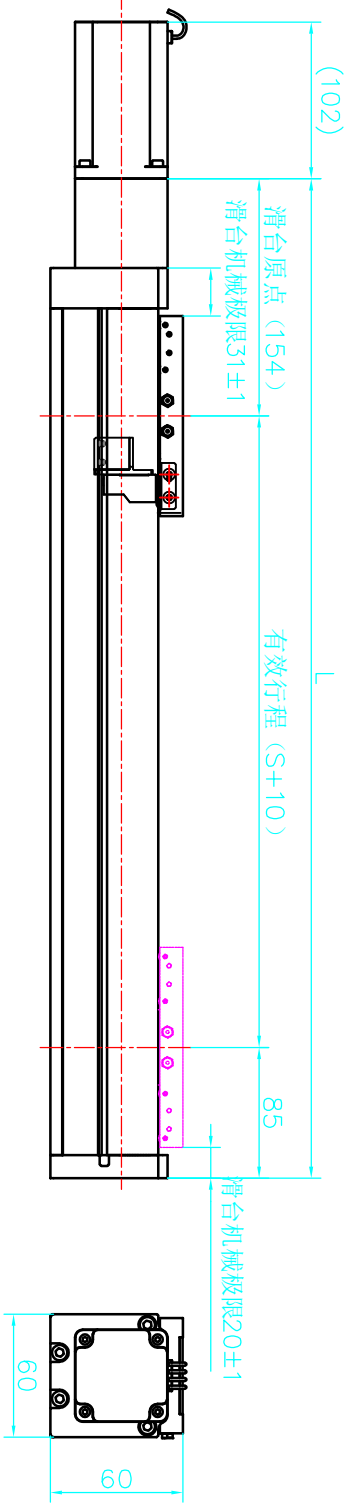
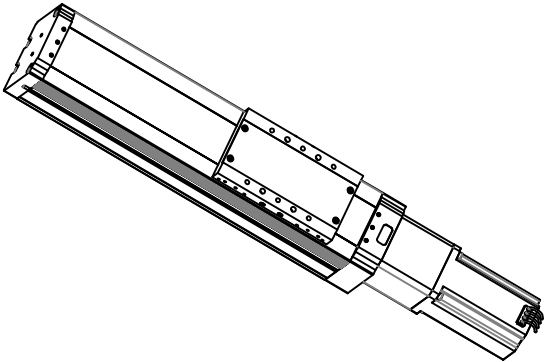


S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	299	349	399	449	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149	1199	1249	1299

符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

传感器接线图  
Sensor wiring diagram

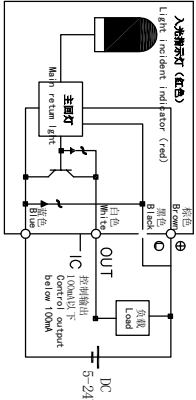

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

底部为M6滑块螺母安装数量 (底部两边对称)

注: 图中参考电机为步进电机60 87系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准

底部为M6滑块螺母有效安装深度6mm (距离可调)

S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
数量	4*2	4*2	4*2	4*2	6*2	6*2	6*2	6*2	6*2	6*2	8*2	8*2	8*2	8*2	8*2	8*2	8*2	10*2	10*2	10*2	10*2

性能	重复定位精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度	精度
精度	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
精度	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
精度	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
精度	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
精度	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

UMot

视图  
view

比例  
inverse proportion

1 : 1

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW80LXXXTX-60-10
------------------------------	---------	-----------	---------------------	------------	-----------------	---------------	----------------	------------	---------------	-------------	------------------

1

2

3

4

5

6