
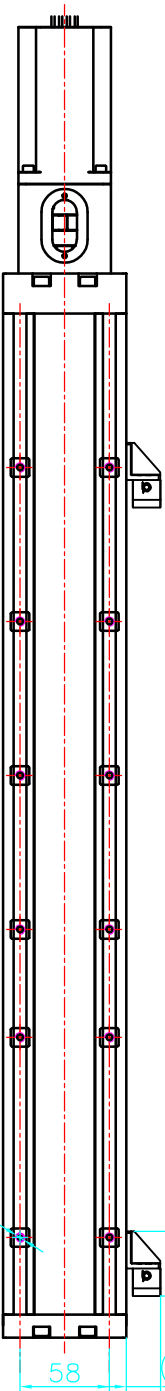
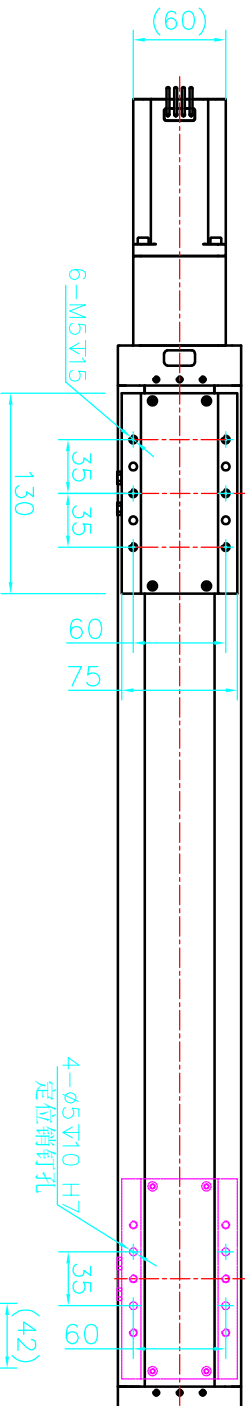
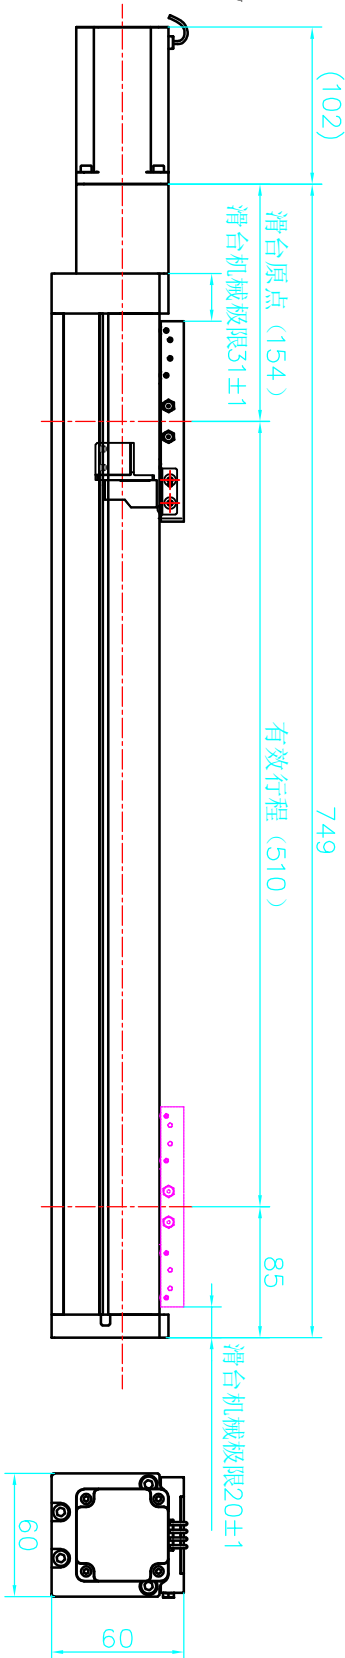
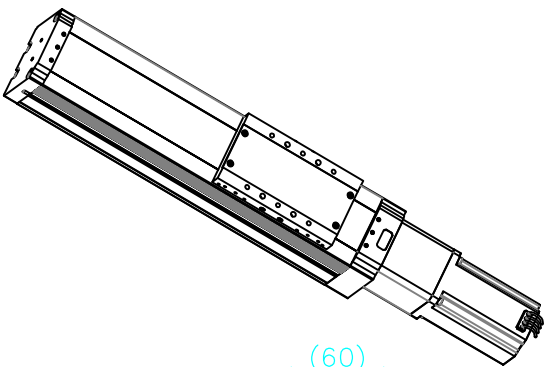


传感器接线图
Sensor wiring diagram

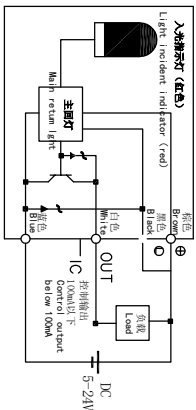

底部为M6滑块螺母有效安装深度6mm (距离可调)

可选电机	重量 (kg)	D
步进57/80	1.6	60
步进86	4.2	82
伺服 400W	1.6	70
伺服 750W	3	82

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

底部为M6滑块螺母安装数量 (底部两边对称)

注: 图中参考电机为步进电机60 87系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准

性能		mm	
重复定位精度		±0.05	
载重 (kg)	垂直	10	10
	水平	40	
	垂直	20	
速度		150	150
修改内容		150	
标记		150	

UMot

视图 view	比例 inverse proportion	1:1
比例 inverse proportion	1:1	1:1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

11. 绝缘等级 Insulation class	B Class
------------------------------	---------