
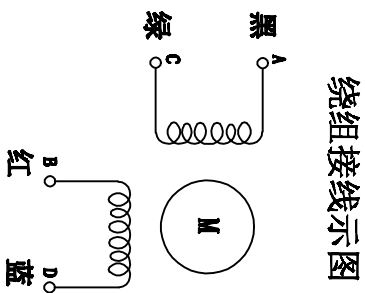
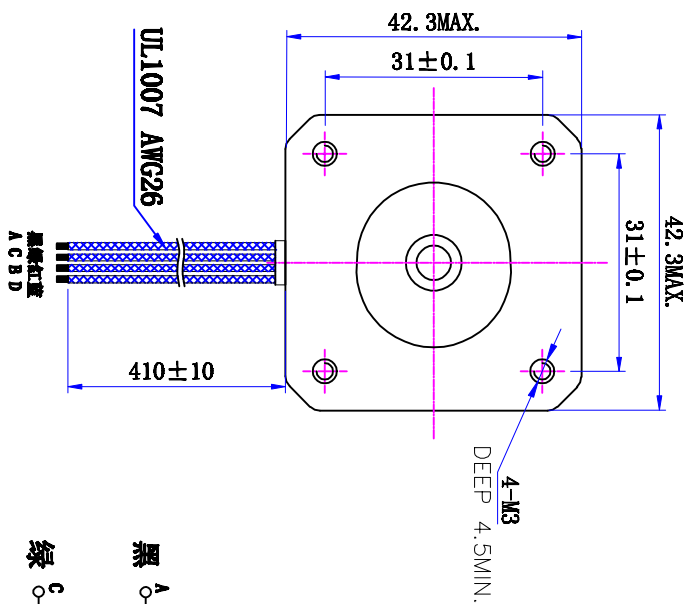


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO ROHS INSTRUCTIONS

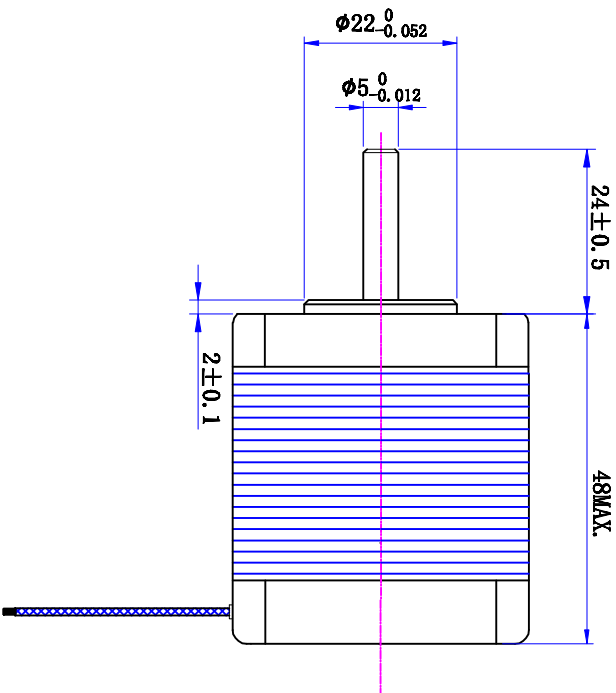

特性	规格
1. 相数	2
2. 步距角	1.8°
3. 额定电压	DC 1.8V
4. 额定电流	DC 1.5A
5. 保持转矩	$\geq 380 \text{ mN} \cdot \text{m}$
6. 相电阻	1.2±15% ohm (20°C)
7. 相电感	2.5±20% mH (1kHz)
8. 转向 (默认内带)	A-AB-B-顺时針
9. 转动惯量	68 g·cm <sup>2</sup>
10. 电机重量	0.4Kg
11. 绝缘等级	B级

标记	修改内容	日期
1	2	3

<b>UMot</b>	视图			
	比例		1:1	
设计	审核	批准	日期	版本
				A0

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing Umot technology Co., Ltd

型号 42HSC6406A-24-410

1 2 3 4 5 6