30减速模组选型图纸

S	50	100	150	200	250	300	350
L	146	196	246	296	346	396	446
客户选型打√							

版本 (Versions)	修改内容(Description)	标记 (REV)	日期 (Date)
A0	首次发布 (First release)	*	2024.05.11

感应器接线图
Sensor wiring diagram

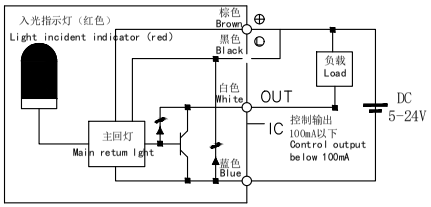

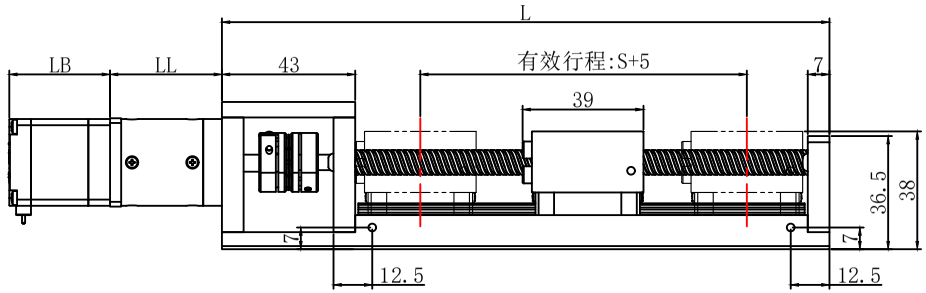



电气原理图
winding drawing



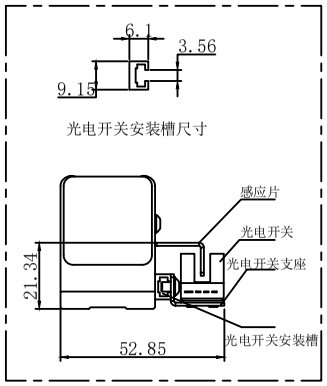

光电开关选配件

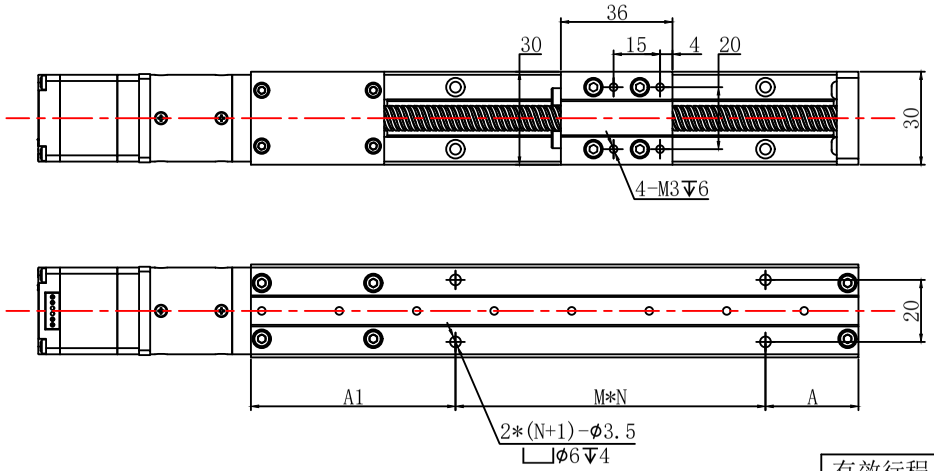

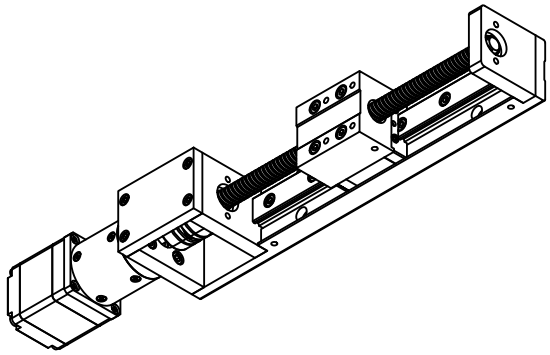

有效行程	50	100	150	200	250	300	350
A	30	30	55	30	55	30	55
A1	66	66	91	66	91	66	91
M	50	100	100	100	100	100	100
N	1	1	1	2	2	3	3

LB	可选配电机高度	25.5mm / 35.5mm / 45mm / 52mm			
LL	可选配减速比	3.7、5.2	14、19、27	51、71、100、139	189、254、369
	减速箱级数	L1级	L2级	L3级	L4级
	减速箱高度(mm)	29.0	36.1	43.0	49.9

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	8/12
2. 搭配马达 Pair with a motor	减速28
3. 加速度 acceleration	-- ms (0.2s)
4. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.08mm
5. 荷载 Load	水平--Kg 垂直--Kg
6. 额定电流 Rated current	-- A
7. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
8. 重量 weight	-- kg

表面粗糙度	▽▽▽ G 0.25	▽▽▽ 1.6	▽▽ 2.0	▽ 8.0	～
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015				
量尺公差	300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5				
表面处理		热处理		材质	
客户确认签字（盖章）					

UMot

视图 view					
比例 inverse proportion	1：1				
				A0	
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

30减速模组选型图纸