SWH30LxxxTxx-28-10BR

感应器接线图
Sensor wiring diagram

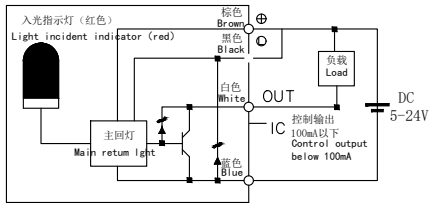

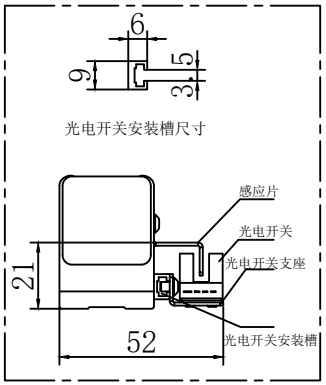

光电开关选配件

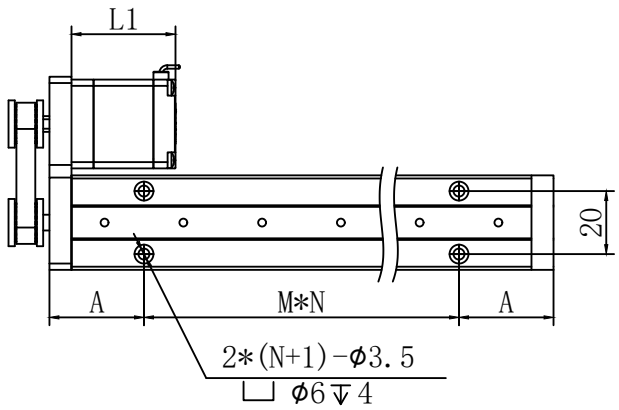

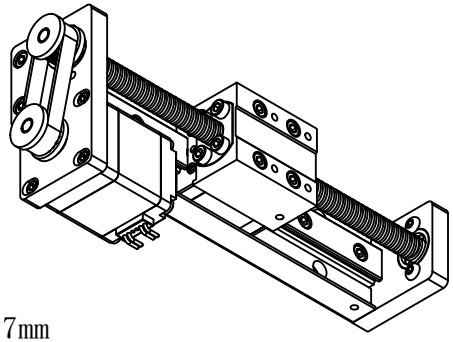

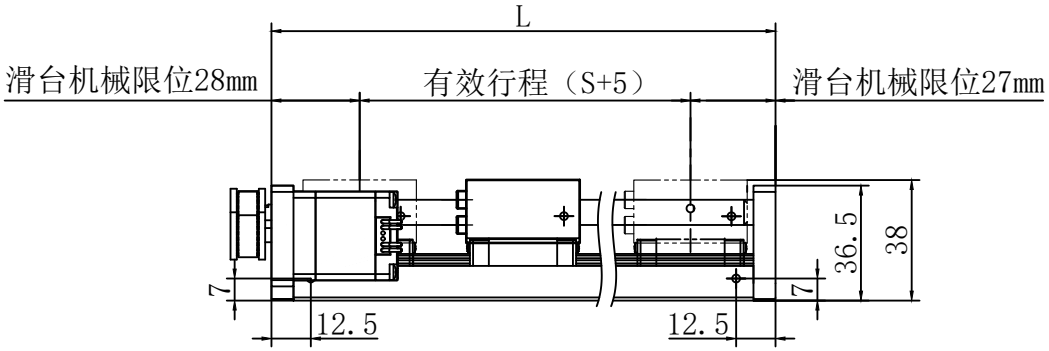



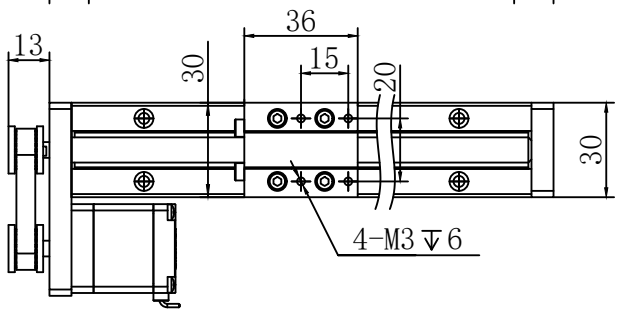

S	50	100	150	200
L	110	160	210	260
重量	0.7	0.8	0.9	1.0
选型打 √				

有效行程	50	100	150	200
A	30	30	55	30
M	50	100	100	100
N	1	1	1	2

可选电机高度（L1）	32.5	40	52
客户选型打 √			

特性 **character**	规格 **specifications**
1. 导程 The guide	2/4/8
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥-- mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进28
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 0.67A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	0.7kg~1.4kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

表面粗糙度	G 0.25 √	1.6 √	2.0 √	8.0 √	~ √
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015				
量 尺 公 差	300以下±0.5 300~600±0.7 600~1000±1.0 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5				
表面处理		热处理		材质	
客 户 确 认 签 字（盖章）					

UMot

视图 view		
比例 inverse proportion	1：1	
		A1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SWH30LxxxTxx-28-10BR