SWH30L50Txx-28-10BR

| 版本 (Versions) | 修改内容(Description) | 标记 (REV) | 日期 (Date) |
|---|---|---|---|
| A0 | 首次发布 （First release） | * | 2024.09.19 |
| | | | |

感应器接线图
Sensor wiring diagram

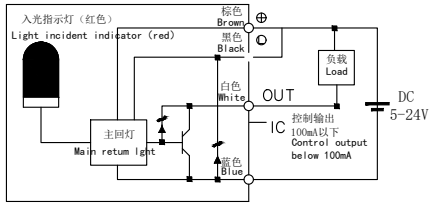


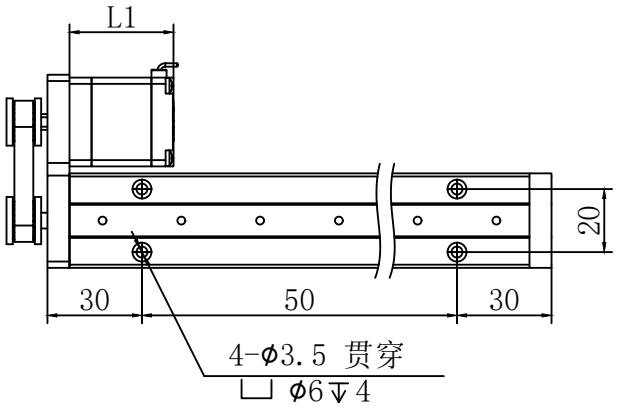


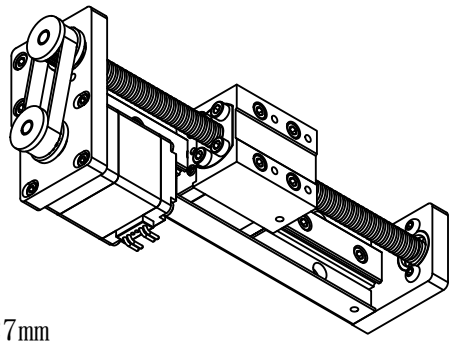

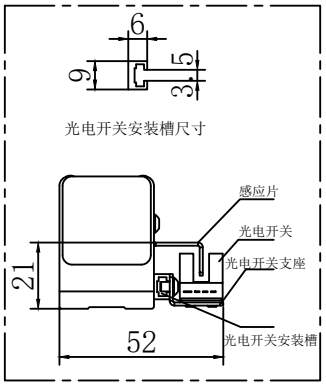


光电开关选配件

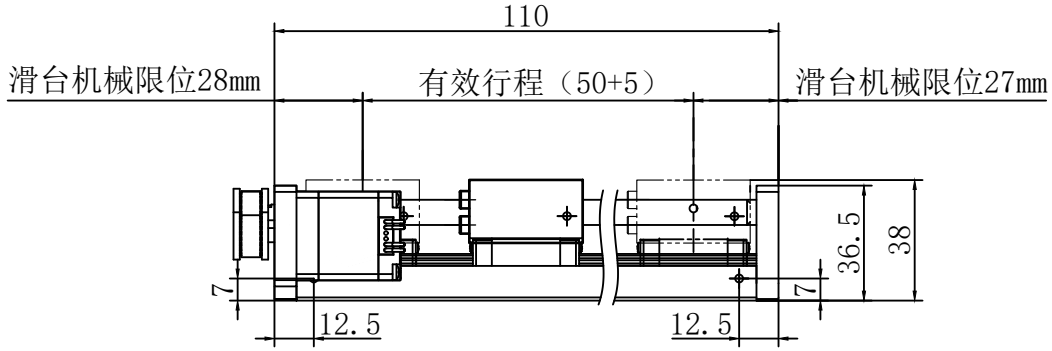





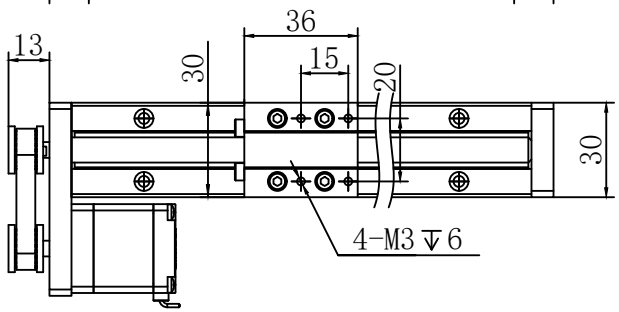


| 特性 **character** | 规格 **specifications** |
|---|---|
| 1. 导程 The guide | 2/4/8 |
| 2. 步 距 角 Step Angle | 1.8° |
| 3. 保持转矩 Holding Torque | ≥-- mN.M |
| 4. 搭配马达 Pair with a motor | 步进28 |
| 5. 加速度 acceleration | 100ms（0.2s） |
| 6. 重复定位精度 positioning accuracy | ±0.05mm |
| 8. 额定电流 Rated current | DC 0.67A |
| 9. 传感器（选配） sensor | (NPN)+1米线 |
| 10. 重量 weight | 0.7 kg |
| 11. 绝缘等级 Insulation class | B Class |

| 可选电机高度（L1） | 32.5 | 40 | 52 |
|---|---|---|---|
| 客户选型打 √ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表面粗糙度 | G 0.25 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | ～ |
| 图面为标示一般公差 | 游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015 | | | | |
| 量 尺 公 差 | 300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5 | | | | |
| 表面处理 | | 热处理 | | 材质 | |
| 客 户 确 认 签 字 （盖章） | | | | | |

**UMot**

| 视图 view | | 比例 inverse proportion | 1：1 |
|---|---|---|---|

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version | 型号 Model | SWH30L50Txx-28-10BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A1 | | |