

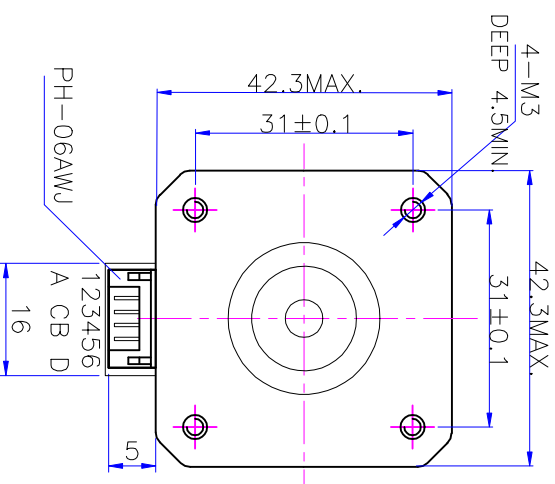


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

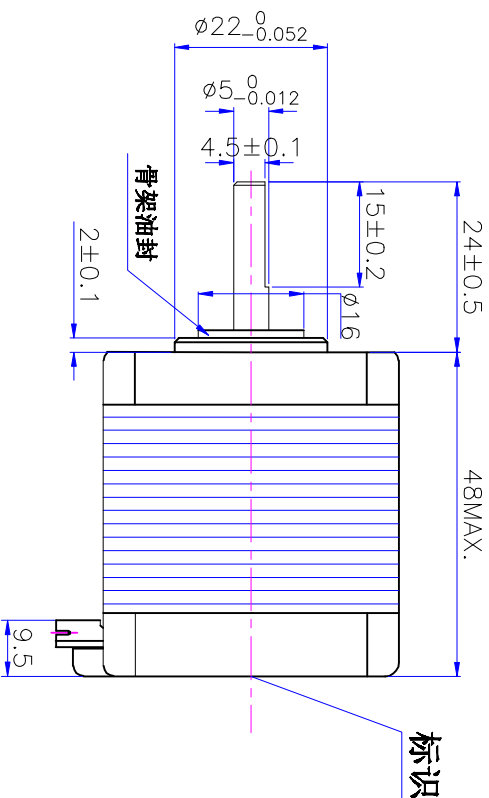

电气原理图

winding drawing



特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 1.8V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.5A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 400mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	1.2±10% ohm (20°C)
7. 相电感 Winding inductance	2.5±20% mH (1KHz)
8. 转向 (轴伸方向) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	80 g.cm <sup>2</sup>
10. 电机重量 Weight	0.35Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 KEY	修改内容 Description	日期 Date

<b>UMot</b>	视图 View	
	比例 Inverse proportion	
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED
日期 Date	日期 Date	版本 Version
		A0

重庆优摩特科技有限公司 Chongqing Umot technology Co., Ltd	
型号 Model	42HSC6406CF-24B15