
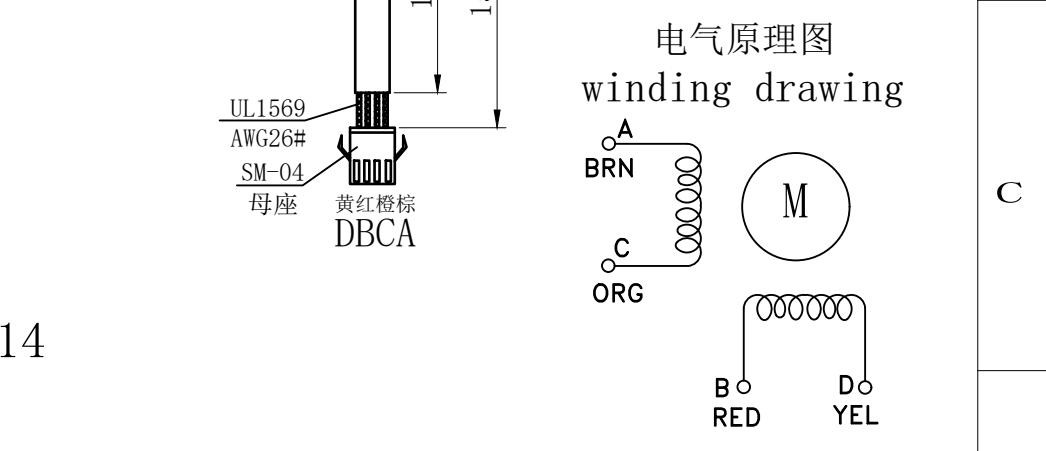


1	2	3	4	5	6
符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS					

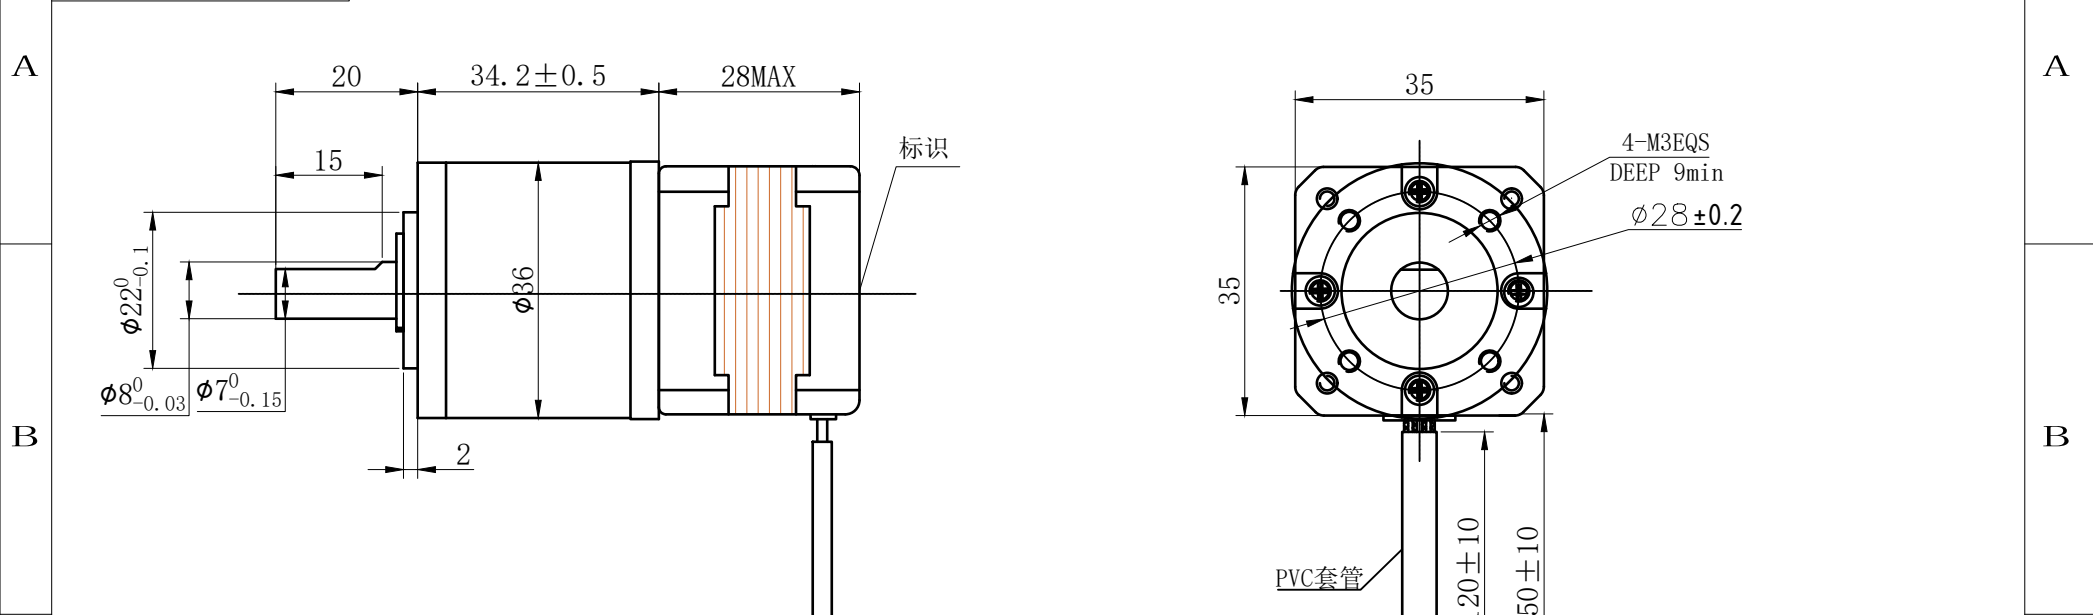

減速比: 1/14

C

D

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 4.5V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.0A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 200mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	4.5±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	5.5±20% mH（1kHz）
8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	25 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.15Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

AWG26#  
SM-04  
母座

黄红橙棕  
DBCA

减速比：1/14

视图 view				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.	
比例 inverse proportion		1 : 1			
		A0			
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
35HSH2408-36PG14J-150					

1

2

3

4

5

6