


4-M2.5
DEEP3.5Min

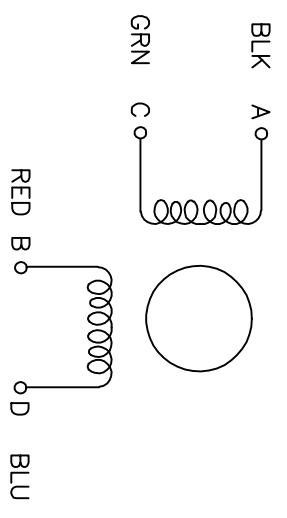

已批准

特性	规格
1. 相数	2
2. 步距角	1.8°
3. 额定电压	DC 4V
4. 额定电流	DC 0.6A
5. 保持转矩	≥65mN.m
6. 相电阻	5.8±15% ohm(20℃)
7. 相电感	4.5±20% mH (1kHz)
8. 转向 (默认内带)	A-AB-B-顺时针
9. 转动惯量	15 g.cm²
10. 电机重量	0.14Kg
11. 绝缘等级	B级

标记	修改内容	日期

UMot

视图

比例 1:1

A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co., Ltd

型号 28HS2401-22B-300

已批准