


4-M2.5  
DEEP3.5Min

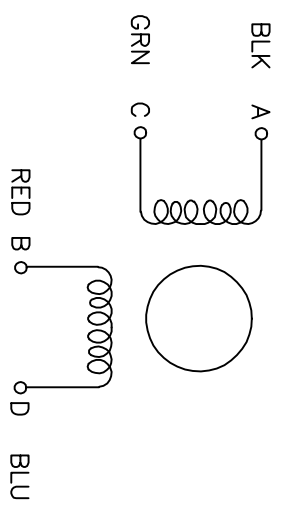

特性	规格
1. 相数	2
2. 步距角	1.8°
3. 额定电压	DC 6.03V
4. 额定电流	DC 0.67A
5. 保持转矩	≥100mN.m
6. 相电阻	9.0±15% ohm(20℃)
7. 相电感	7.0±20% mH (1kHz)
8. 转向 (默认内啮)	A-AB-B-顺时针
9. 转动惯量	50 g.cm <sup>2</sup>
10. 电机重量	0.3Kg
11. 绝缘等级	B级

标记	修改内容	日期

**UMot**

视图

比例 1:1

A0

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing Umot technology Co., Ltd

设计

审核

批准

日期

版本

型号

28HS7401-20B-300

