




1	2	3	4	5	6
符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS					

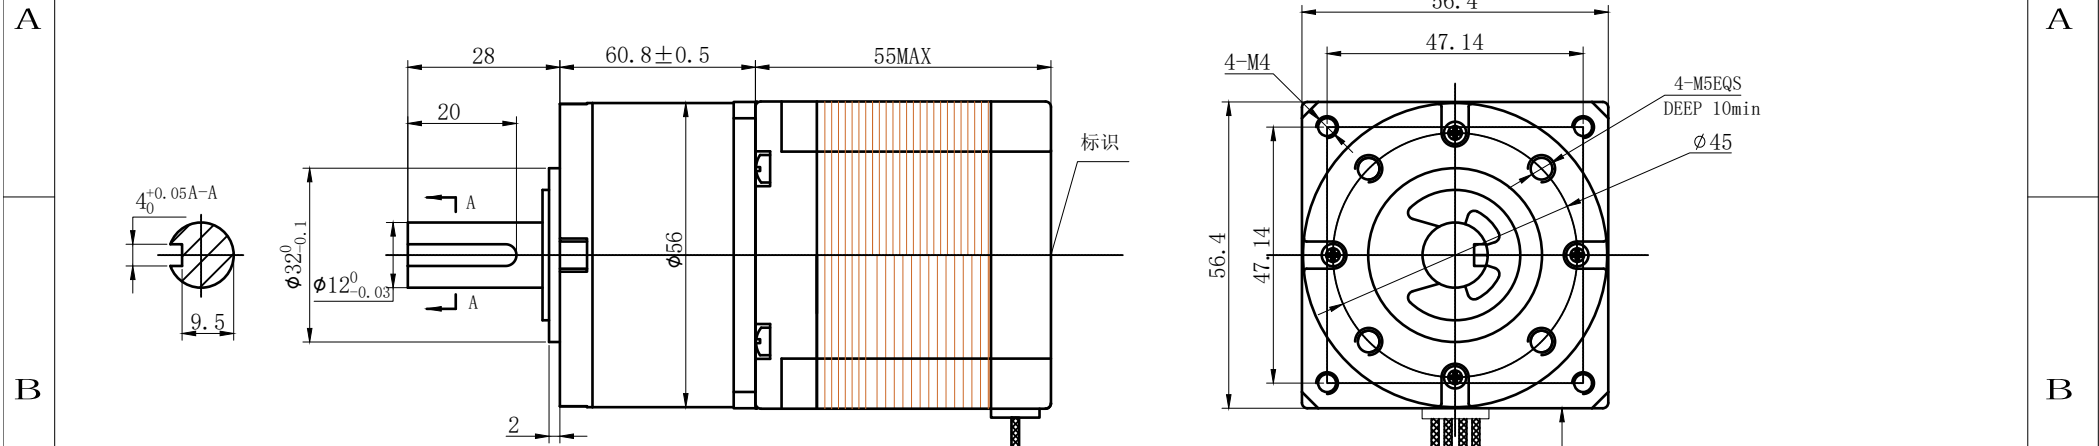

C				C
	特性 character	规格 specifications		
	1. 相数 Number of phase	2		
	2. 步 距 角 Step Angle	1.8°		
	3. 额定电压 Rated Voltage	DC 1.7V		
	4. 额定电流 Rated current	DC 2A		
	5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 950mN.m		
	6. 相电阻 Winding resistance	0.85±15% ohm(20℃)		

D	7. 相电感 Winding inductaoce		2.5±20% mH (1kHz)				UMot		视图 view				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.				D						
	8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation		A-AB-B-CW						比例 inverse proportion		1: 1												
	9. 转动惯量 Rotor Inertia		200 g.cm²								A0												
	10. 电机重量 Weight		0.64Kg																				
	11. 绝缘等级 Insulation class		B Class		标记 REV		修改内容 Description		日期 Date		设计 INSPECTED		审核 CHECKED		批准 APPROVED			日期 Date		版本 Version		型号 Model	
1				2				3				4				5				6			

UMot		视图 view				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.	
		比例 inverse proportion		1 : 1			
				A0			
设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	57HS5417-56PG77J-500	