



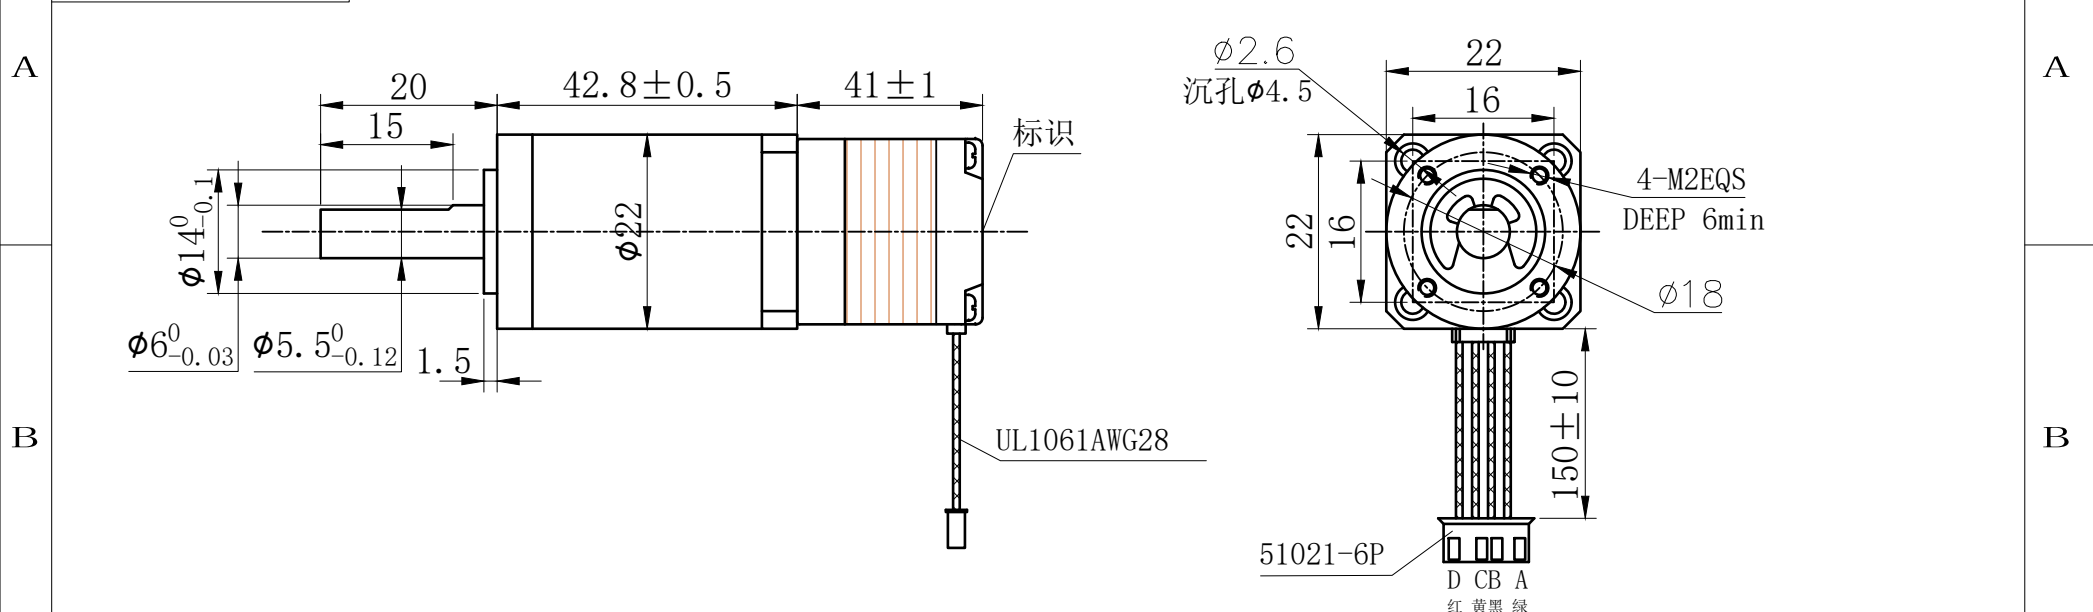

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS | | | | | |

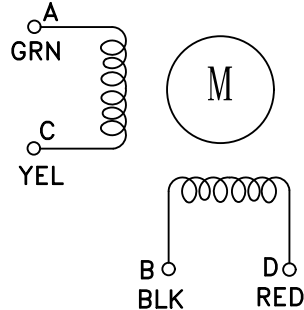

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|
| C | | | 电气原理图 winding drawing | | C | |
| | 特性 character | 规格 specifications | <div> <div>减速比：1/264</div>  </div> | | | |
| | 1. 相数 Number of phase | 2 | | | | |
| | 2. 步距角 Step Angle | 1.8° | | | | |
| | 3. 额定电压 Rated Voltage | DC 4.4V | | | | |
| | 4. 额定电流 Rated current | DC 0.8A | | | | |
| | 5. 保持转矩 Holding Torque | ≥ 30mN.m | | | | |
| | 6. 相电阻 Winding resistance | 5.5±15% ohm(20℃) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|--|-----------|---|---------------------|--|---|--|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|----------------|--|------------|--|
| D | 7. 相电感 Winding inductance | | 1.5±20% mH (1kHz) | | | | | |  | | 视图 view | |  | | 重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd. | | | | D | | | | |
| | 8. 转向（轴伸向看） Direction of rotation | | A-AB-B-CW | | | | | | | | 比例 inverse proportion | | 1: 1 | | | | | | | | | | |
| | 9. 转动惯量 Rotor Inertia | | 3 g.cm² | | | | | | | | | | A0 | | | | | | | | | | |
| | 10. 电机重量 Weight | | 0.1Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11. 绝缘等级 Insulation class | | B Class | | 标记 REV | | 修改内容 Description | | 日期 Date | | 设计 INSPECTED | | 审核 CHECKED | | | | | | | 批准 APPROVED | | 日期 Date | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | | | | |