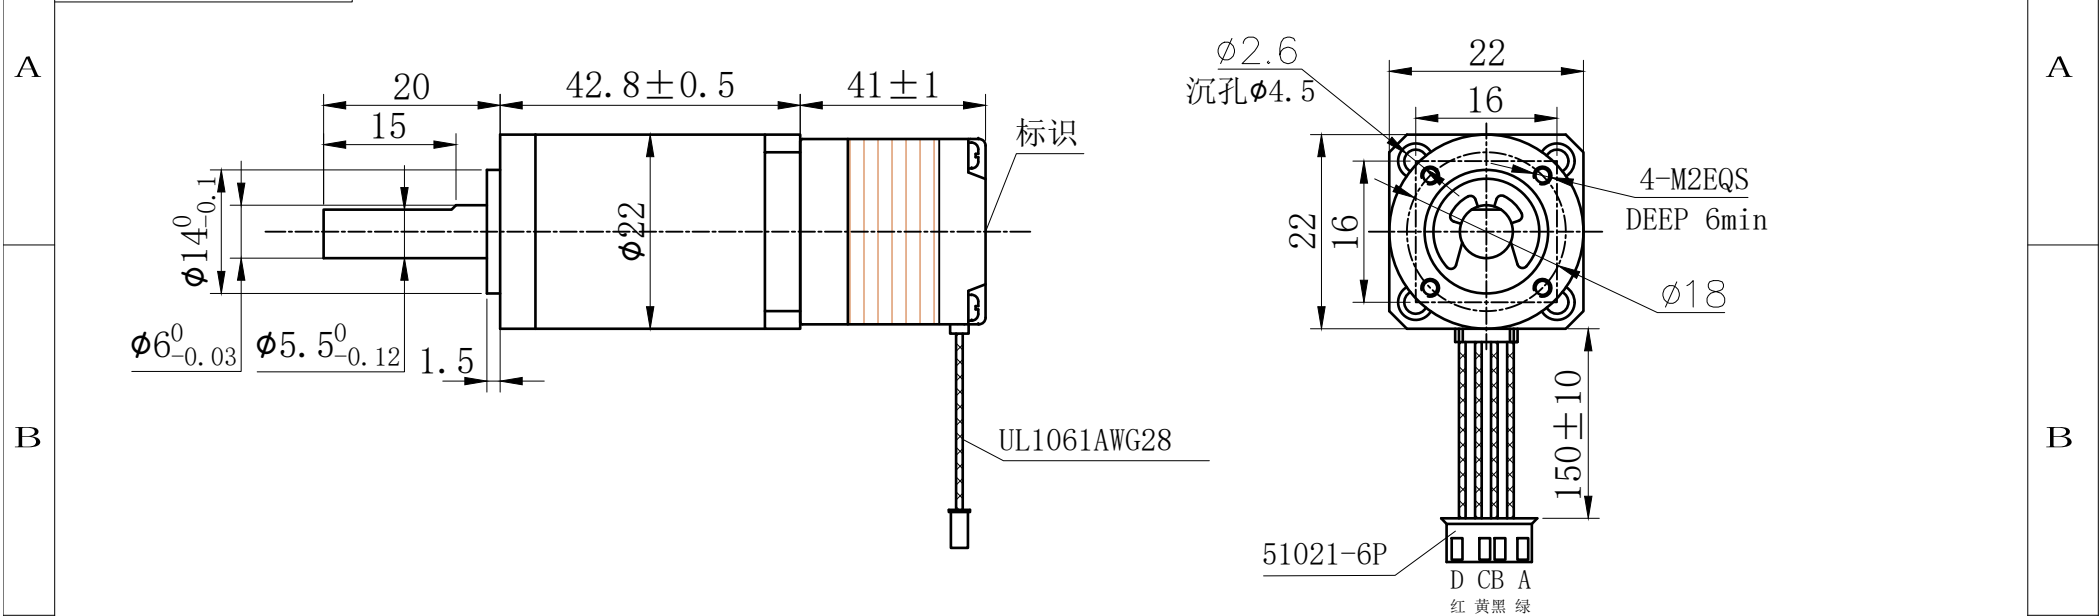



1	2	3	4	5	6
符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS					

[illegible]

C	特性 character	规格 specifications													C
	1. 相数 Nunber of phase	2													
	2. 步 距 角 Step Angle	1.8°													
	3. 额定电压 Rated Voltage	DC 4.4V													
D	4. 额定电流 Rated current	DC 0.8A													D
	5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 30mN.m													
	6. 相电阻 Winding resistance	5.5±15% ohm(20℃)													
	7. 相电感 Winding inductaoce	1.5±20% mH (1kHz)													
	8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW													
	9. 转动惯量 Rotor Inertia	3 g.cm²													
	10. 电机重量 Weight	0.1Kg													
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	20HS6401-22PG369J-150				

型号	20HS6401-22PG369J-150
Model	

	6
--	---