
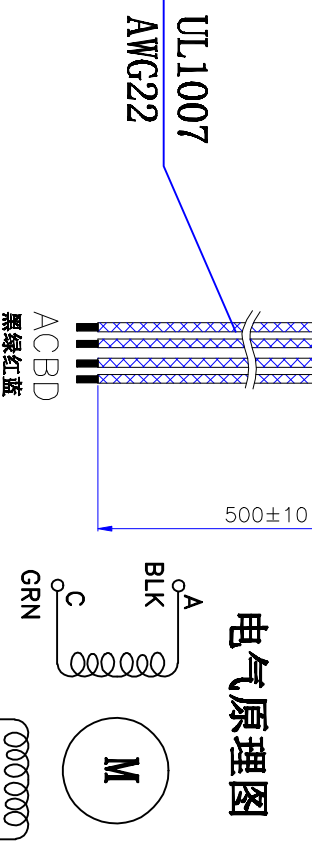
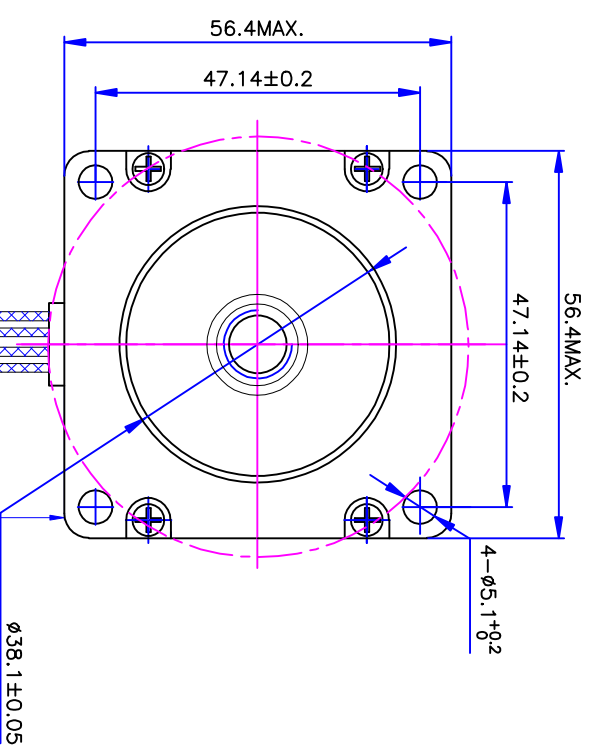


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

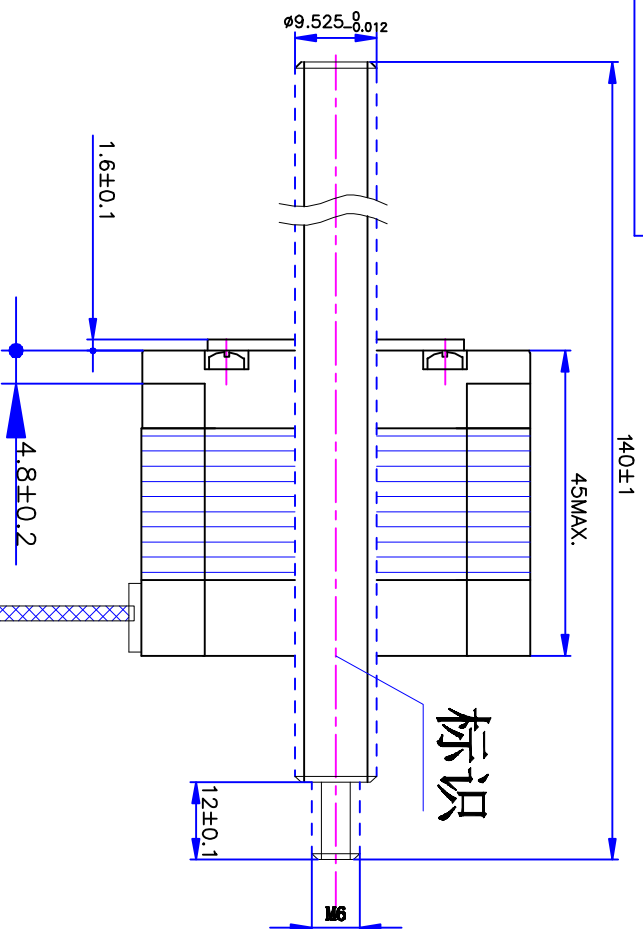

特 性	规 格
1. 螺杆导程	3.175
2. 步 长	0.015875mm/step
3. 相 数	2
4. 步 距 角	1.8°
5. 额定电压	DC 3.2V
6. 额定电流	DC 2.0A
7. 保持转矩	$\geq 650\text{mN} \cdot \text{m}$
8. 相电阻	1.6±15% ohm(20℃)
9. 相电感	4.5±20% mH (1kHz)
10. 转向 (默认向前)	A→B→C→A
11. 转动惯量	230 g·cm ²
12. 电机重量	0.6Kg
13. 绝缘等级	B级

标记	修改内容	日期

UMot	视图		
	比例	1 : 1	
			A0
设计	审核	批准	日期 版本

重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.,Ltd	型号	57HS1405-140NE3-500
--	----	---------------------