符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

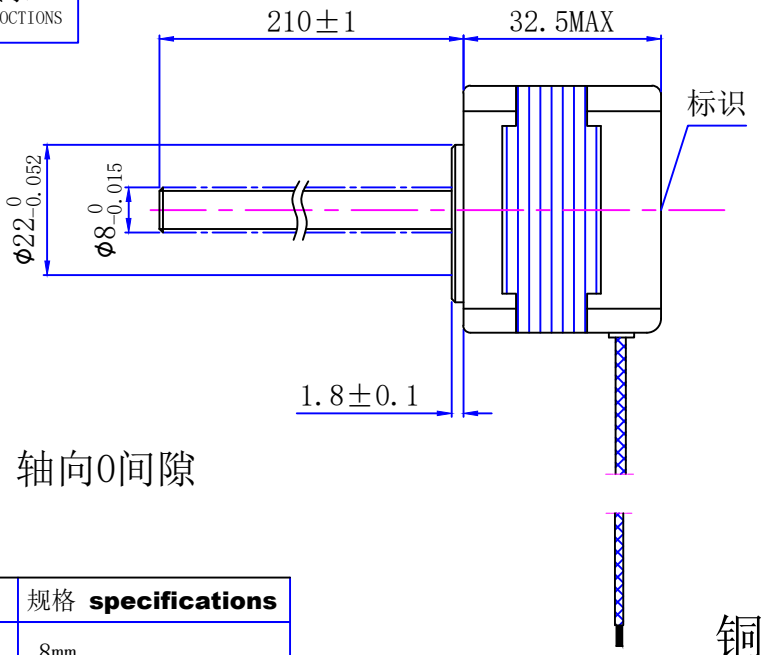

轴向0间隙

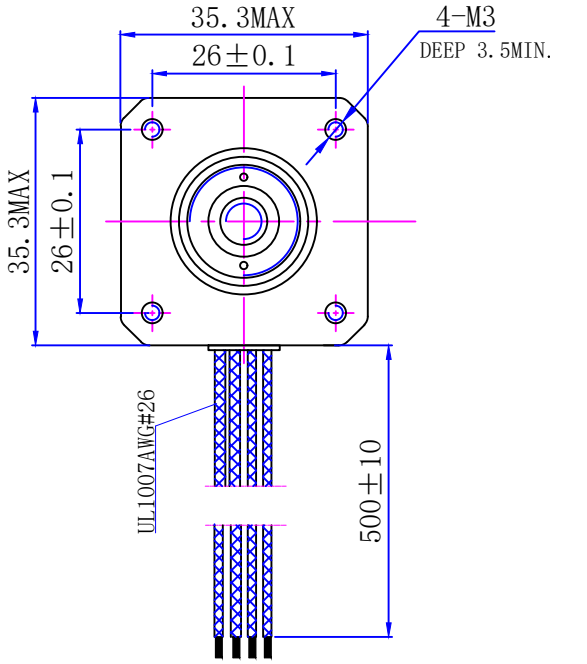

ACBD
黑绿红蓝

铜螺母:

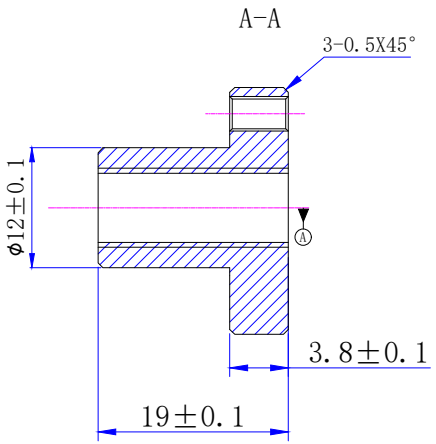

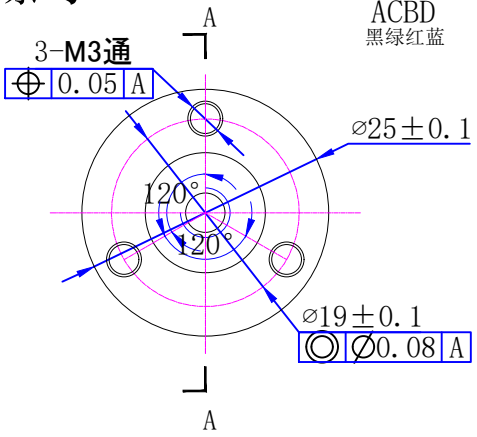

电气原理图
winding drawing



特性 **character**	规格 **specifications**
1.螺杆导程 Screw lead	8mm
2. 步 长 Step	0.04mm/step
3.相数 Nunber of phase	2
4. 步 距 角 Step Angle	1.8°
5. 额定电压 Rated Voltage	DC 2.7V
6. 额定电流 Rated current	DC 1.0A
7. 保持转矩 Holding Torque	≥ 170mN.m
8. 相电阻 Winding resistance	2.7±15% ohm(20℃)
9. 相电感 Winding inductaoce	4±20% mH（1kHz）
10. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW
11. 转动惯量 Rotor Inertia	20 g.cm²
12. 电机重量 Weight	0.2Kg
13. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model
				A1	35HSH3401-210N8-500

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.