符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

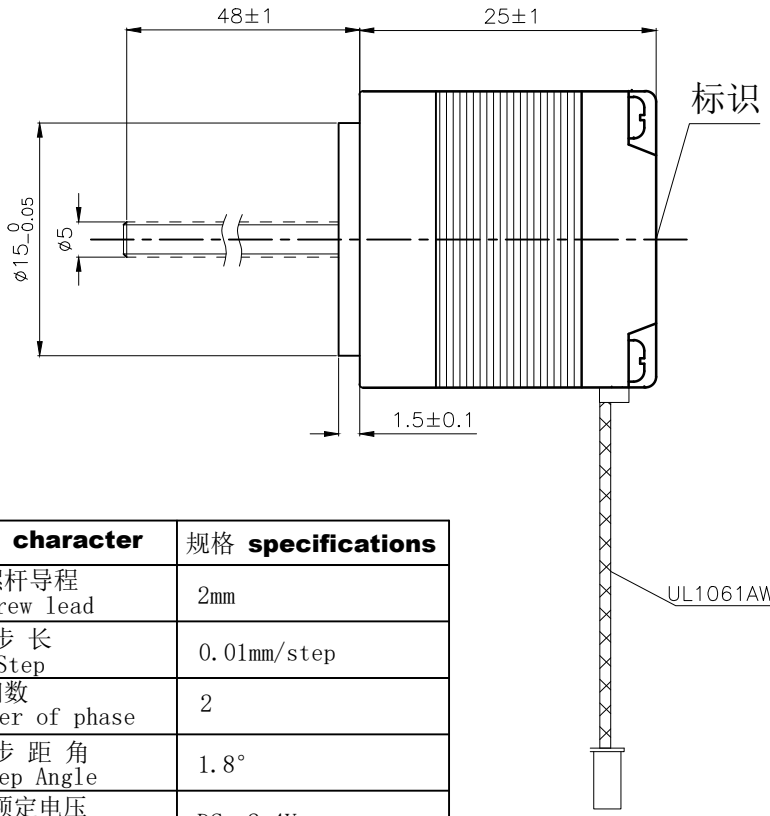


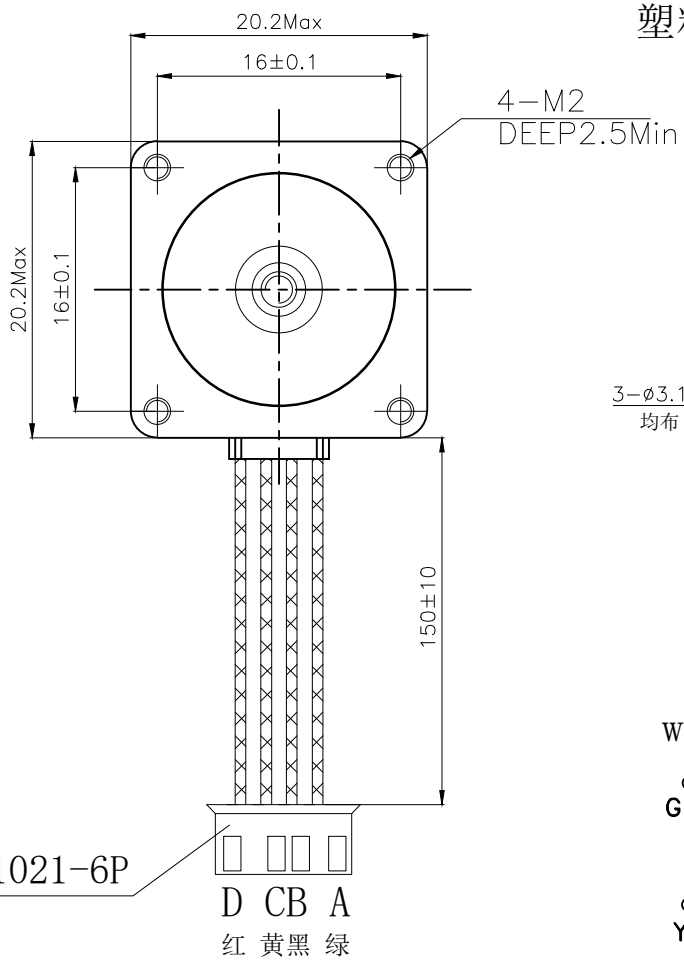


塑料螺母:

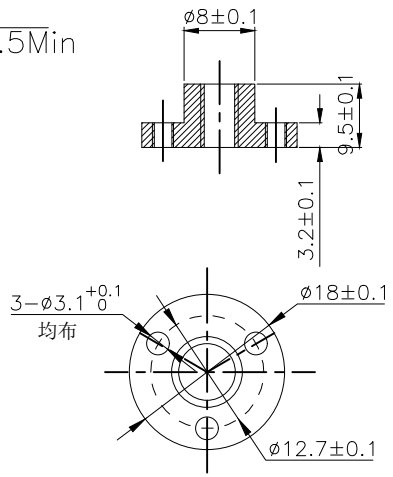


电气原理图
winding drawing




| 特性 **character** | 规格 **specifications** |
|---|---|
| 1.螺杆导程 Screw lead | 2mm |
| 2. 步 长 Step | 0.01mm/step |
| 3.相数 Nunber of phase | 2 |
| 4. 步 距 角 Step Angle | 1.8° |
| 5. 额定电压 Rated Voltage | DC 2.4V |
| 6. 额定电流 Rated current | DC 0.4A |
| 7. 保持转矩 Holding Torque | ≥ 8mN.m |
| 8. 相电阻 Winding resistance | 6±15% ohm(20℃) |
| 9. 相电感 Winding inductaoce | 1.5±20% mH（**1kHz**） |
| 10. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation | **A-AB-B-**CW |
| 11. 转动惯量 Rotor Inertia | 2 g.cm² |
| 12. 电机重量 Weight | 0.05Kg |
| 13. 绝缘等级 Insulation class | B Class |

| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

UMot

| 视图 view | |
|---|---|
| 比例 inverse proportion | 1：1 |

| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 version |
|---|---|---|---|---|
| | | | | A0 |

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

| 型号 Model | 20HS0401-48N2-150 |
|---|---|