符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

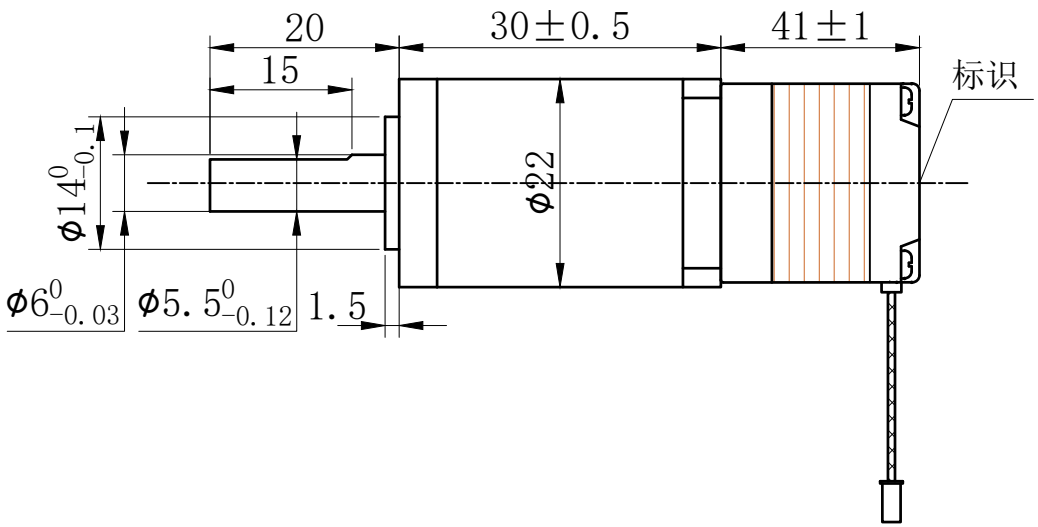


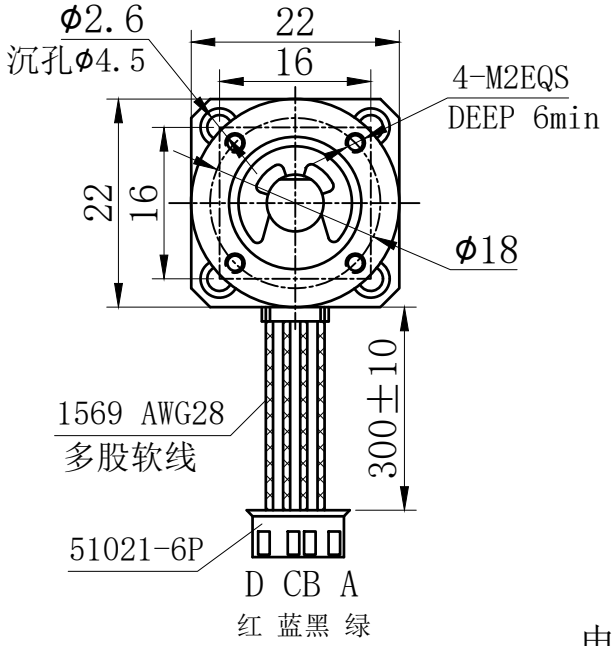


减速比：1/14

电气原理图
winding drawing




| 特性 **character** | 规格 **specifications** |
|---|---|
| 1.相数<br>Nunber of phase | 2 |
| 2. 步 距 角<br>Step Angle | 1.8° |
| 3. 额定电压<br>Rated Voltage | DC 4.4V |
| 4. 额定电流<br>Rated current | DC 0.8A |
| 5. 保持转矩<br>Holding Torque | ≥ 30mN.m |
| 6. 相电阻<br>Winding resistance | 5.5±15% ohm(20℃) |
| 7. 相电感<br>Winding inductaoce | 1.5±20% mH（1kHz） |
| 8. 转向（轴伸向看）<br>Directlon of rotation | A-AB-B-CW |
| 9. 转动惯量<br>Rotor Inertia | 3 g.cm² |
| 10. 电机重量<br>Weight | 0.1Kg |
| 11. 绝缘等级<br>Insulation class | B Class |

| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date |
|---|---|---|
| C | 线序C由黄色修改为蓝色 | 2023/3/24 |
| 300 | 线长由150mm修改为300mm | 2023/3/24 |
| | | |
| | | |

UMot

| 视图 view | |
|---|---|
| 比例 inverse proportion | 1：1 |

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version | 型号 Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A0 | | |
| | | | | | 型号 Model | 20HS6401-22PG14J-300C |