符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

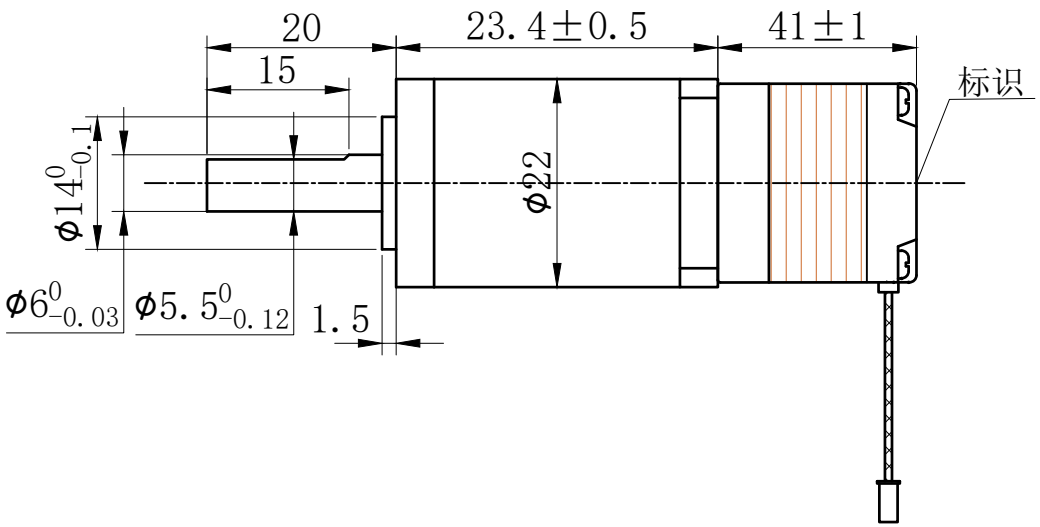

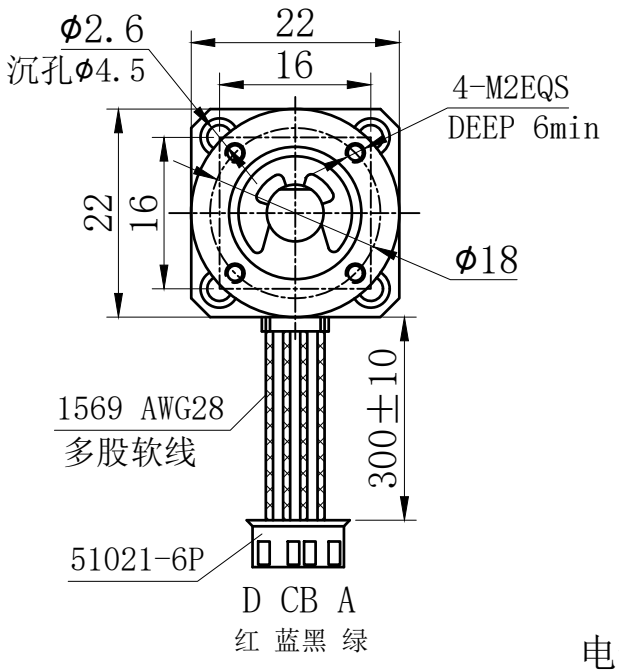

减速比：1/3.7

电气原理图
winding drawing



特性 **character**	规格 **specifications**
1.相数 Nunber of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 4.4V
4. 额定电流 Rated current	DC 0.8A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 30mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	5.5±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	1.5±20% mH（1kHz）
8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	3 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.1Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date
C	线序C由黄色修改为蓝色	2023/3/24
300	线长由150mm修改为300mm	2023/3/24

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	
				A0		
					型号 Model	20HS6401-22PG3J-300C