

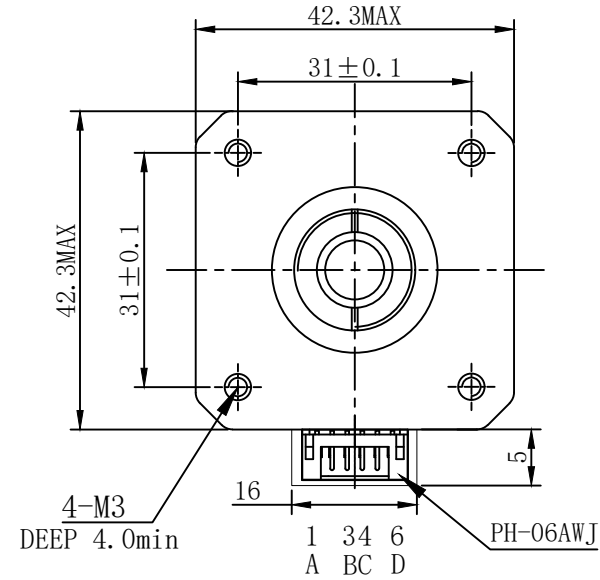
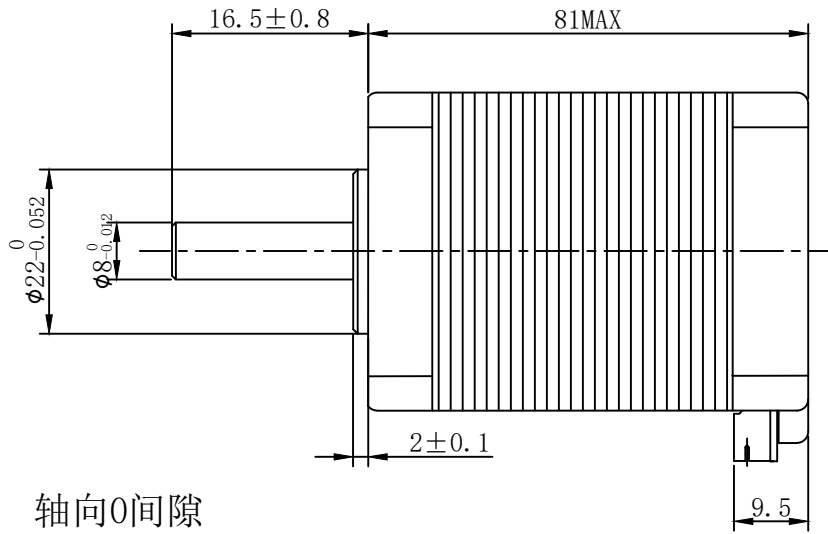


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

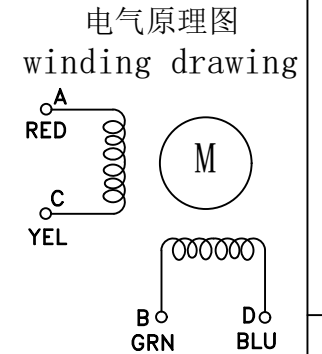

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 2.4V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.2A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 860mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	2±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	6.0±20% mH (1kHz)
8. 转向 (轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	140 g.cm ²
10. 电机重量 Weight	0.7Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

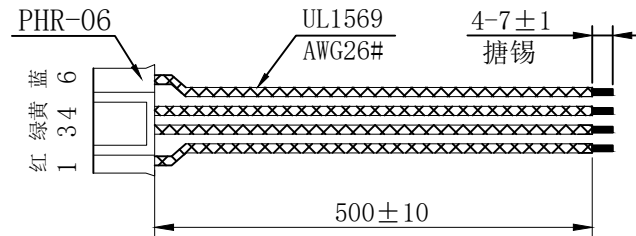

UMot				视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.				
				比例 inverse proportion	1:1					
				AO						
标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model	42HSC11401-16W	