




1	2	3	4	5	6
符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS					

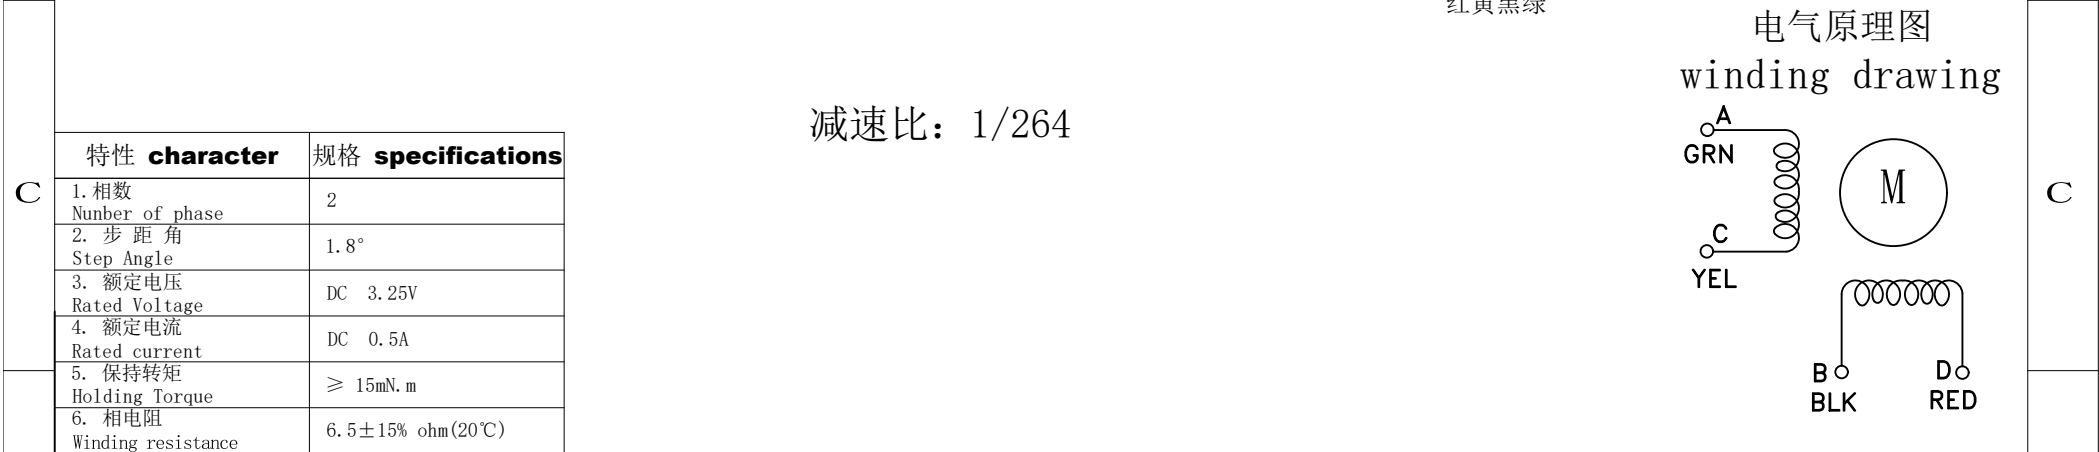

特性 <b>character</b>		规格 <b>specifications</b>
1. 相数 Number of phase	2	
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°	
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 3.25V	
4. 额定电流 Rated current	DC 0.5A	
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 15mN.m	
6. 相电阻 Winding resistance	6.5±15% ohm(20℃)	

D	7. 相电感 Winding inductance	1.5±20% mH (1kHz)			UMot		视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.			D
	8. 转向（轴伸向看） Direction of rotation	A-AB-B-CW					比例 inverse proportion	1: 1				
	9. 转动惯量 Rotor Inertia	2 g.cm²							AO			
	10. 电机重量 Weight	0.06Kg										
	11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	

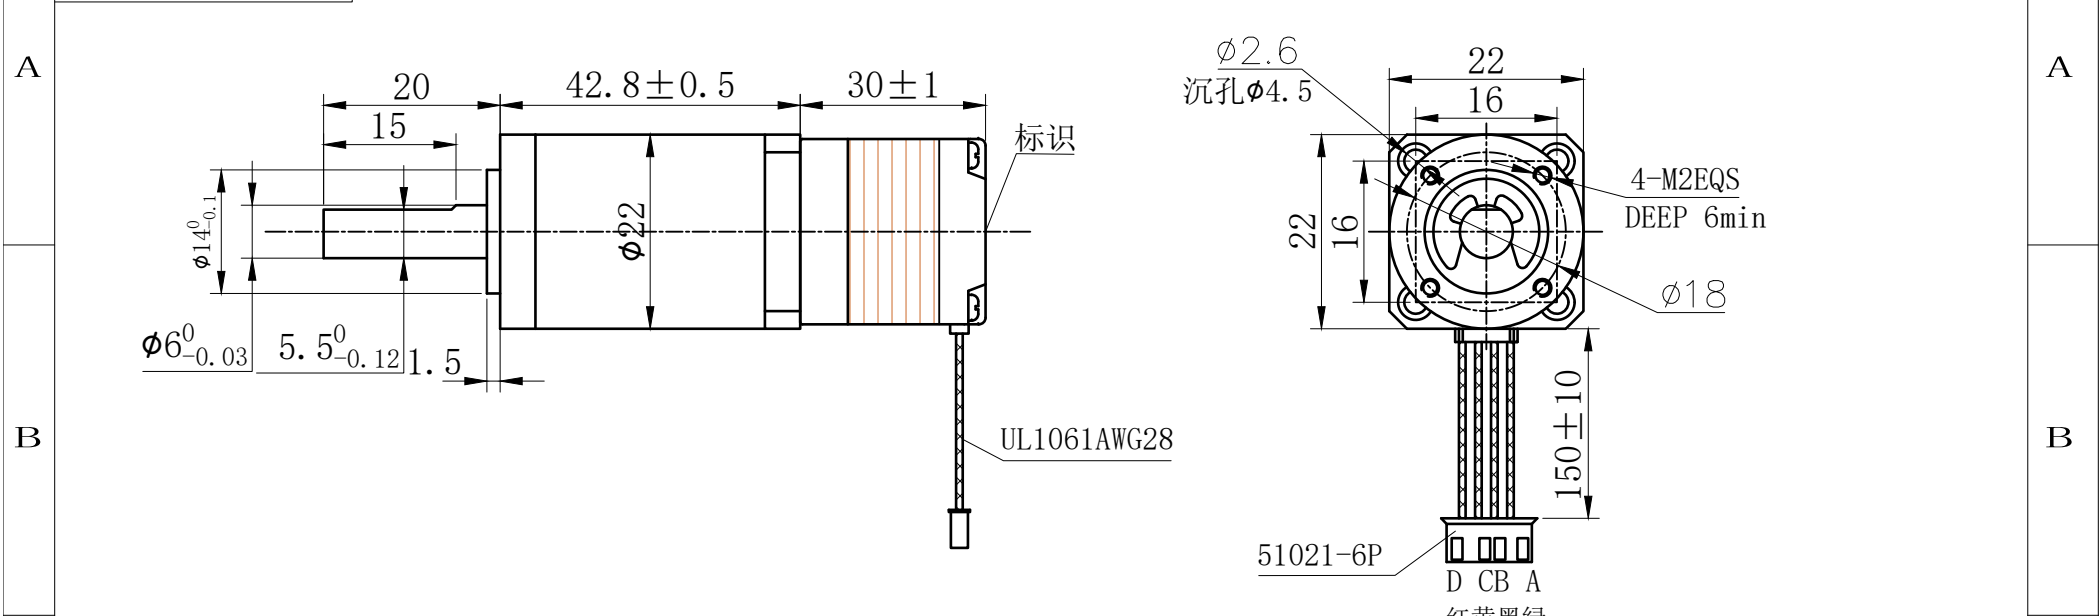