
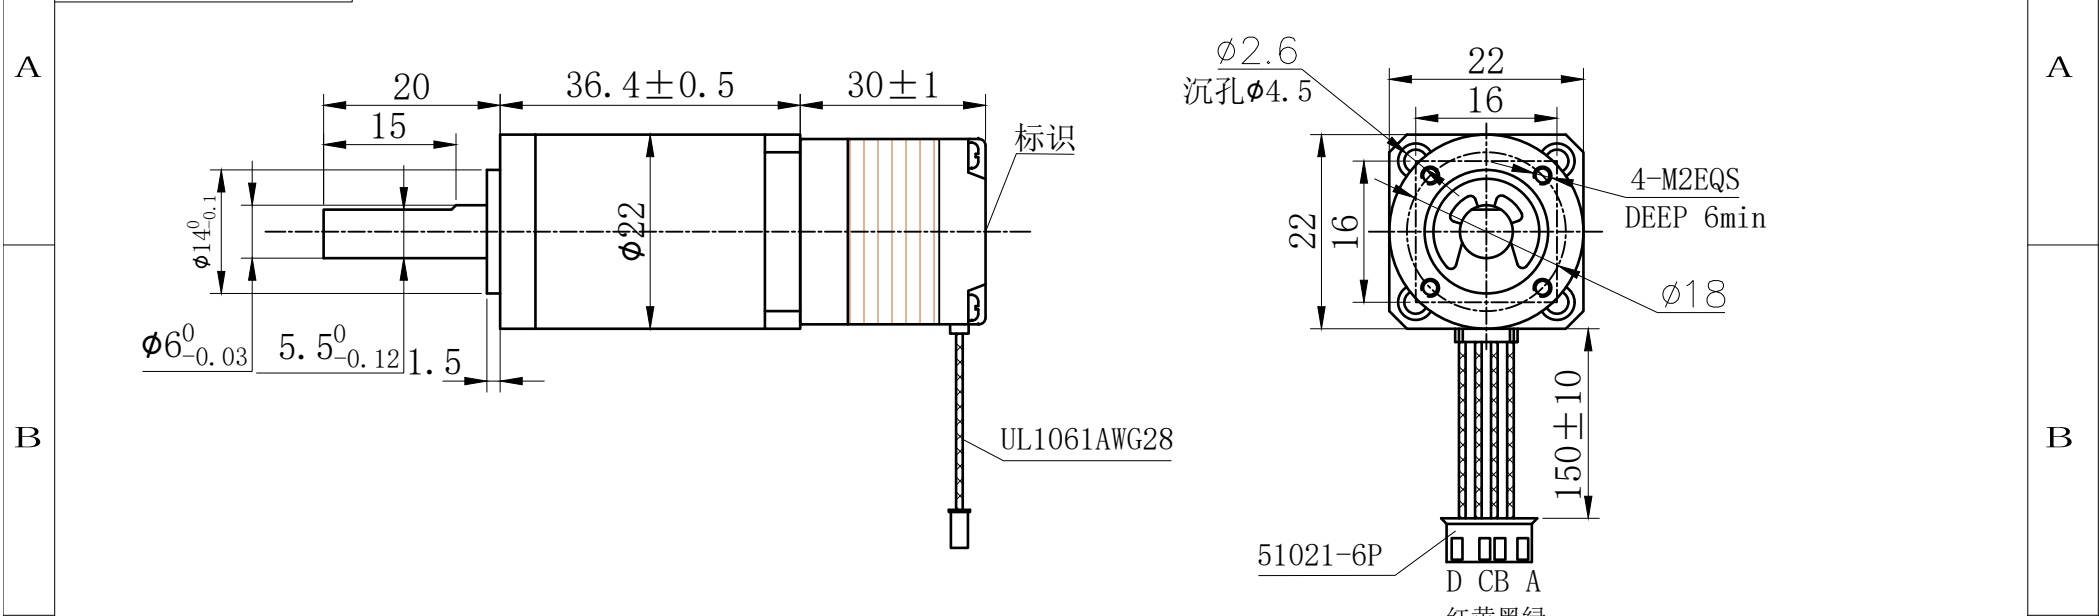



1	2	3	4	5	6
符合RoHS指令要求 CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS					



減速比: 1/71

C	特性 <b>character</b>		规格 <b>specifications</b>														C						
	1. 相数 Nunber of phase		2																				
	2. 步 距 角 Step Angle		1.8°																				
	3. 额定电压 Rated Voltage		DC 3.25V																				
	4. 额定电流 Rated current		DC 0.5A																				
	5. 保持转矩 Holding Torque		≥ 15mN.m																				
D	6. 相电阻 Winding resistance		6.5±15% ohm(20℃)												D								
	7. 相电感 Winding inductaoce		1.5±20% mH (1kHz)													重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.							
	8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation		A-AB-B-CW																				
	9. 转动惯量 Rotor Inertia		2 g.cm²																				
	10. 电机重量 Weight		0.06Kg										A0										
	11. 绝缘等级 Insulation class		B Class		标记 REV		修改内容 Description		日期 Date		设计 INSPECTED		审核 CHECKED			批准 APPROVED		日期 Date		版本 Version		型号 Model	
1			2			3			4			5			6								