符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

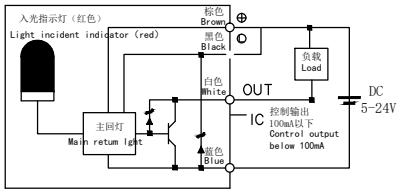

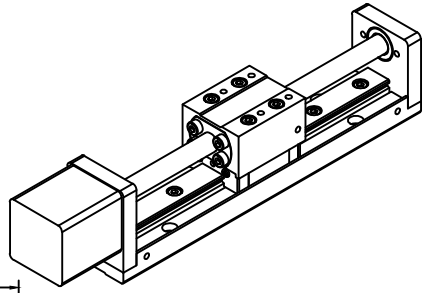

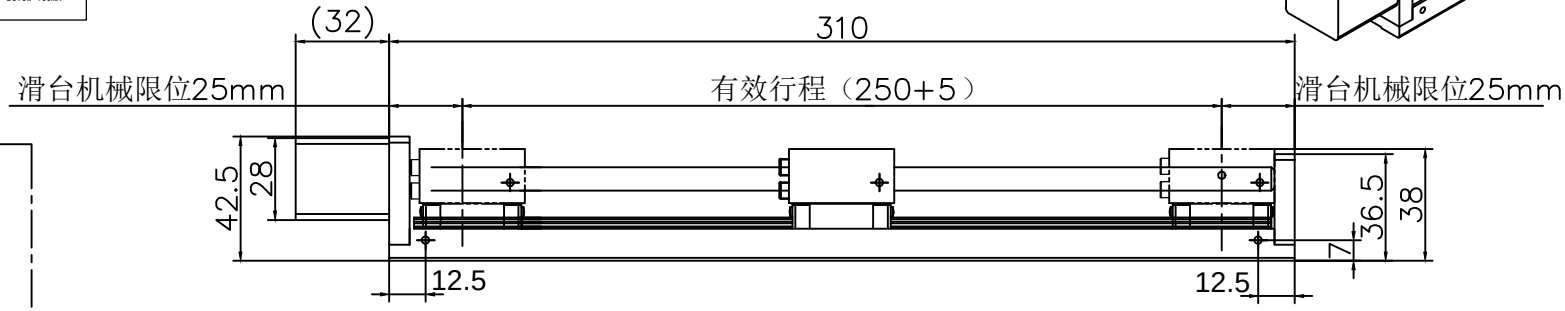

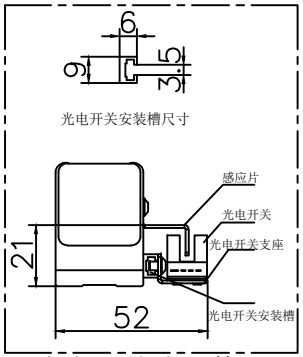

光电开关选配件

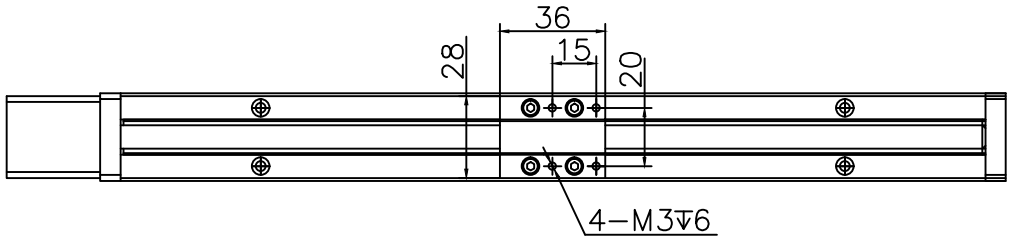



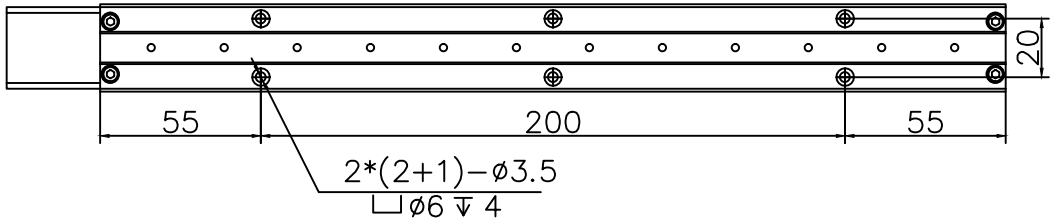

特性 character	规格 specifications
1. 导程	2/4/8/12
2. 步 距 角	1.8°
3. 保持转矩	≥65mN.m
4. 搭配马达	步进28
5. 加速度	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平4Kg 垂直1Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 0.95A
9. 传感器（选配）	(NPN)+1米线
10. 重量	1.1kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
				A0	

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

SW30L250Txx-28-10