符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

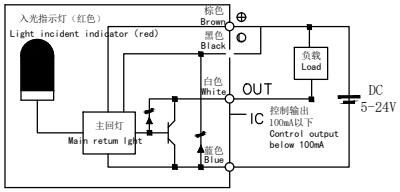

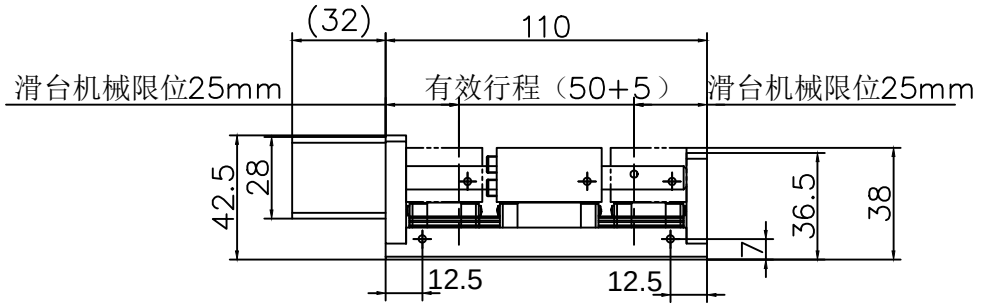

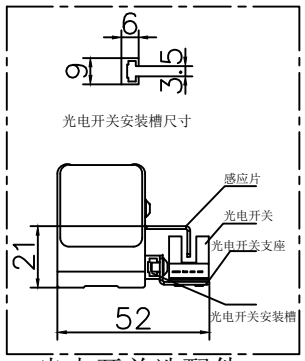

光电开关选配件

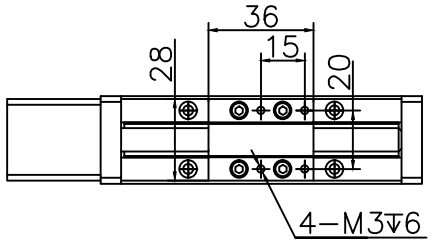

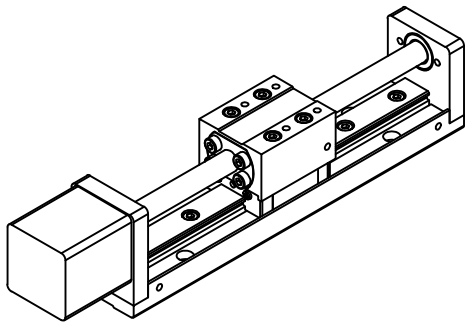

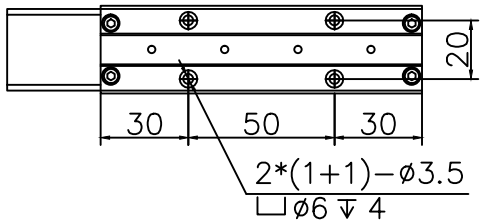



特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8/12
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥65mN.m
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进28
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平4Kg 垂直1Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 0.95A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	0.7kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	
				A0		SW30L50Txx-28-10