


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS DNSTRUCTIONS

A

A

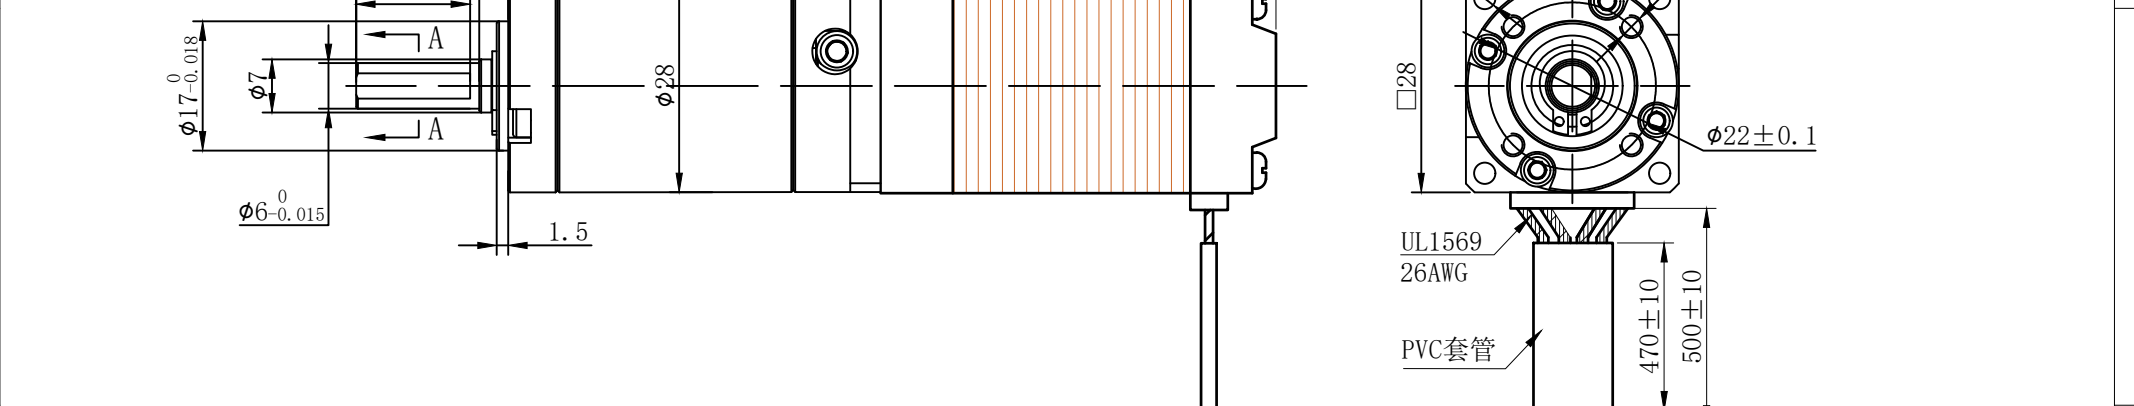

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 6.03V
4. 额定电流 Rated current	DC 0.67A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 110mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	9±10% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	7±20% mH (1kHz)
8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	45 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.25Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

5.5<sup>0</sup><sub>-0.1</sub>

减速比： 100:1

BLK  
C  
GRN  
B  
RED  
D  
BLU

					视图 view				重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.		
					比例 inverse proportion		1 : 1				
					阳祥	李佳兴		2023 02/13			
标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	28HS7401-28PG100JM-500		