


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTRUCTIONS

A

A

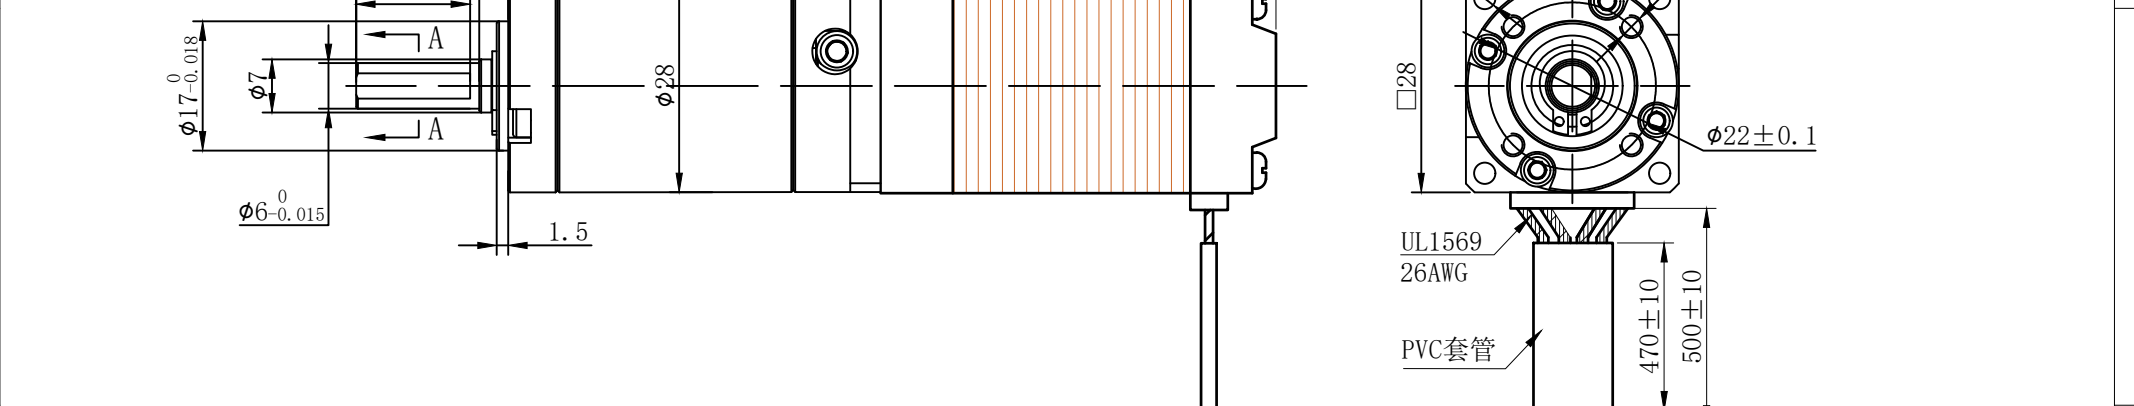

| 特性 character | 规格 specifications |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. 相数 Number of phase | 2 |
| 2. 步 距 角 Step Angle | 1.8° |
| 3. 额定电压 Rated Voltage | DC 6.03V |
| 4. 额定电流 Rated current | DC 0.67A |
| 5. 保持转矩 Holding Torque | ≥ 110mN.m |
| 6. 相电阻 Winding resistance | 9±10% ohm(20℃) |
| 7. 相电感 Winding inductaoce | 7±20% mH (1kHz) |
| 8. 转向（轴伸向看） Directlon of rotation | A-AB-B-CW |
| 9. 转动惯量 Rotor Inertia | 45 g.cm² |
| 10. 电机重量 Weight | 0.25Kg |
| 11. 绝缘等级 Insulation class | B Class |

5.5⁰_{-0.1}

减速比： 175:1

BLK

C

GRN

B RED

D BLU

M

| | | | <div>UMot</div> | | 视图 view | | | <div>重庆优摩特科技有限公司</div> <div>Chongqing UMot technology Co.Ltd.</div> | | |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|---|------------------------|--|
| | | | | | 比例 inverse proportion | 1 : 1 | | | | |
| | | | | | 阳祥 | 李佳兴 | | | | |
| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date | 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version | 型号 Model | 28HS7401-28PG175JM-500 | |