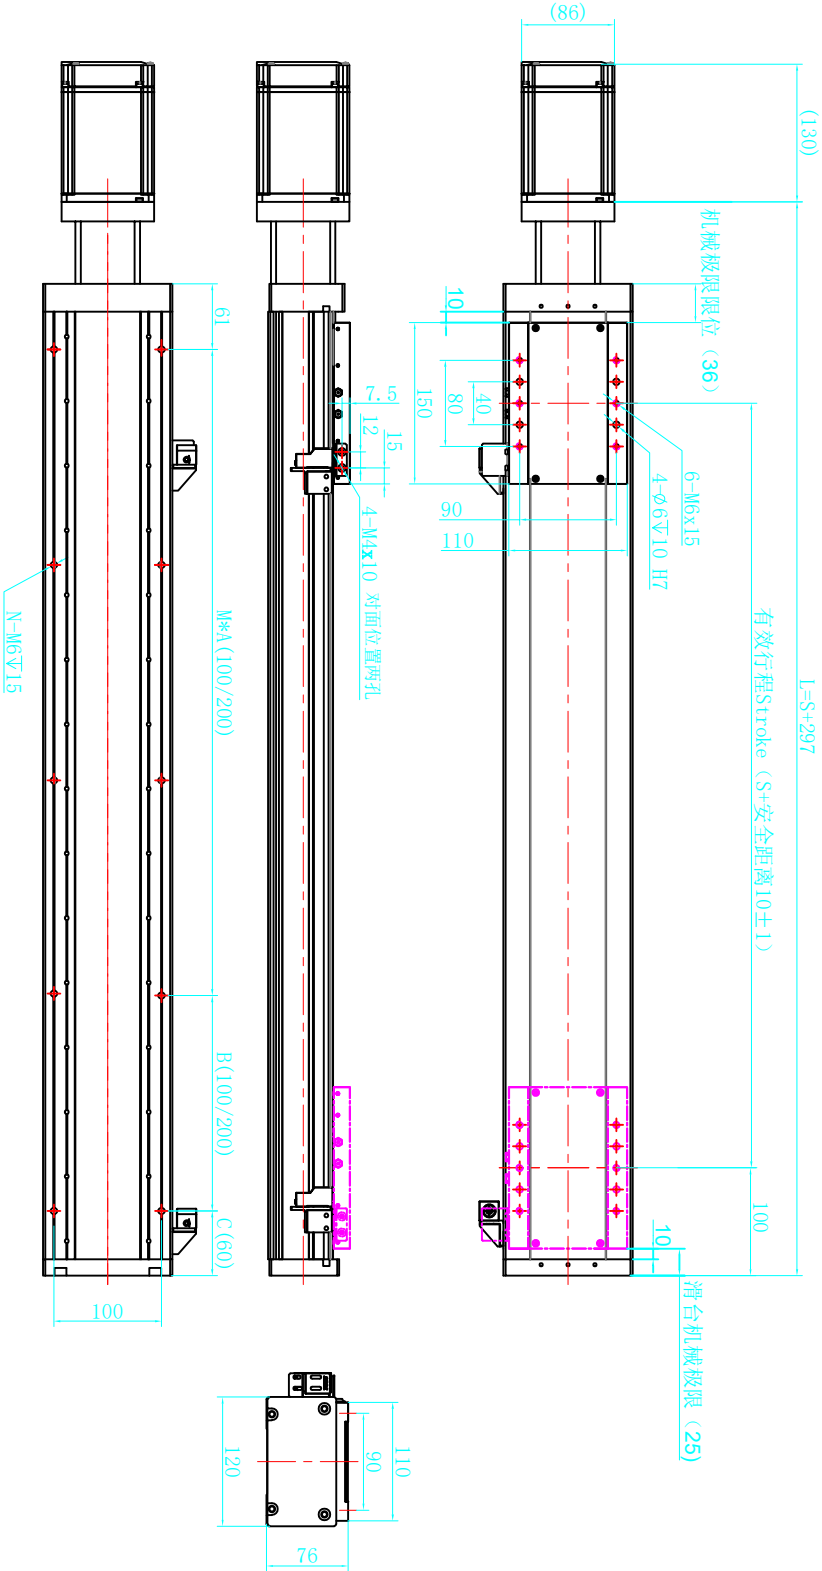
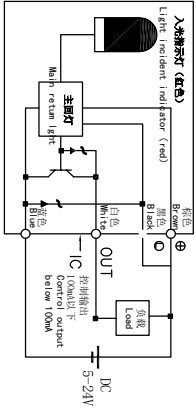




传感器接线图
Sensor wiring diagram



特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	xx mm
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	7 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进86
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 5.2 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

注：图中参考电机为86128, 仅供参考，按实际尺寸为准

行程 (S)		mm	
重复定位精度		±0.05	
性能 载重 (KG)	导程	10	
	水平	100	
	垂直	50	
	最高转速	150	
		视图 view	
AO			
重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.			

UMot

视图
view
比例
inverse proportion
1 : 1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

S	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
L	397	497	597	697	797	897	997	1097	1197	1297	1397	1497	1597
A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200
B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200
C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
M	1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	5	6	6
N	6	8	10	12	14	16	18	20	12	14	14	16	16