
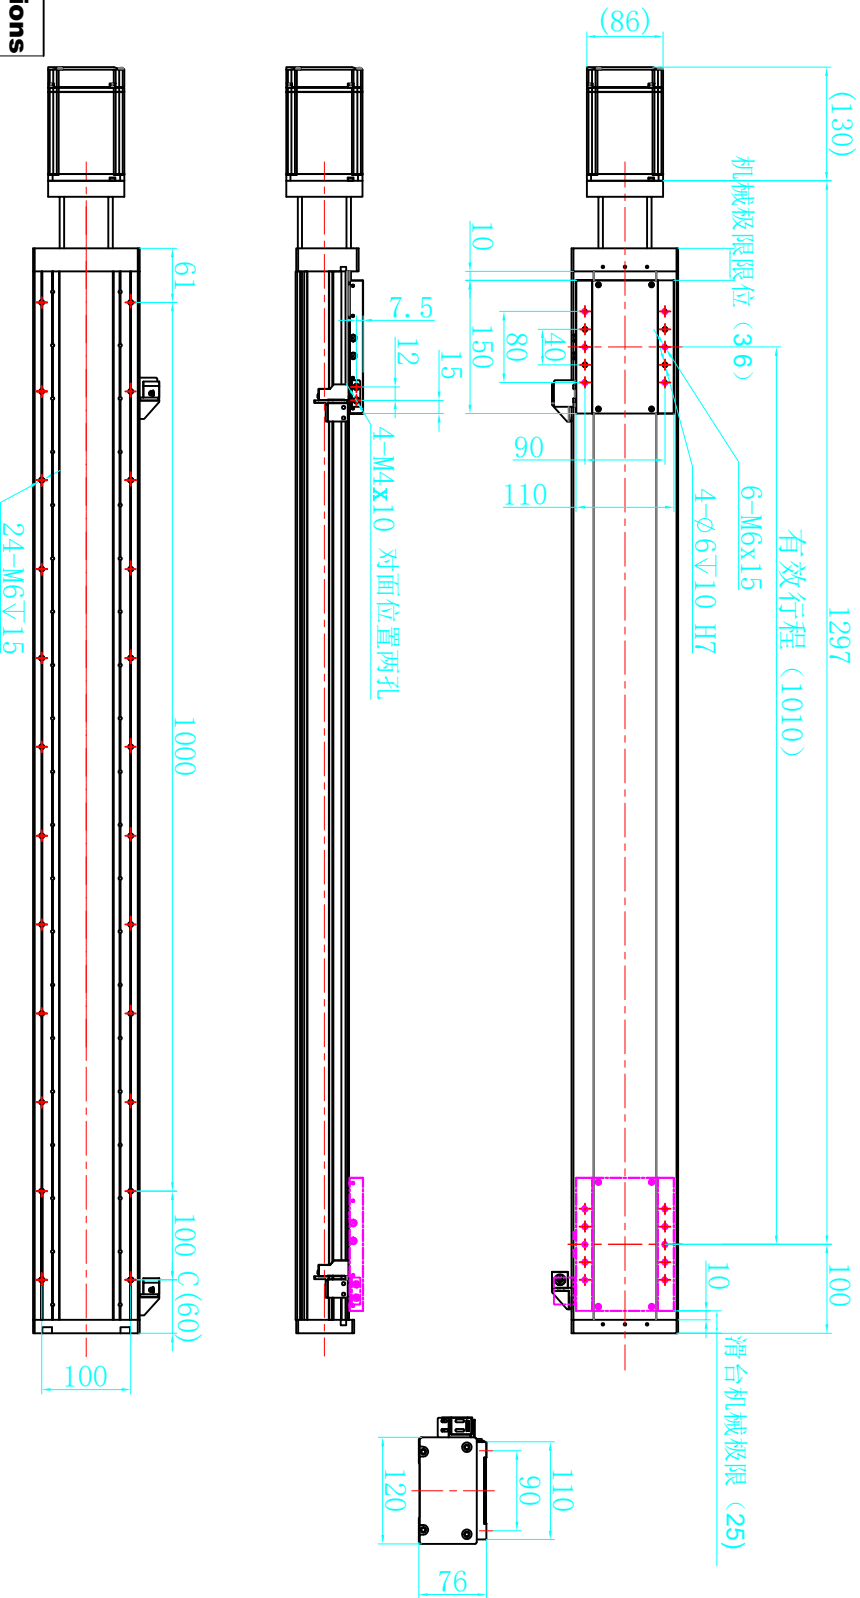
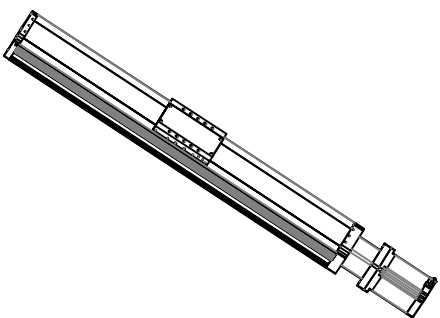


传感器接线图  
Sensor wiring diagram

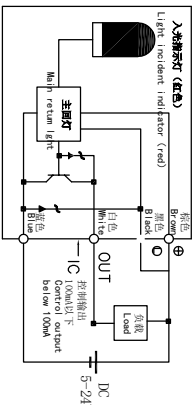


特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10mm
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	7 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进86
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 5.2 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

注: 图中参考电机为86 128, 仅供参考, 按实际尺寸为准

行程 (S)		mm	
重复定位精度		±0.05	
导程		10	
水平		100	
垂直		50	
最高转速		150	

性能		UMot		视图 view			
载重 (KG)				比例 inverse proportion		1 : 1	

标记		修改内容 Description		日期 Date		设计 INSPECTED		审核 CHECKED		批准 APPROVED		日期 Date		版本 Version		型号 Model	
REV		Description		Date		INSPECTED		CHECKED		APPROVED		Date		Version		SW120L1000TXX-86-10	

重庆优摩特科技有限公司

Chongqing UMot technology Co. Ltd.