
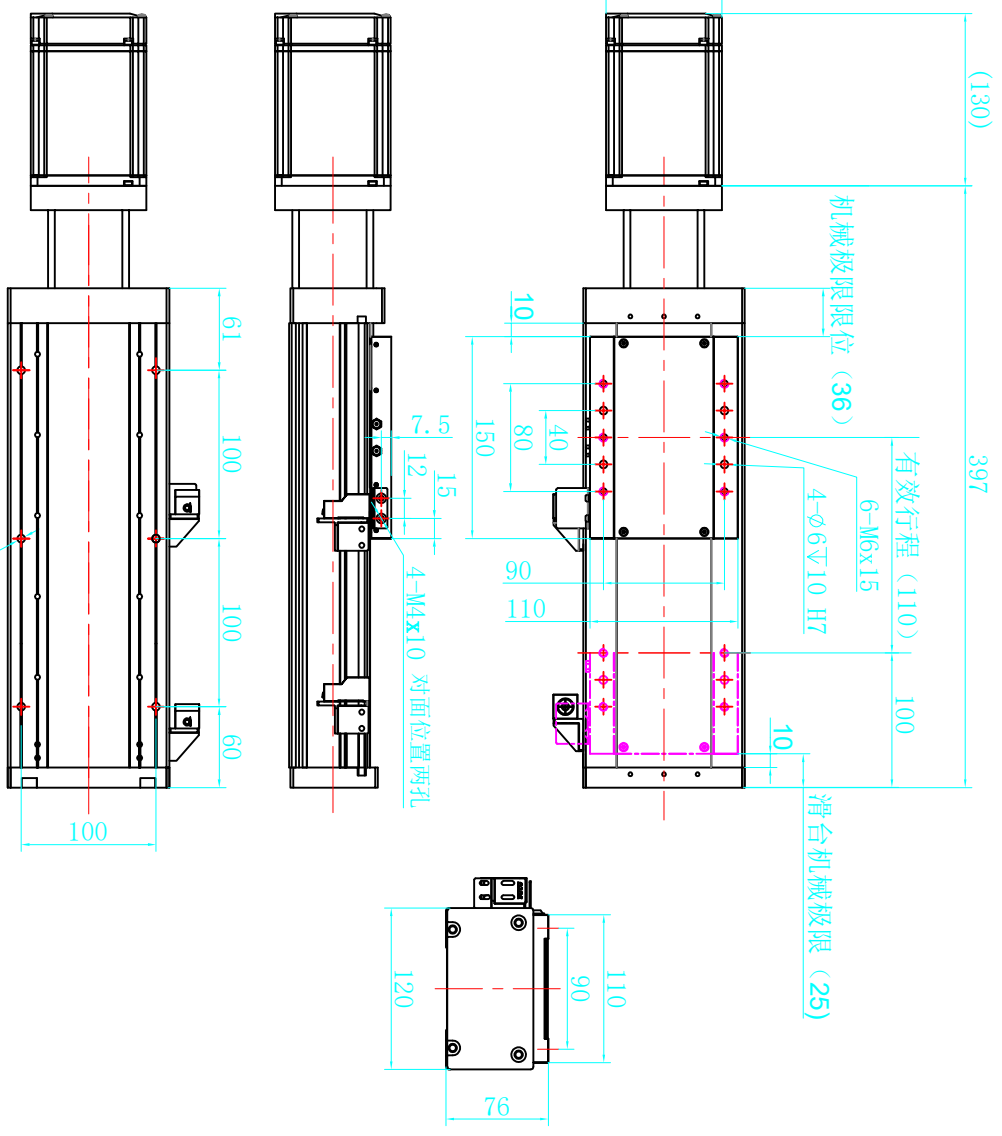
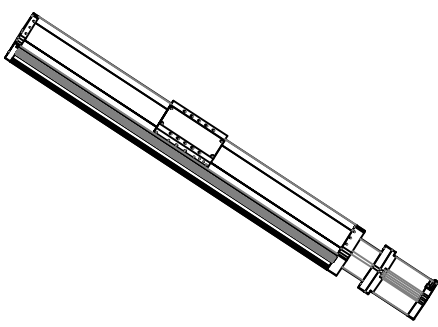


传感器接线图
Sensor wiring diagram

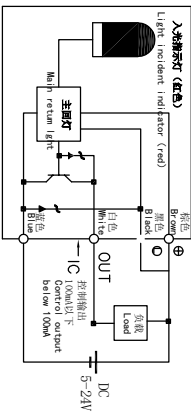

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10mm
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	7 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进86
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 5.2 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

注: 图中参考电机为86 128, 仅供参考, 按实际尺寸为准

行程 (S)		mm	
重复定位精度		±0.05	
性能 载重 (KG)	导程		10
	水平		100
	垂直		50
最高转速			150
修改内容		日期	设计
标记		REV	INSPECTED
			CHECKED
			APPROVED
		日期	版本
			Model



重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co. Ltd.