
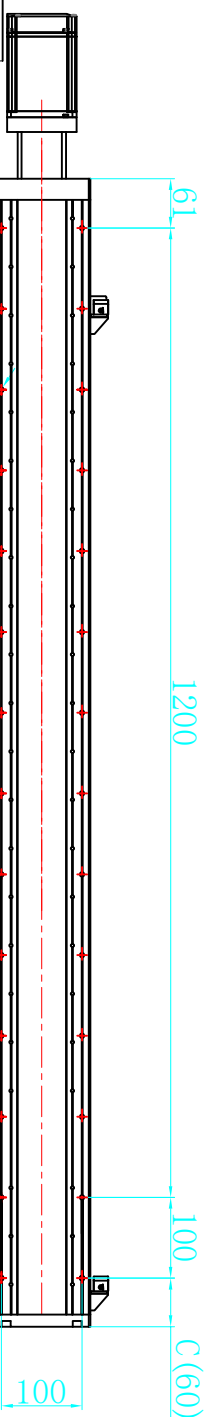
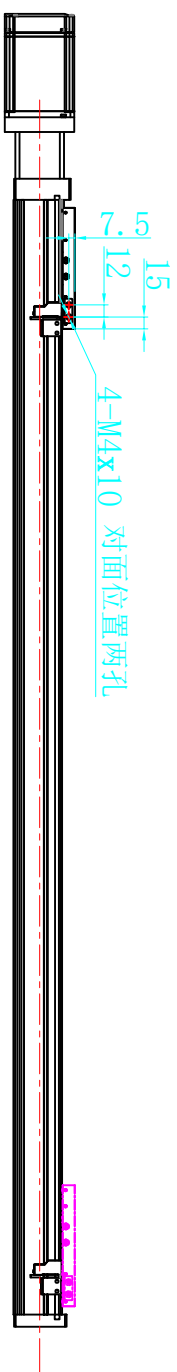
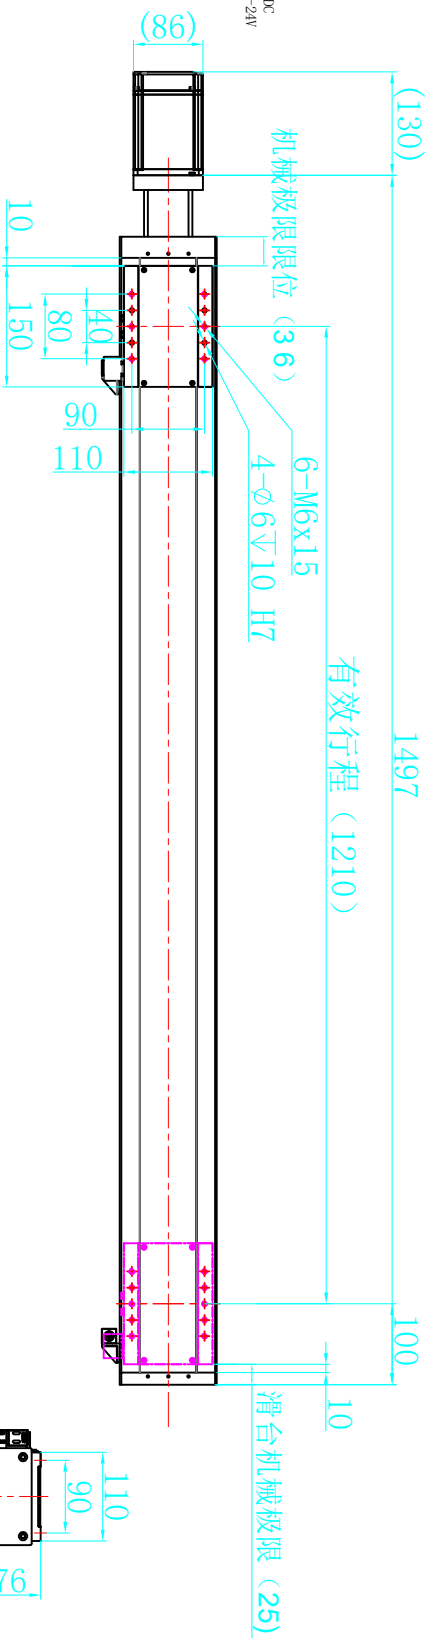



感应器接线图
sensor wiring diagram

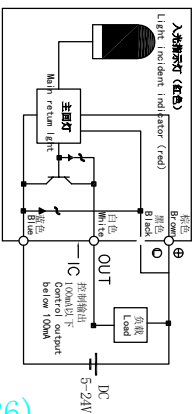

特性 character 规格 specifications

行程 (S)	mm			
--------	----	--	--	--

注:图中参考电机为86 128,仅供参考,按实际尺寸为准

重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.									
5. 加速度 acceleration		100ms (0.2s)		视图 view				型号	
6. 重复定位精度 positioning accuracy		±0.05mm		比例 inverse proportion		1 : 1		SW120L1200TXX-86-10	
8. 额定电流 Rated current		DC 5.2 A							
9. 传感器 (选配) sensor		(NPN)+1米线							
11. 绝缘等级 Insulation class		B Class							
性能		重复定位精度		±0.05					
载重 (kg)		导程		水平		垂直		最高转速	
		10		100		50		150	
标记 REV		修改内容 Description		日期 Date		设计 INSPECTED		审核 CHECKED	
						批准 APPROVED		日期 Date	
								版本 Version	