

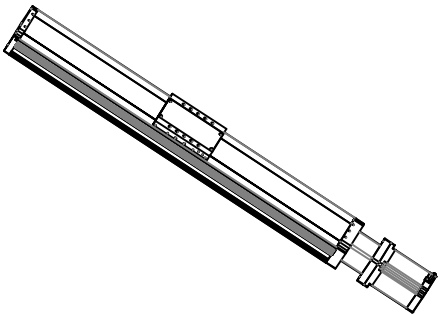


传感器接线图
Sensor wiring diagram

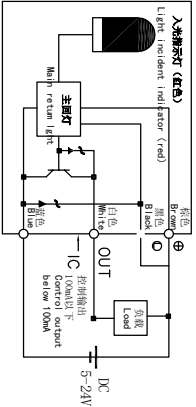

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10mm
2. 步距角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	7 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进86
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 5.2 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

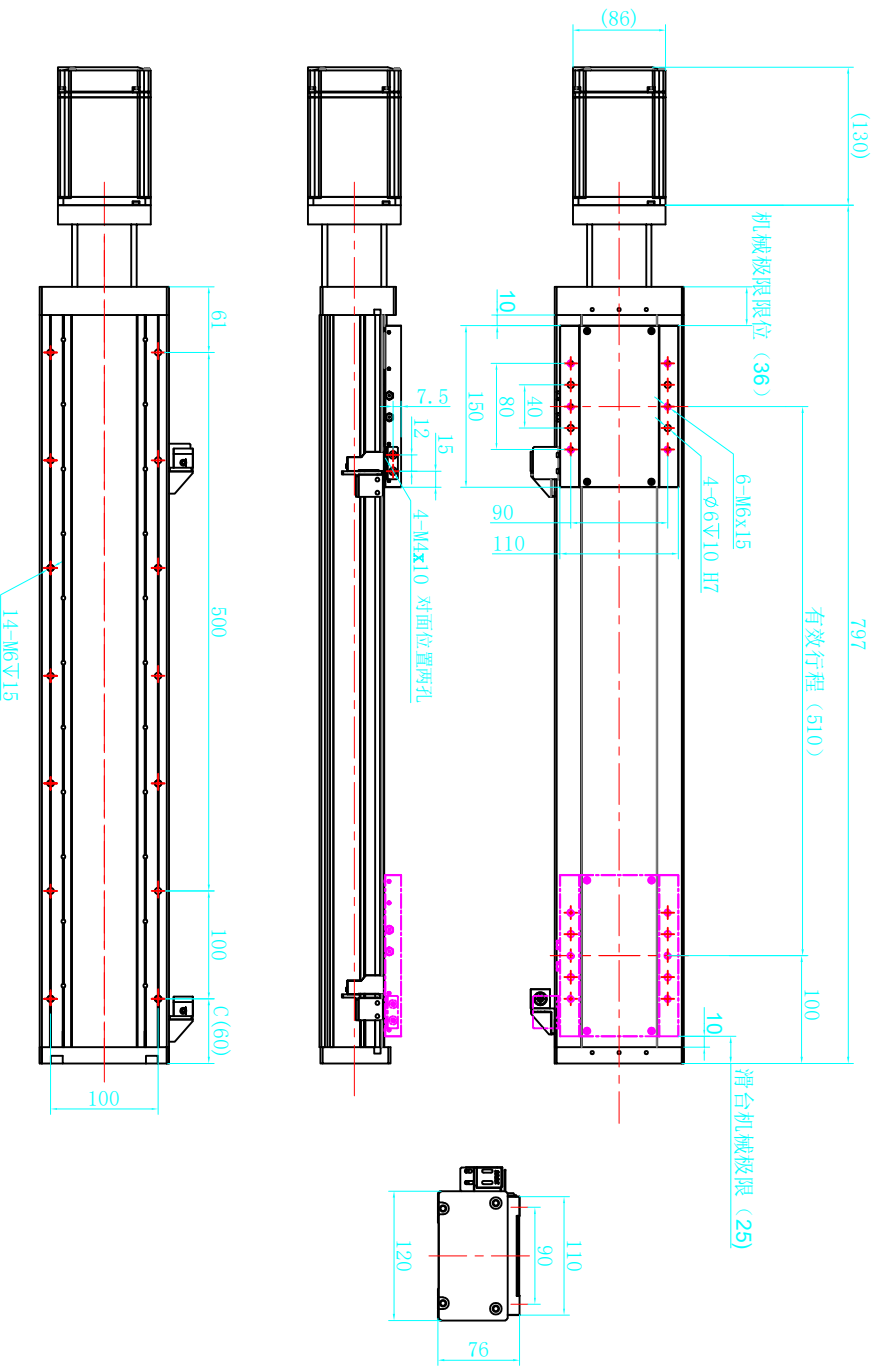

注：图中参考电机为86 128,仅供参考，按实际尺寸为准

性能		行程 (S)		mm		重复定位精度		导程		载重 (KG)		最高转速	
±0.05		10		100		50		150					
水平													
垂直													
修改内容		日期		设计		审核		批准		日期		版本	
REV		Description		INSPECTED		CHECKED		APPROVED		Date		Version	
1		2		3		4		5		6			

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

型号
SW120L500TXX-86-10