

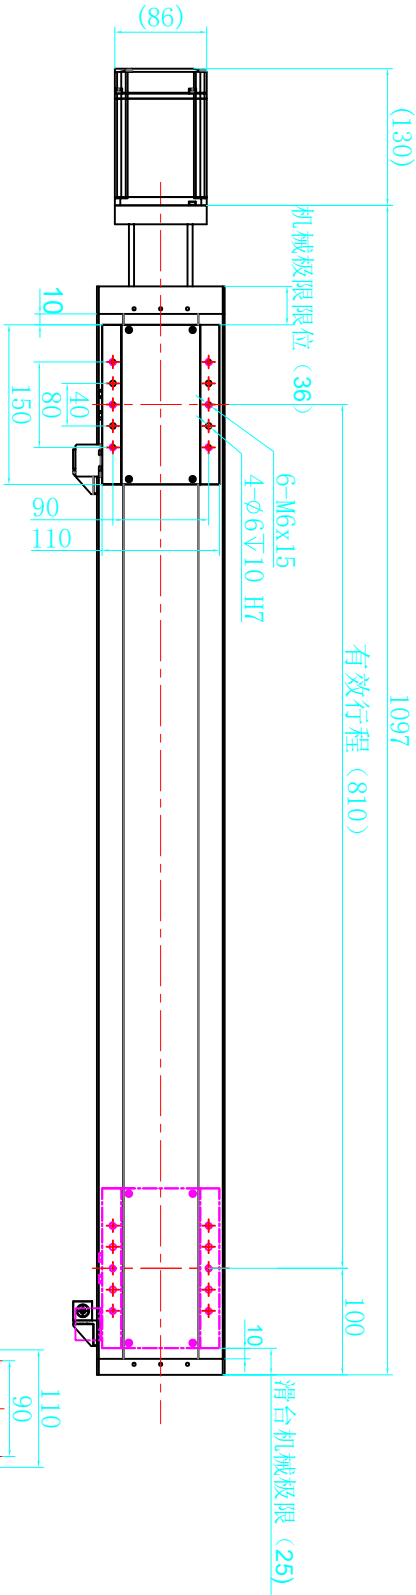
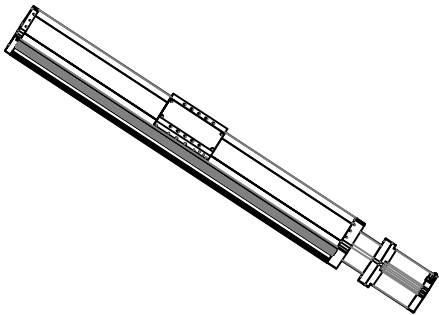


传感器接线图  
Sensor wiring diagram

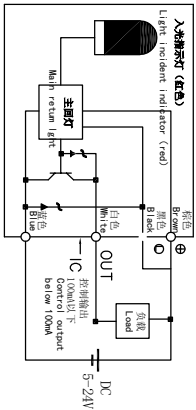

7.5 15 12 4-M4x10 对面位置两孔

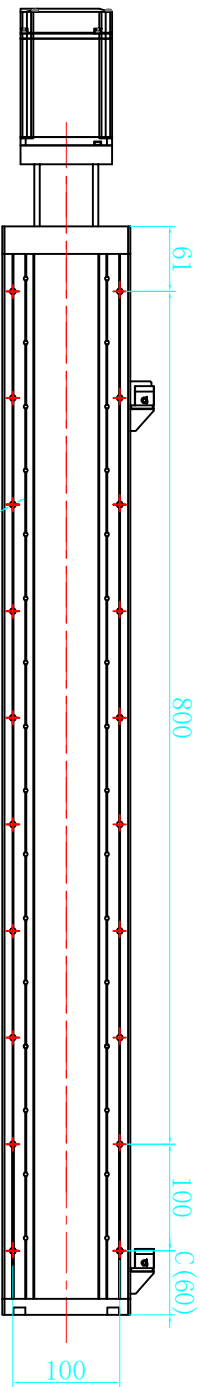

注：图中参考电机为86 128, 仅供参考，按实际尺寸为准

特性 character 规格 specifications

1. 导程 The guide	10mm
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	7 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进86
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 5.2 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

行程 (S)		mm	
重复定位精度		±0.05	
性能 (K)	导程	10	100
	水平	100	
	垂直	50	
最高转速		150	

UMot

视图  
view  
比例  
inverse  
proportion  
1 : 1

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co. Ltd.

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model
							A0	SW120L800TXX-86-10