
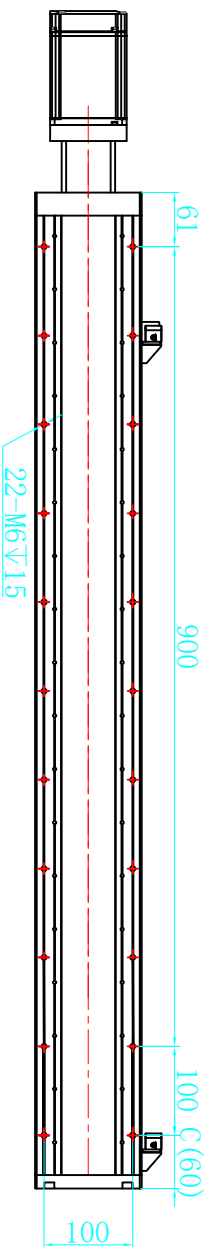
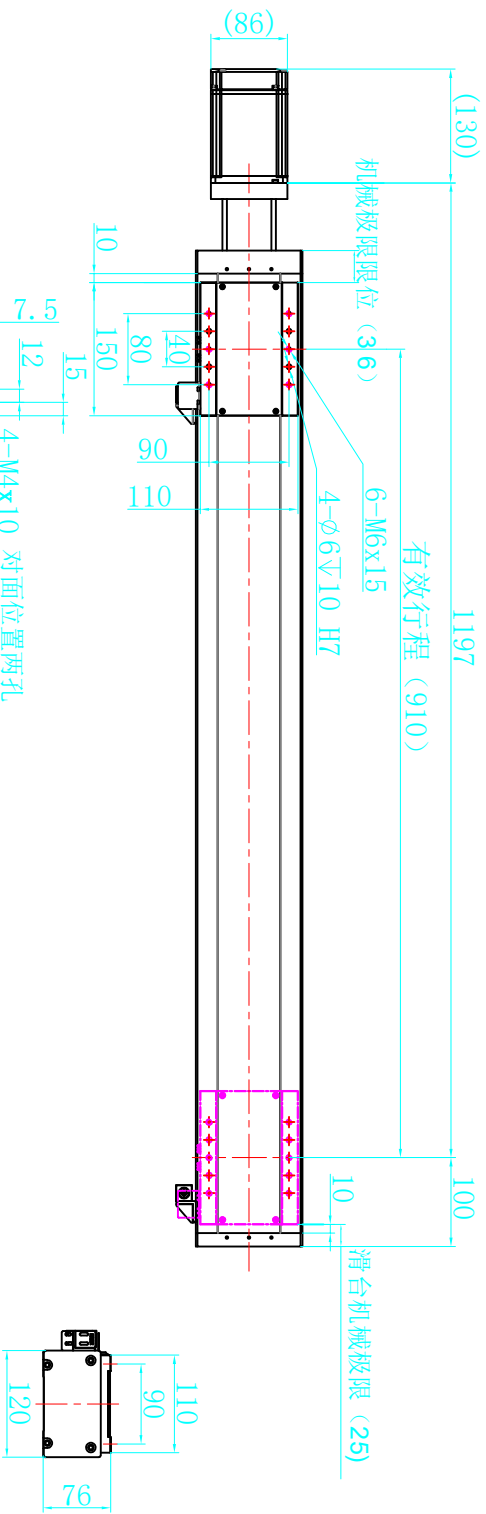
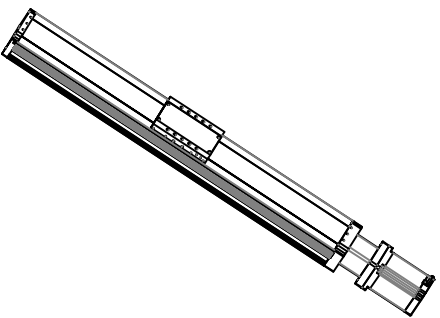



感应器接线图
Sensor wiring diagram

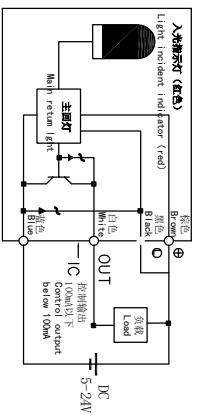

特性 **character** 规格 **specifications**

1. 导程 The guide	10mm
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	7 N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进86
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 5.2 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

行程 (S)		mm					
重复定位精度		±0.05					
性能	导程	10					
	水平	100					
	垂直	50					
	最高转速	150					
标记	修改内容	设计	审核	批准	日期	版本	型号
REV	Description	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	Model
		UMot		视图 view			重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.
				比例 inverse proportion	1 : 1	A0	SW120L900TXX-86-10

注:图中参考电机为86 128,仅供参考,按实际尺寸为准