符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

## 感应器接线图
## Sensor wiring diagram

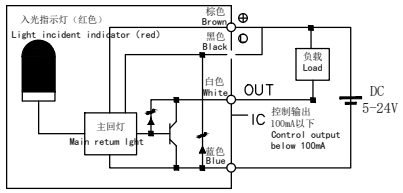


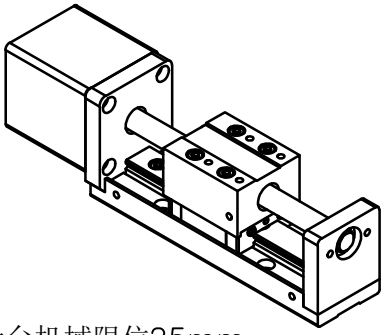

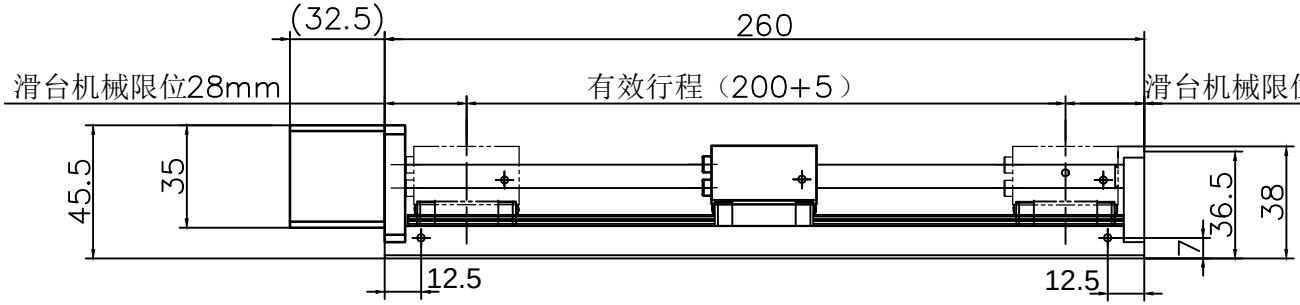





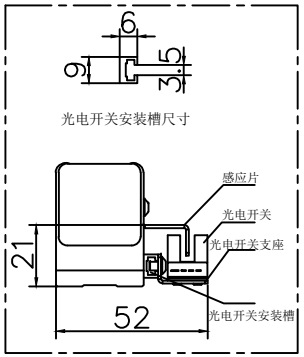


光电开关选配件

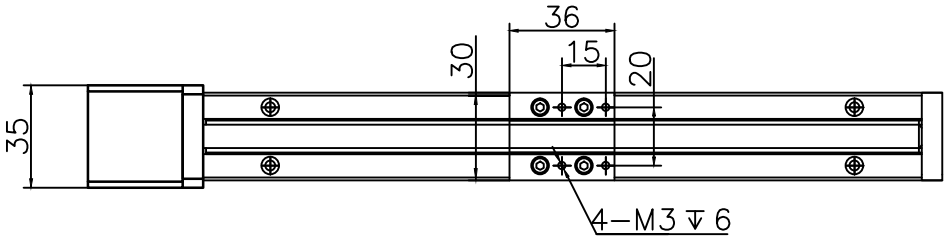


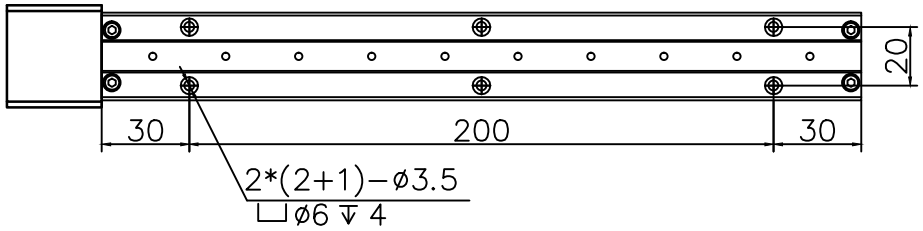


| 特性 character | 规格 specifications |
|---|---|
| 1. 导程 The guide | 2/4/8/12 |
| 2. 步 距 角 Step Angle | 1.8° |
| 3. 保持转矩 Holding Torque | ≥170mN.M |
| 4. 搭配马达 Pair with a motor | 步进35 |
| 5. 加速度 acceleration | 100ms（0.2s） |
| 6. 重复定位精度 positioning accuracy | ±0.05mm |
| 7. 荷载 Load | 水平6Kg 垂直2Kg |
| 8. 额定电流 Rated current | DC 1A |
| 9. 传感器（选配） sensor | (NPN)+1米线 |
| 10. 重量 weight | 1.1kg |
| 11. 绝缘等级 Insulation class | B Class |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面粗糙度 | G 0.25 | 1.6 | 2.0 | 8.0 | | | | |
| 图面为标示一般公差 | 游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015 | | | | | | | |
| 量 尺 公 差 | 300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0 | 未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5 | | | | | | |
| 表面处理 | 氧化亮银 | 热处理 | 无 | | | | | |

| 标记 REV | 修改内容 Description | 日期 Date |
|---|---|---|
| | | |

UMot

| 视图 view | | 重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd. |
|---|---|---|
| 比例 inverse proportion | 1：1 | |
| | A0 | |

| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 版本 Version | 型号 Model | SW30L200Txx-35-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |