


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

A

A

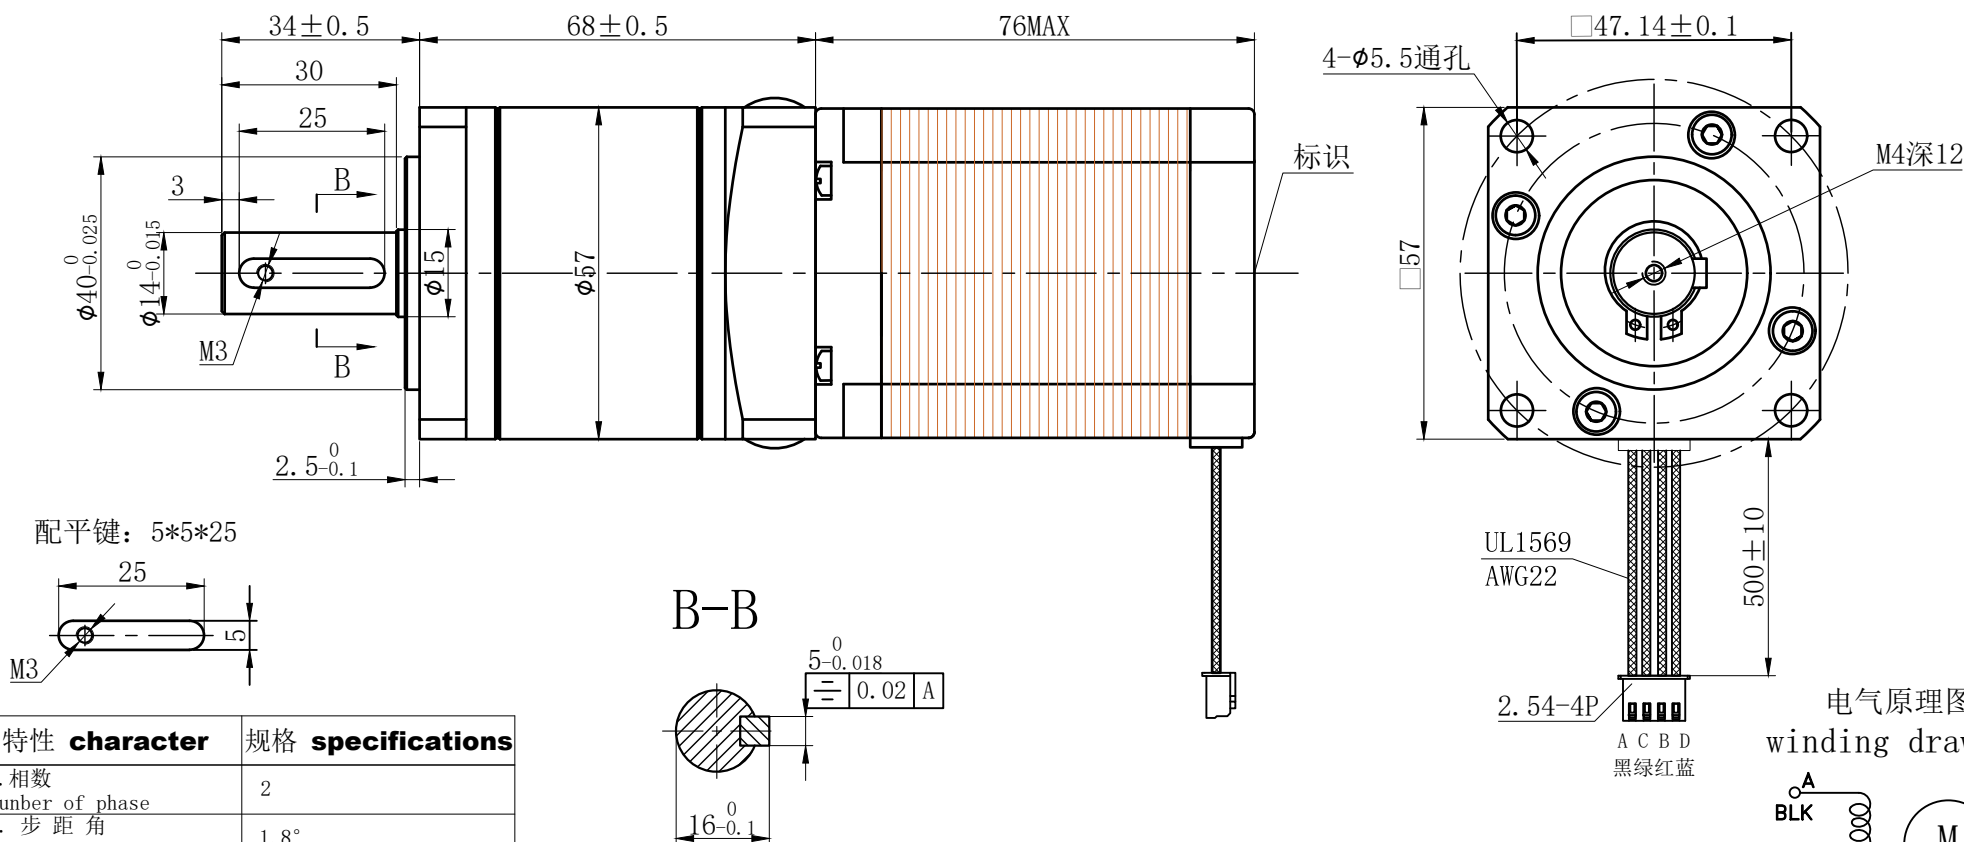


C

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 2.64V
4. 额定电流 Rated current	DC 4.0A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 2400mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	0.66±15% ohm (20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	2.3±20% mH (1kHz)
8. 转向 (轴伸向看) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	480 g.cm ²
10. 电机重量 Weight	1.0Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

減速比: 50:1

电气原理图
winding drawing




D

D

UMot

视图
view

比例
inverse
proportion

1 : 1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

阳祥

李佳兴

2023
00/10

AO

设计

审核

批准

日期

版本	
----	--

型号	
----	--

57HS7407-57PG50PM-500