

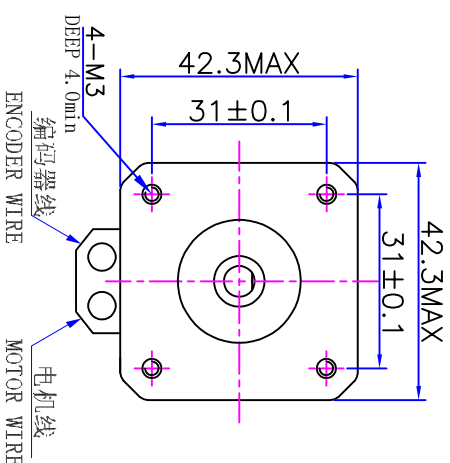


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

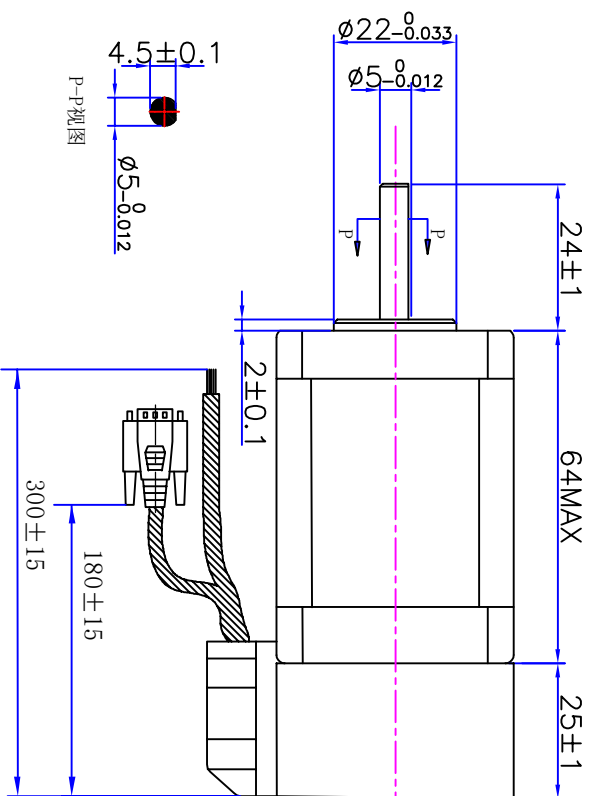


特性 Character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 3.25V
4. 额定电流 Rated current	DC 2.5A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 900mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	1.3±10% ohm (20°C)
7. 相电感 Winding Inductance	2.8±20% mH (1KHz)
8. 转向 (轴伸向看) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	110 g.cm ²
10. 电机重量 Weight	0.65kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class



编码器接线图
ENCODER WIRING DIAGRA

1	A-	黑BLK
2	B-	黄YEL
3	GND	白WHT
11	A+	蓝BLU
12	B+	绿GRN
13	VCC	红RED

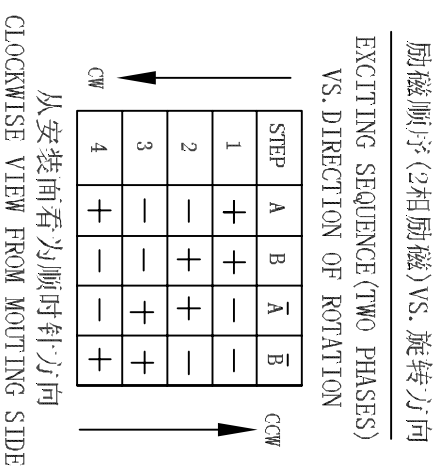

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图
View
比例
inverse proportion
1: 1

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing Umot technology Co., Ltd

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version
				A0

型号
Model
42SS8925-24B22-300