
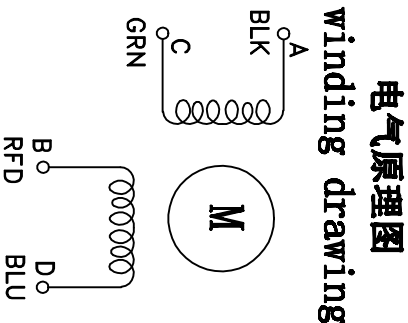
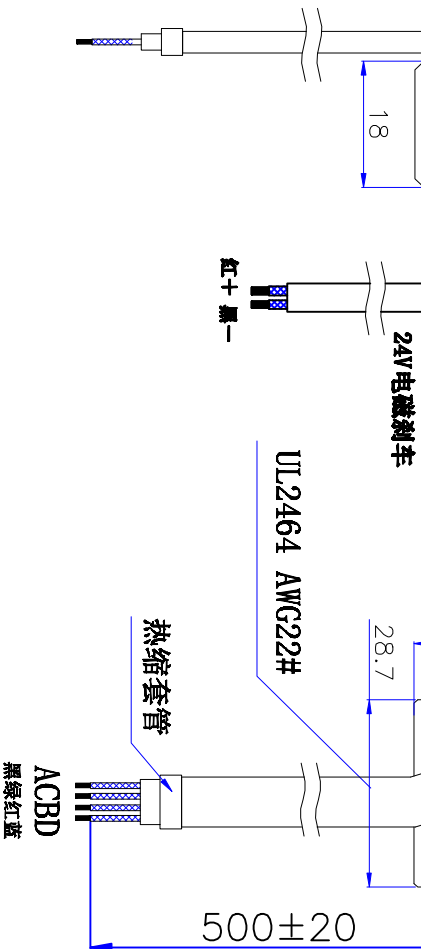


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

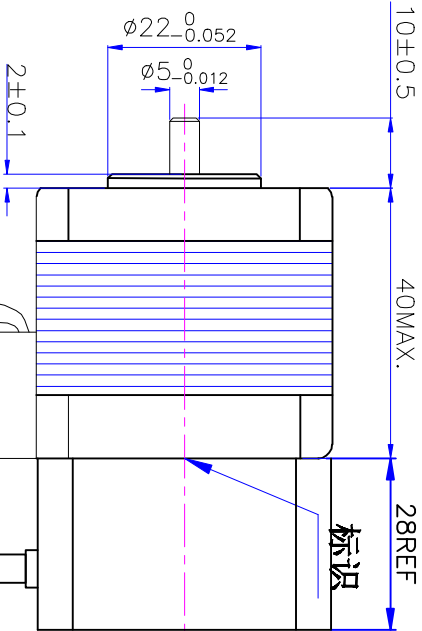

UL2464 AWG22#

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 2.5V
4. 额定电流 Rated current	DC 1.5A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 380mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	1.65±15% ohm (20℃)
7. 相电感 Winding inductance	3.3±20% mH (1kHz)
8. 转向 (轴伸侧看) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	50 g.cm <sup>2</sup>
10. 电机重量 Weight	0.5Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 KEY	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 version	型号 Model
							A0	42HSC4409-10SC-500
			U Mot		视图 View	比例 Inverse proportion	1:1	重庆优摩特科技有限公司 Chongqing Umot technology Co., Ltd
					比例 Inverse proportion	1:1		