符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

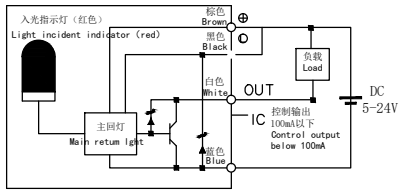

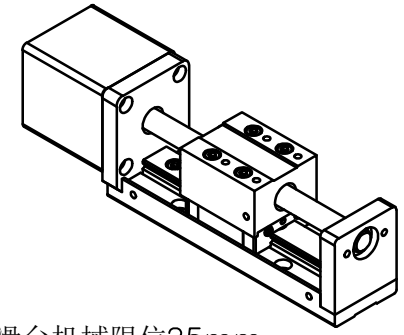

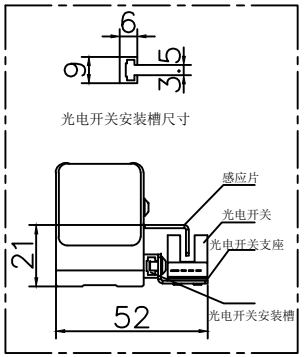

光电开关选配件

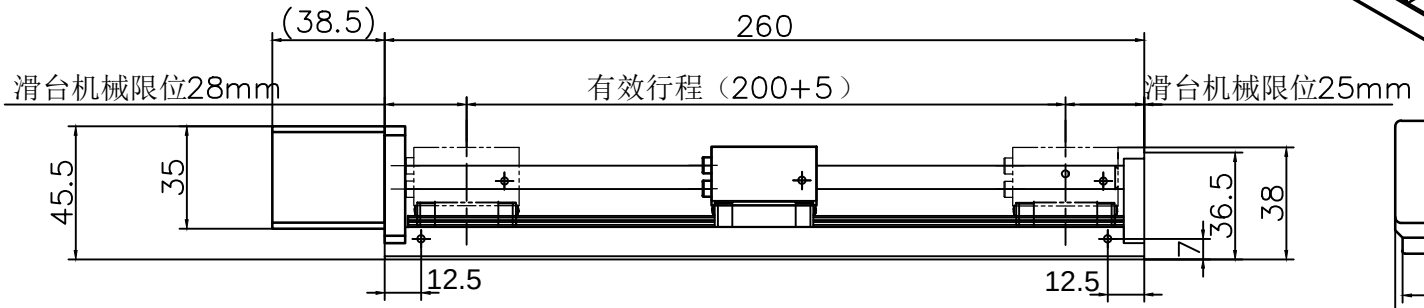



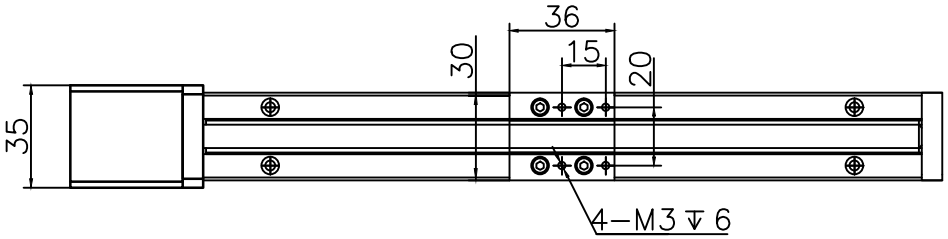

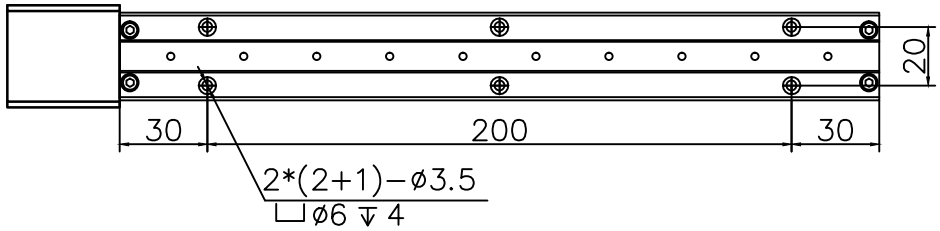

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8/12
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥250mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平6Kg 垂直2Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 1A
9. 传感器（选配） sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	1.1kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

表面粗糙度	G 0.25	1.6	2.0	8.0			
图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5 孔距公差±0.15，方格公差±0.015						
量 尺 公 差	300以下±0.5 300～600±0.7 600～1000±1.0	未标示之倒角C0.5，未标示之圆角R0.5					
表面处理	氧化亮银	热处理	无				

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date

UMot

视图 view		重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd.				
比例 inverse proportion	1：1					
		A0				

设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	SW30L200Txx-35-10