



1


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

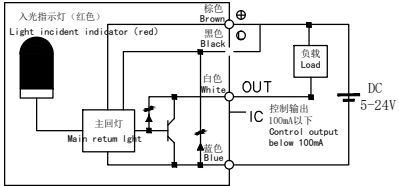

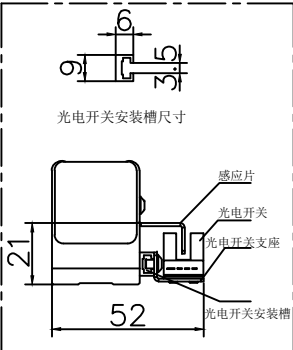

光电开关安装槽尺寸



光电开关选配件


6


滑台机械限位28mm


310

有效行程 (250+5)

滑台机械限位25mm

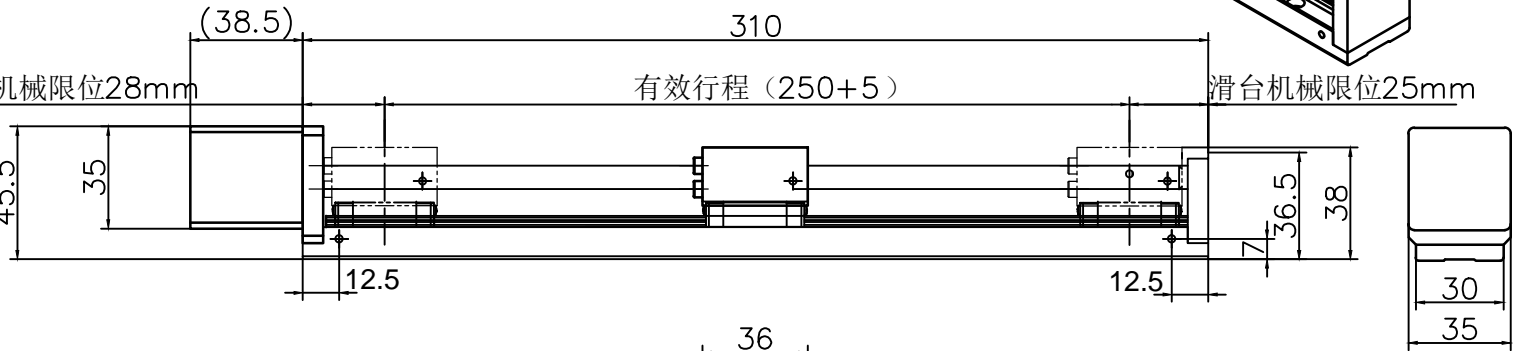

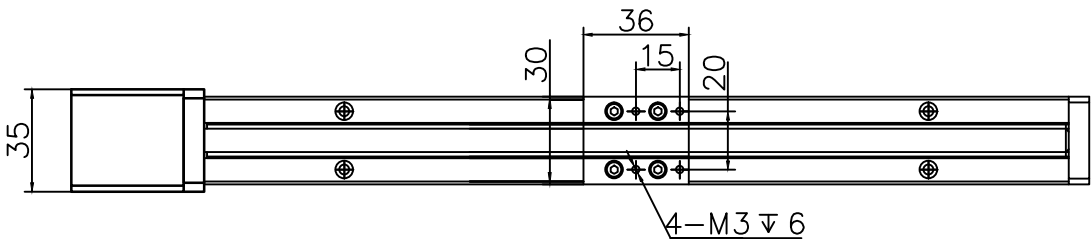

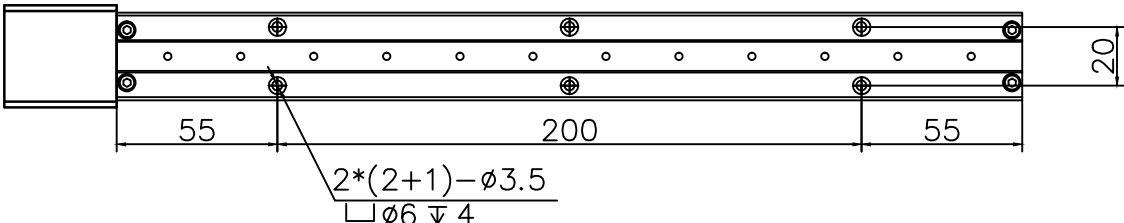

特性 character	规格 specifications
1. 导程 The guide	2/4/8/12
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	≥250mN.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进35
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
7. 荷载 Load	水平6Kg 垂直2Kg
8. 额定电流 Rated current	DC 1A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
10. 重量 weight	1.2kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

表面粗糙度	图面为标示一般公差	游标尺公差300以下±0.5	孔距公差±0.15	方格公差±0.015
G 0.25	▽▽▽	▽▽▽	▽▽	▽
1.6	▽▽▽	▽▽	▽	▽
2.0	▽▽	▽	▽	▽
8.0	▽	▽	▽	▽
~	~	~	~	~

量尺公差	300以下±0.5	300~600±0.7	600~1000±1.0	未标示之倒角C0.5	未标示之圆角R0.5
表面处理	氧化亮银	热处理	无		

标记	修改内容	日期	设计	审核	批准	日期	版本	型号
REV	Description	Date	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	Model
							A0	SW30L250Txx-35-10

视图
view

比例
inverse
proportion

1:1

A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.