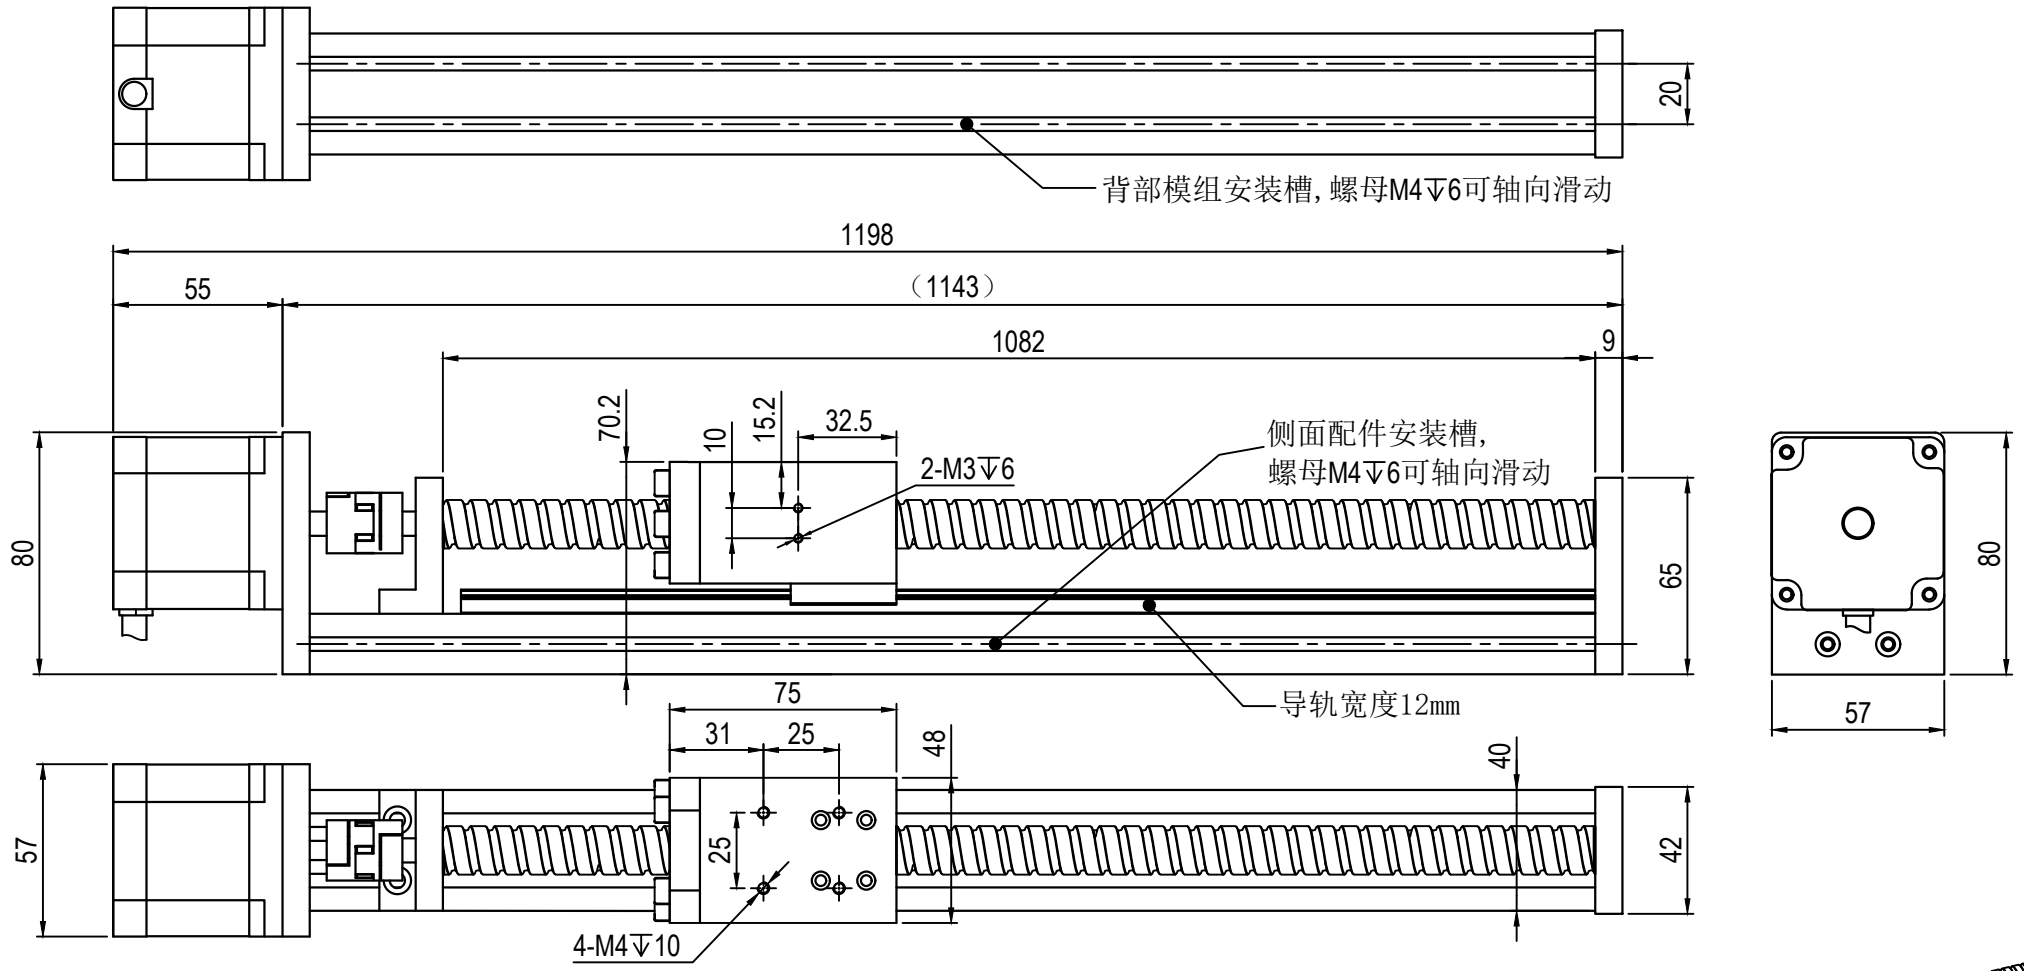

接线
Wiring



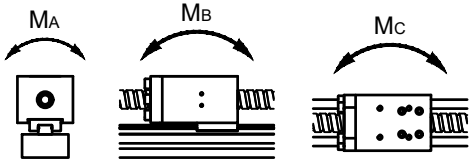

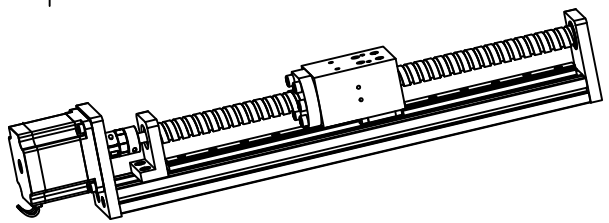

模组参数			
滚珠丝杆直径	φ16 mm	有效行程	1000 mm
滚珠丝杆导程	10 mm	运行寿命	1 0000 h
重复定位精度	±0.03 mm	空载满速度	150 mm/s
最大推力	188 N	水平满载速度	90 mm/s
水平最大负载	20 kg	垂直满载速度	50 mm/s
垂直最大负载	6 kg	额定加速度	100 mm/s²
动态载荷	MA=20Nm MB=13Nm MC=13Nm		

电机参数				
	步距角	1.8°	相数	2
	额定电流	2 A	保持转矩	0.95 Nm

SW40L1000T10-57

UMot 重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.,Ltd