
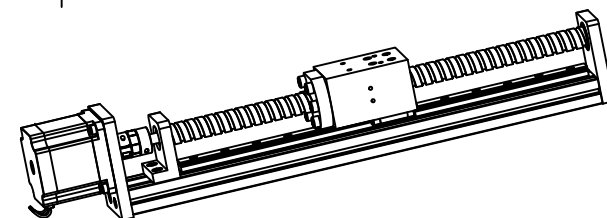


接线
Wiring

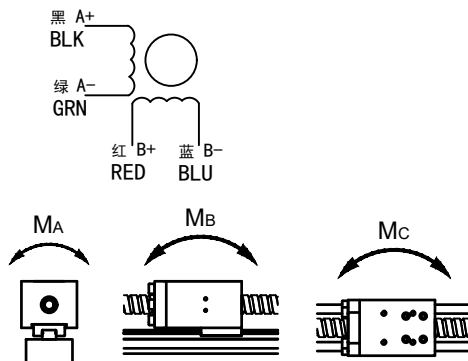

模组参数			
滚珠丝杆直径	$\phi 16$ mm	有效行程	400 mm
滚珠丝杆导程	10 mm	运行寿命	1 0000 h
重复定位精度	± 0.03 mm	空载满速度	150 mm/s
最大推力	188 N	水平满载速度	90 mm/s
水平最大负载	20 kg	垂直满载速度	50 mm/s
垂直最大负载	6 kg	额定加速度	100 mm/s ²
动态载荷	$M_A=20\text{Nm}$ $M_B=13\text{Nm}$ $M_C=13\text{Nm}$		
电机参数	步距角	1.8°	相数
	额定电流	2 A	保持转矩
			0.95 Nm

SW40L400T10-57

重庆优摩特科技有限公司
 Chongqing UMot technology Co., Ltd