



接线  
Wiring

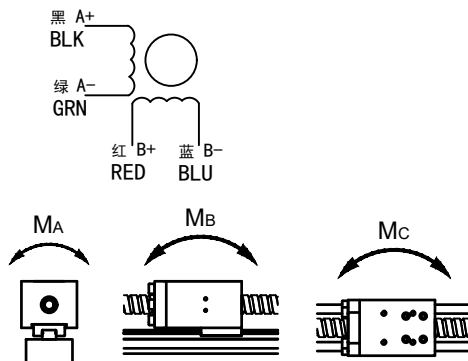

模组参数

模组参数				
滚珠丝杆直径	Ø16 mm	有效行程	950 mm	
滚珠丝杆导程	10 mm	运行寿命	1 0000 h	
重复定位精度	±0.03 mm	空载满速度	150 mm/s	
最大推力	188 N	水平满载速度	90 mm/s	
水平最大负载	20 kg	垂直满载速度	50 mm/s	
垂直最大负载	6 kg	额定加速度	100 mm/s <sup>2</sup>	
动态载荷	M <sub>A</sub> =20Nm      M <sub>B</sub> =13Nm      M <sub>C</sub> =13Nm			
电机参数	步距角	1.8°	相数	2
	额定电流	2 A	保持转矩	0.95 Nm

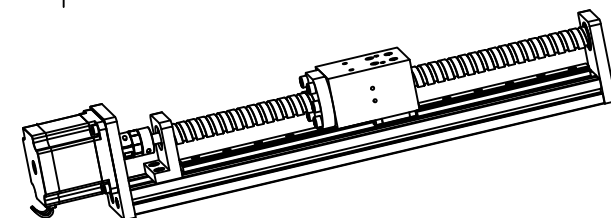

SW40L950T10-57

**UMot**

重庆优摩特科技有限公司  
Chongqing UMot technology Co., Ltd