


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

A

A

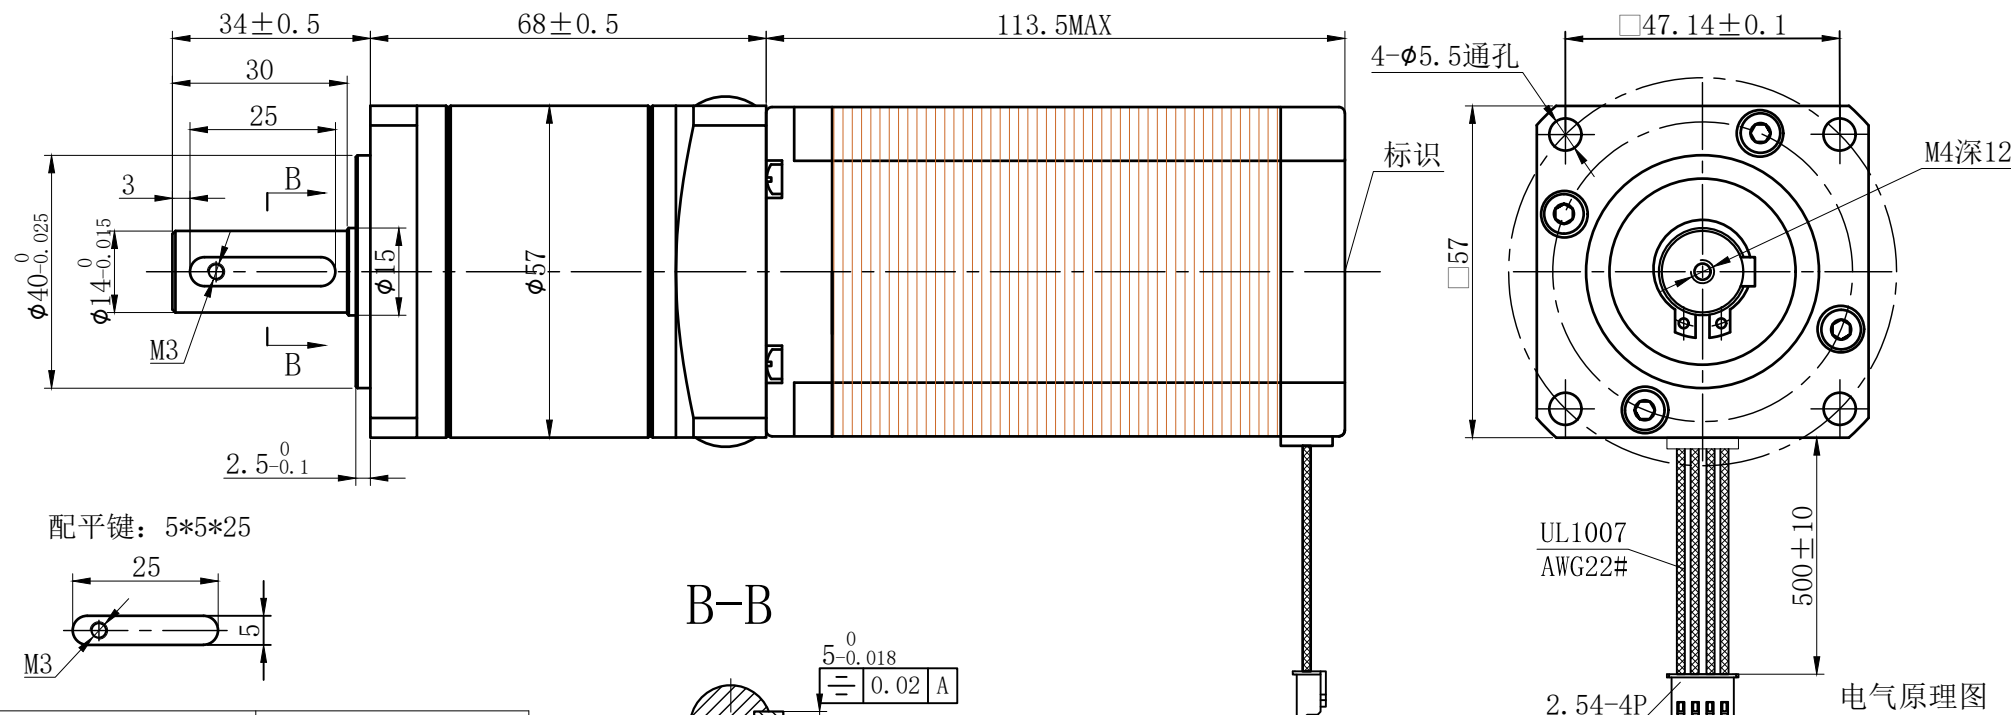

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 3.6V
4. 额定电流 Rated current	DC 4.5A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 3600mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	0.8±15% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	3.5±20% mH (1kHz)
8. 转向(轴伸向看) Direction of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	680 g.cm ²
10. 电机重量 Weight	1.7Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date
-----------	---------------------	------------

UMot

阳祥

李佳兴

设计	INSPECTED
----	-----------

审核
CHECKED

批准
APPROVE

日期
Date

版本	Version
----	---------

型号	Model
----	-------

57HS11402-57PG20PM-500

视图
view

比例
inverse
proportion

2023
02/12

A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

C

C

D

D