


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

A

A

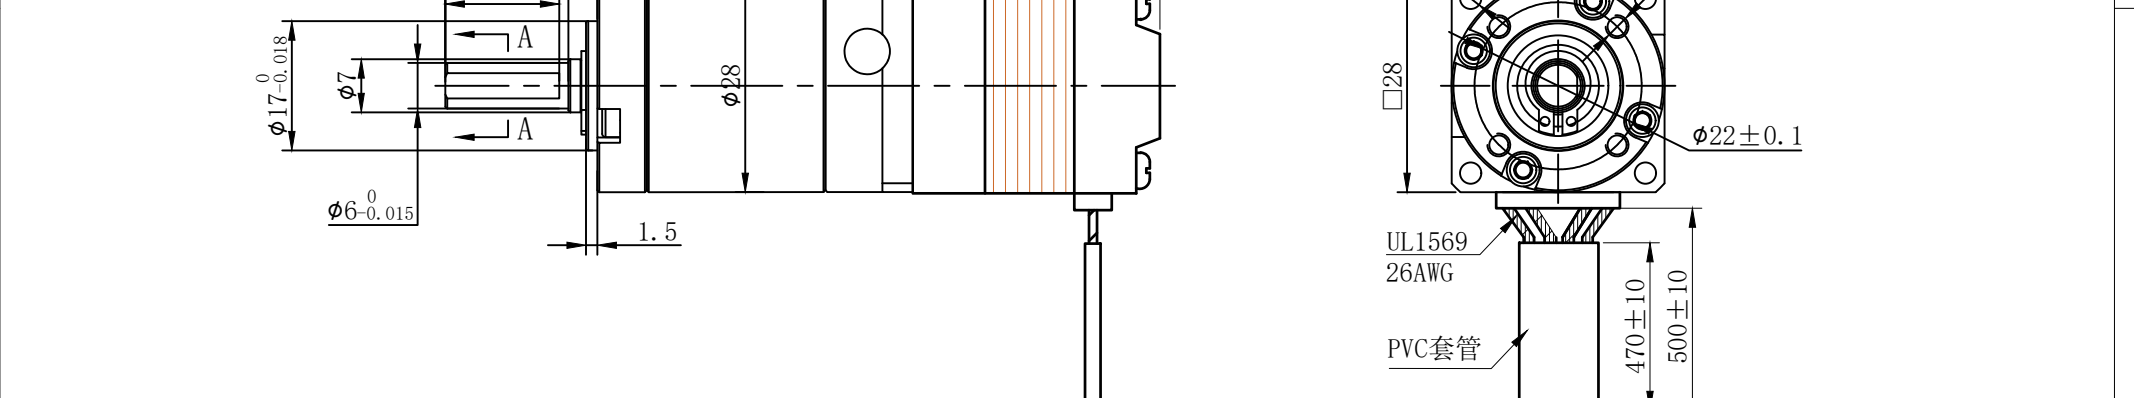

| 特性 character                          | 规格 specifications |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. 相数<br>Number of phase              | 2                 |
| 2. 步 距 角<br>Step Angle                | 1.8°              |
| 3. 额定电压<br>Rated Voltage              | DC 3.88V          |
| 4. 额定电流<br>Rated current              | DC 0.67A          |
| 5. 保持转矩<br>Holding Torque             | ≥ 70mN.m          |
| 6. 相电阻<br>Winding resistance          | 5.8±10% ohm(20℃)  |
| 7. 相电感<br>Winding inductaoce          | 4.2±20% mH (1kHz) |
| 8. 转向 (轴伸向看)<br>Directlon of rotation | A-AB-B-CW         |
| 9. 转动惯量<br>Rotor Inertia              | 15 g.cm²          |
| 10. 电机重量<br>Weight                    | 0.13Kg            |
| 11. 绝缘等级<br>Insulation class          | B Class           |

|           |                     |            |
|-----------|---------------------|------------|
| 标记<br>REV | 修改内容<br>Description | 日期<br>Date |
|-----------|---------------------|------------|

|                 |               |                |                          |               |  |                       |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--|-----------------------|
| UMot            |               |                | 视图<br>view               |               | 重庆优摩特科技有限公司<br>Chongqing UMot technology Co.Ltd. |                       |
|                 |               |                | 比例<br>inverse proportion | 1:1           |  |                       |
| 阳祥              | 李佳兴           |                | 2023<br>02/13            | A0            | 型号<br>Model                                      | 28HS2401-28PG16JM-500 |
| 设计<br>INSPECTED | 审核<br>CHECKED | 批准<br>APPROVED | 日期<br>Date               | 版本<br>Version |  |                       |