


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

A

A

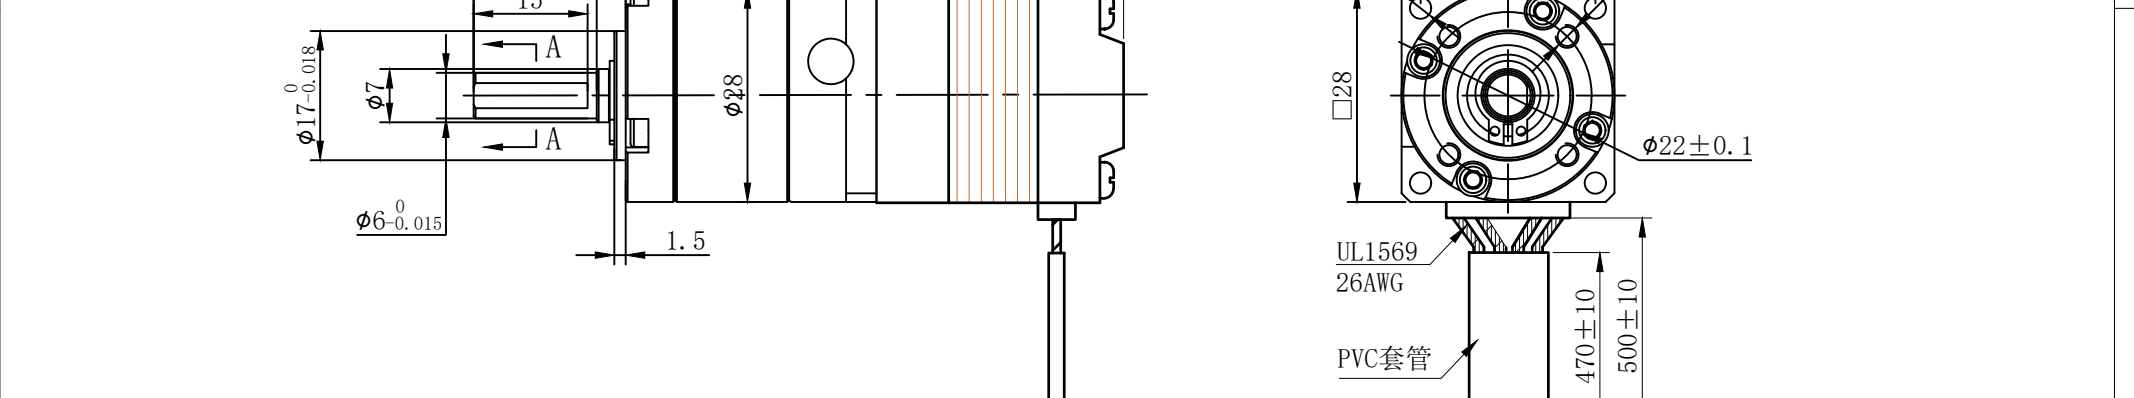

特性 character	规格 specifications
1. 相数 Number of phase	2
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 额定电压 Rated Voltage	DC 3.88V
4. 额定电流 Rated current	DC 0.67A
5. 保持转矩 Holding Torque	≥ 70mN.m
6. 相电阻 Winding resistance	5.8±10% ohm(20℃)
7. 相电感 Winding inductaoce	4.2±20% mH (1kHz)
8. 转向 (轴伸向看) Directlon of rotation	A-AB-B-CW
9. 转动惯量 Rotor Inertia	15 g.cm²
10. 电机重量 Weight	0.13Kg
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

减速比： 4:1

			<div>UMot</div>		<div>视图</div> <div>view</div>				<div>重庆优摩特科技有限公司</div> <div>Chongqing UMot technology Co.Ltd.</div>	
					<div>比例</div> <div>inverse proportion</div>		<div>1 : 1</div>			
					阳祥	李佳兴		2023 02/13		
标记	修改内容	日期	设计	审核	批准	日期	版本	型号	28HS2401-28PG4JM-500	
REV	Description	Date	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	Model		