


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS

A

A

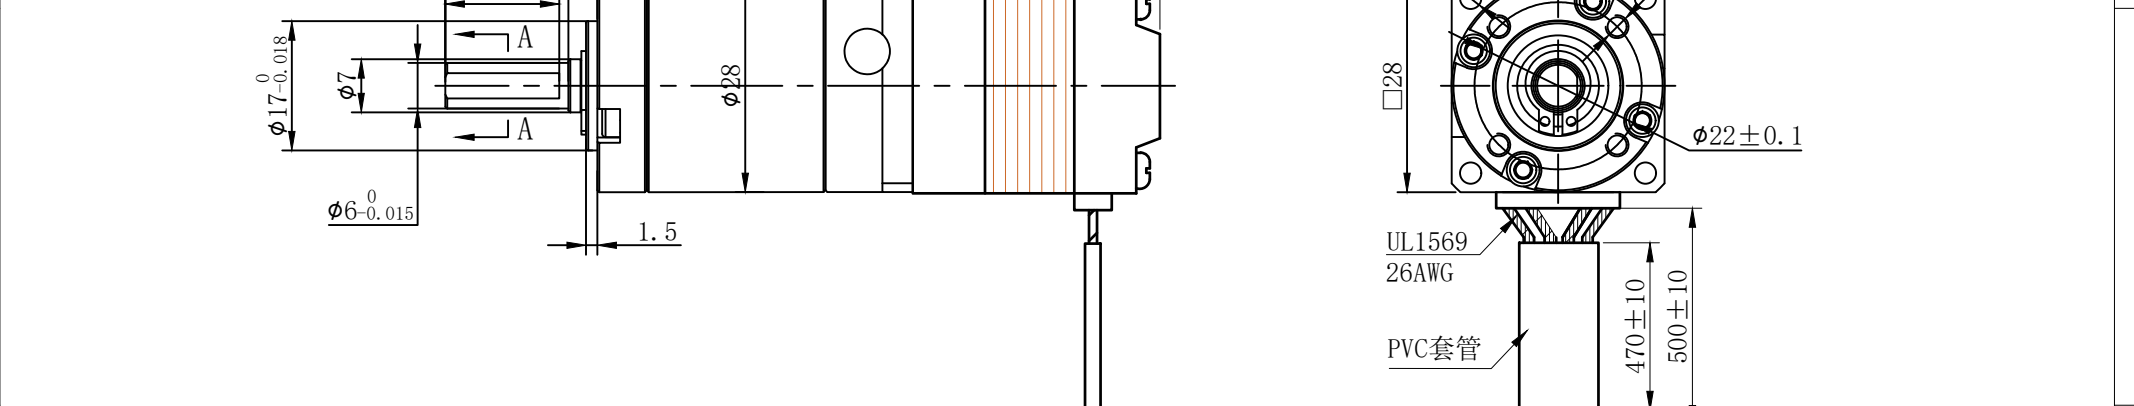

| 特性 character | 规格 specifications |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. 相数 Number of phase | 2 |
| 2. 步 距 角 Step Angle | 1.8° |
| 3. 额定电压 Rated Voltage | DC 3.88V |
| 4. 额定电流 Rated current | DC 0.67A |
| 5. 保持转矩 Holding Torque | ≥ 70mN.m |
| 6. 相电阻 Winding resistance | 5.8±10% ohm(20℃) |
| 7. 相电感 Winding inductaoce | 4.2±20% mH (1kHz) |
| 8. 转向 (轴伸向看) Directlon of rotation | A-AB-B-CW |
| 9. 转动惯量 Rotor Inertia | 15 g.cm² |
| 10. 电机重量 Weight | 0.13Kg |
| 11. 绝缘等级 Insulation class | B Class |

电气原理图
winding drawing

减速比: 50:1

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| UMot | | | | 视图 view | | | 重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co.Ltd. | | | |
| | | | | 比例 inverse proportion | 1:1 | | | | | |
| 阳祥 | 李佳兴 | | | 2023 02/13 | A0 | | | | | |
| 设计 INSPECTED | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | 日期 Date | 日期 Date | 版本 Version | 型号 Model | 28HS2401-28PG50JM-500 | | | |