

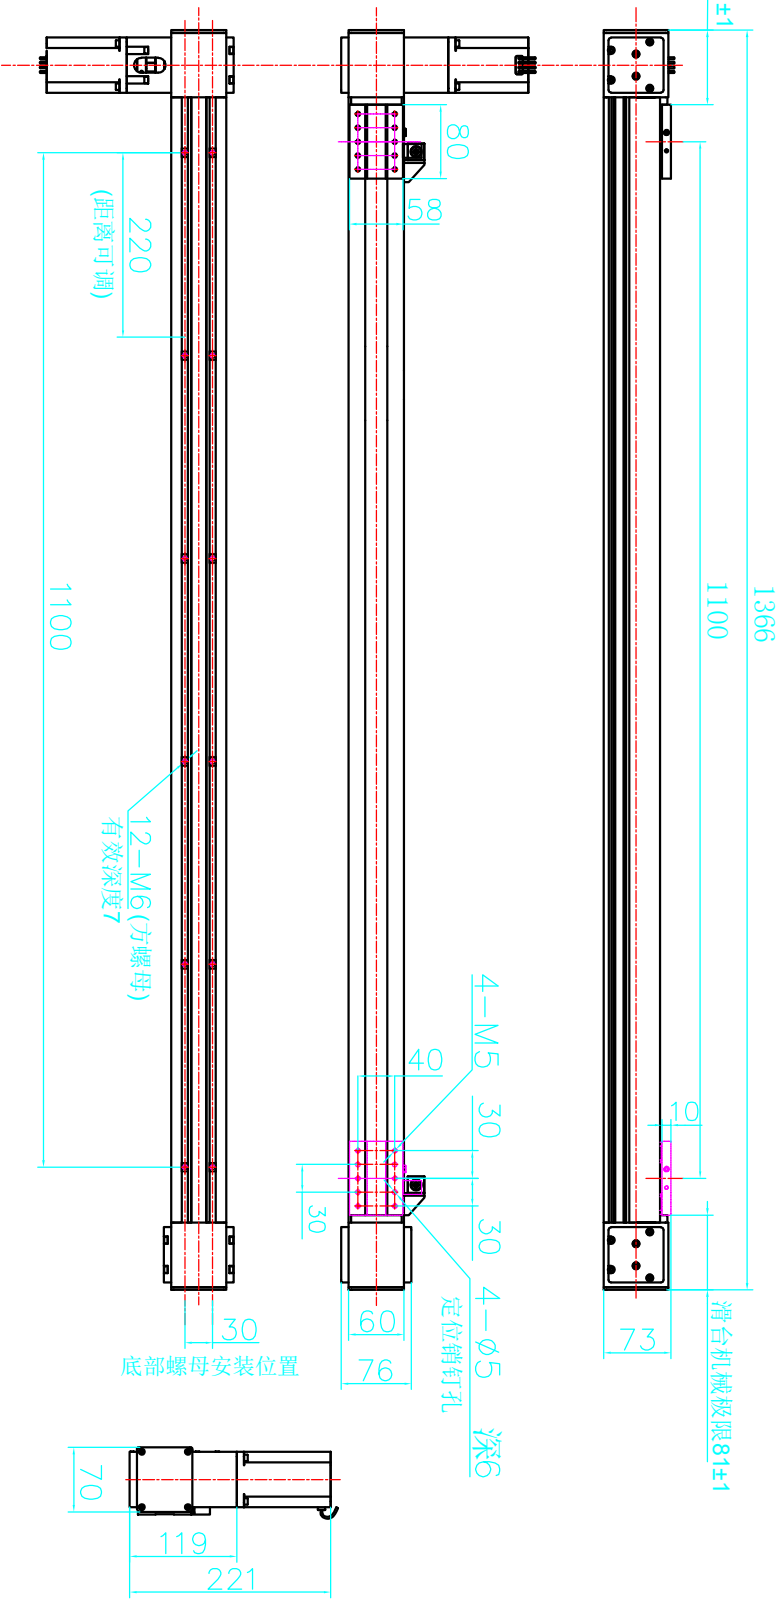


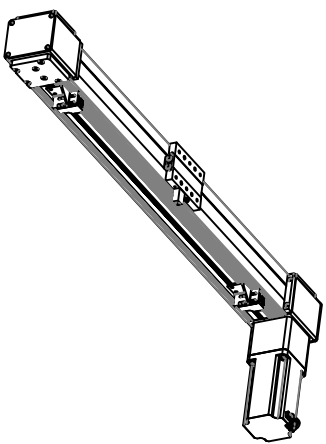

传感器接线图
Sensor wiring diagram

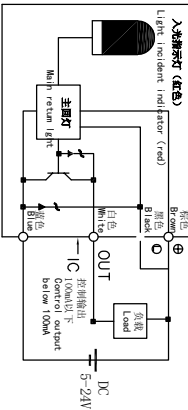

特性 character 规格 specifications

1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步 距 角 Step angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms (0.2s)
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器 (选配) sensor	(NPN)+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

注: 图中参考电机为步进电机 60 87 系列, 仅供参考, 按实际尺寸为准

性能	行程 (s)		mm					
	重复定位精度		±0.05					
	周长	139.9						
	载重 (KG)	25kg						
能	垂 直							
	最高转速							
1000mm/s		视图 view						
		比例 inverse proportion	1 : 1					
标记	修改内容		设计	审核	批准	日期	版本	重庆优摩特科技有限公司 Chongqing UMot technology Co. Ltd.
	Description	日期	INSPECTED	CHECKED	APPROVED	Date	Version	
REV								型号
								BW60L1100P139.9-60-10