




感应器接线图  
sensor wiring diagram

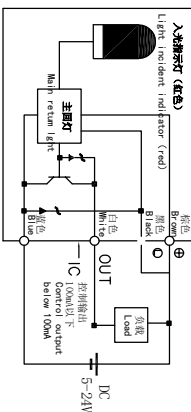

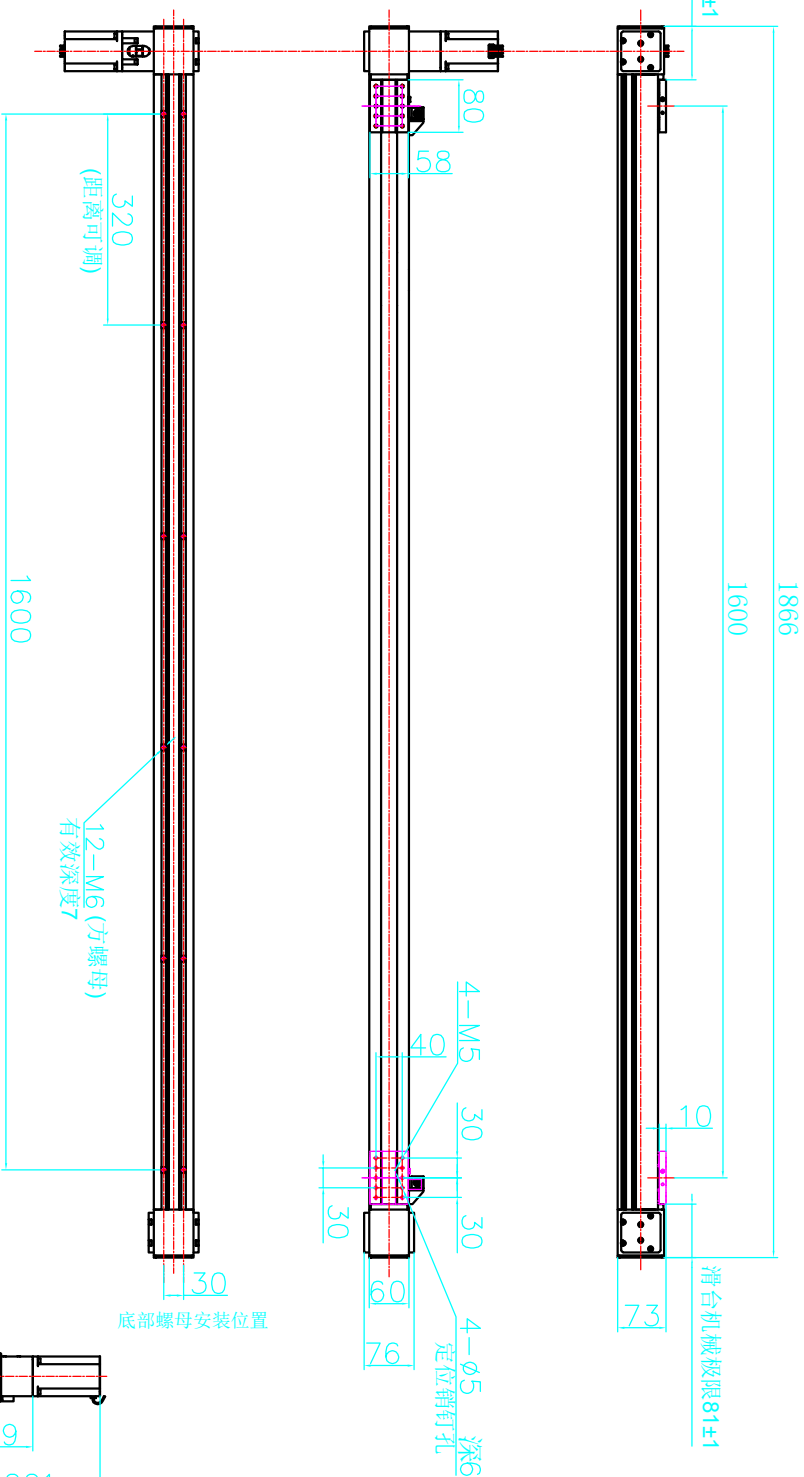

## 滑台机械极限81±1

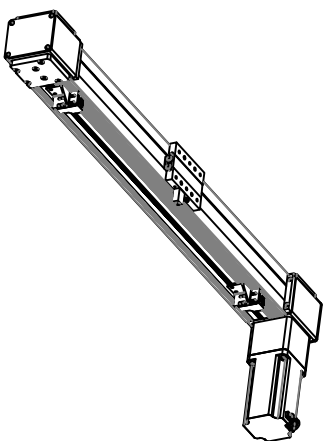

**特性 character**

特性 <b>character</b>	规格 <b>specifications</b>
1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步距角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60

行第 (9)	III			
--------	-----	--	--	--

性能		UMot		视图 view		 	
重复定位精度		±0.05		比例 inverse proportion		1 : 1	
周长		139.9					
水平		25kg					
垂直							
载重 (kg)							

重庆优摩特科技有限公司

Chongqing UMot technology Co. Ltd.

最高转速				A0
1000mm/s				

11. 绝缘等级 Insulation class	B Class	标记 REY	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	BW60L1600P139.9-60-10
------------------------------	---------	-----------	---------------------	------------	-----------------	---------------	----------------	------------	---------------	-------------	-----------------------