符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

感应器接线图
Sensor wiring diagram

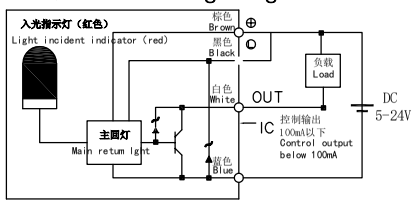

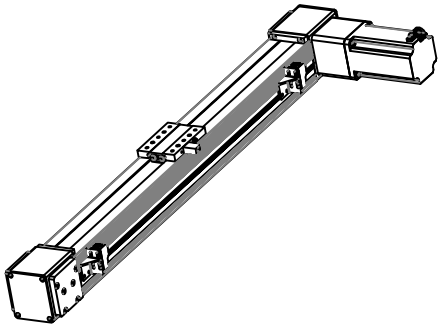

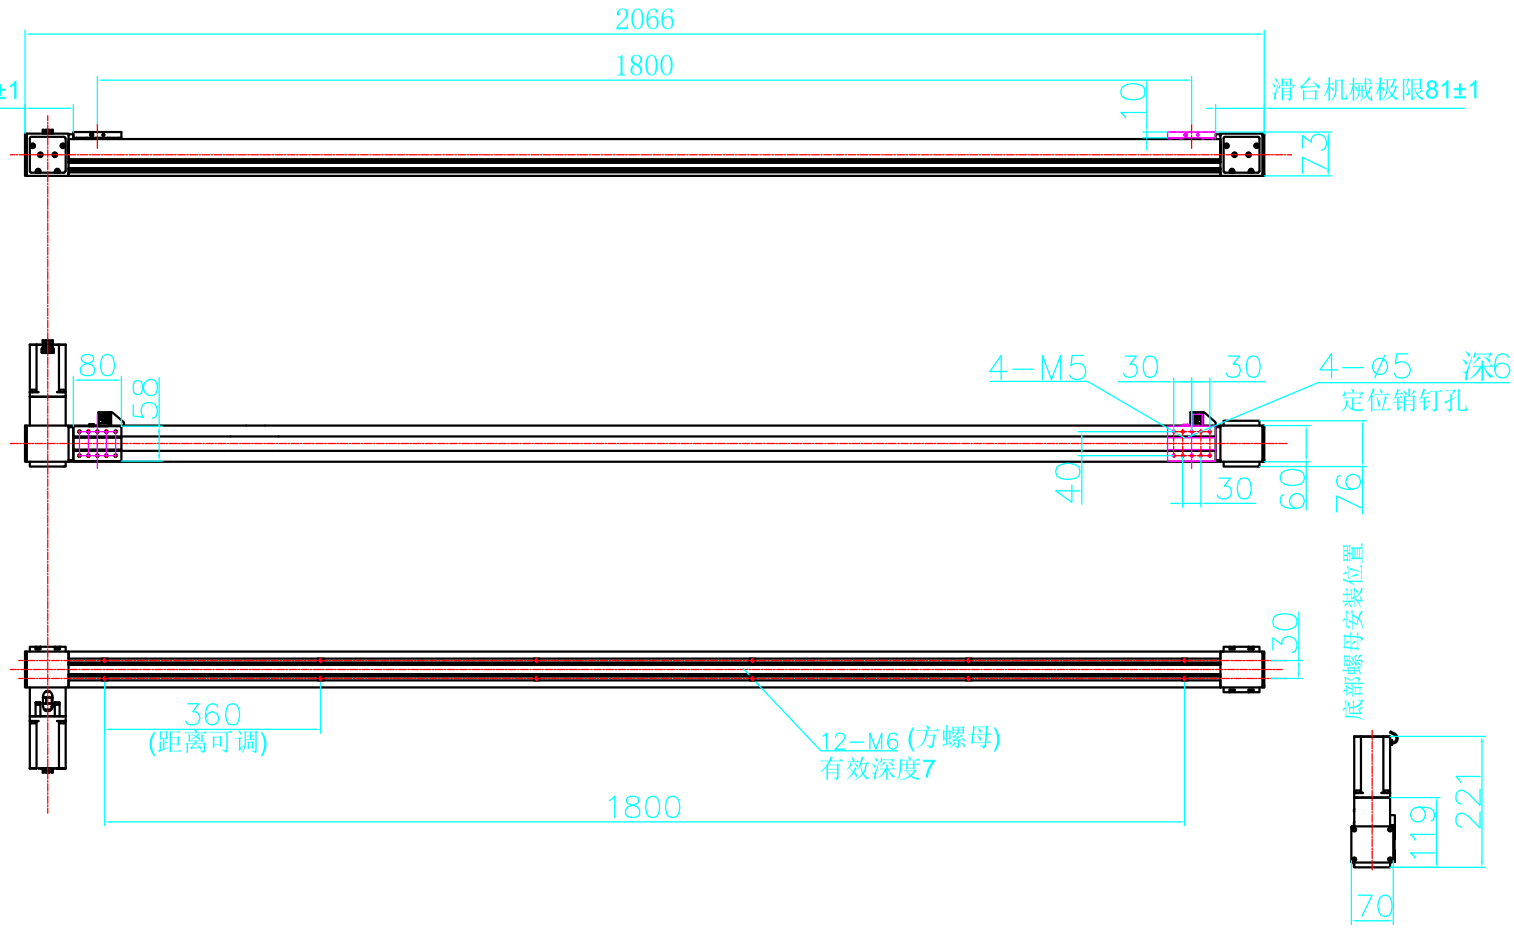

注:图中参考电机为步进电机60 87系列,仅供参考, 按实际尺寸为准

特性 character	规格 specifications
1. 皮带轮周长 Pulley circumference	139.9mm
2. 步 距 角 Step Angle	1.8°
3. 保持转矩 Holding Torque	2.5N.M
4. 搭配马达 Pair with a motor	步进60
5. 加速度 acceleration	100ms（0.2s）
6. 重复定位精度 positioning accuracy	±0.05mm
8. 额定电流 Rated current	DC 3 A
9. 传感器（选配） sensor	（NPN）+1米线
11. 绝缘等级 Insulation class	B Class

性能			
行 程 (S)			mm
重复定位精度			±0.05
载重 (KG)	周 长		139.9
	水 平		25kg
	垂 直		
	最高转速		1000mm/s

UMot

视图 view	
比例 inverse proportion	1：1
	A0

重庆优摩特科技有限公司
Chongqing UMot technology Co.Ltd.

标记 REV	修改内容 Description	日期 Date	设计 INSPECTED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 Date	版本 Version	型号 Model	BW60L1800P139.9-60-10